

	strana
ÚVOD	2
AKKU STROJE	4
Akku stroje 3,6 V	4
Akku stroje 10,8 V	4
Akku stroje 12 V	5
Akku stroje 14,4 V	6
Akku stroje 18 V	12
Akku stroje 25,2 V	19
Akku stroje 36 V	20
Akku svítlny	22
Baterie a nabíječky	24-25
STROJE	26
Vrtačky	26
Šroubováky	30
Kladiva	33
Brusky	40
Nůžky	50
Pily	51
Hoblíky	58
Frézky	59
Brusky	61
Vysavače	63
Hřebíkovačky a sponkovačky	65
Vzduchotechnika	67
Laserový měřič	69
Horkovzdušné pistole	69
Míchadla	70
Svářecí inventory	71
Vysokotlaké myčky	72
ZAHRADNÍ TECHNIKA	73
Motorové pily	74
Nůžky na živý plot	76
Křovinořezy, Vyžínače	78
Fukary	81
Jamkovače	82
Čerpadlo	83
Benzínové vrtačky	84

	strana
PŘÍSLUŠENSTVÍ	81
Bity a sady bitů	82
Nástrčné klíče pro nástrčné utahování	88
Vrtáky	92
Vrtáky s válcovou stopkou	101
Diamantové jádrové vrtáky	103
Skličidla	104
Pilové vrtací korunky	106
Kartáče	111
Vrtáky	114
Sekáče	128
Diamantové kotouče	133
Brusné kotouče	142
Pilové kotouče	145
Plátky do přímočarých pil	149
Plátky do pil ocasek	157
Nože	165
Frézy	166
Brusné papíry	170
Hřebíky	173
Ostatní příslušenství	176
Osobní ochranné pomůcky	177
Ochranné oděvy	179
Oleje	181
Kanistry	182
Řetězy	183
Struny	184
Vrtáky	185
Zahrada	186

AKKU STROJE

AKKU ŠROUBOVÁK

AKKU STROJE 3,6 V

AKKU STROJE 10,8 V

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DB3DL2

3,6 V / 1.5 Ah / 5 Nm



**Li-ion
BATTERY**

DS10DFL

10,8 V / 1.5 Ah / 22 Nm



**12V
PEAK**

**Li-ion
BATTERY**

4

Vrtání do dřeva a hliníku	4 mm
Max. vel. vrutu	3,5 mm
Max. prům. šroubu	5 mm
Max. utah. moment šroubování	0,3 – 2,9 Nm
Max. utah. moment pro vrtání	5 Nm
Otáčky naprázdno	200 / 600/min.
Upínání	1/4" šestihran
D x Š x V / Hmotnost	268 x 134 mm / 0,4 kg
Napětí (EBM315)	3,6 V
Nabíječka	UC3SFL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 bit PH2, 1 plastový kufr

moderní ergonomický tvar | L/P chod | vrtání do dřeva, plastu, hliníku a oceli | ideální stroj pro malé aplikace | 2x baterie | ochrana obvodů proti přetížení a nesprávné zatěžování | diodové osvětlení | rukojeť typu Soft Grip | 21 nastavitelných poloh | doba nabíjení max. 30 minut

Vrtání do oceli	10 mm
Vrtání do dřeva	21 mm
Vrtání do dřeva s předvrtáním	5,8 x 45 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utah. moment pro vrtání	22 Nm
Otáčky naprázdno nízké	0-300/min.
Otáčky naprázdno vysoké	0-1.300/min.
D x Š x V / Hmotnost	188 x 50 x 210 mm / 1 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	2xbaterie, 1 nabíječka, 1 bit PH2, 1 kryt baterie, 1 plastový kufr, 1 lampa ,UB10D

| super lehký, 1 kg | sklíčidlo | 2 standardní baterie | 21 nastavitelných poloh | velmi tenká soft grip rukojeť - 130 mm | dvourychlostní převod | elektrické 'Quick-stop' brzdy | motor s vestavěným ventilátorem | max. utahovací moment 22 Nm | LED osvětlení | max. doba nabíjení 40 min.

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH10DFL

10,8 V / 1.5 Ah / 95 Nm



**12V
PEAK**

**Li-ion
BATTERY**

Vrtání do dřeva	4 - 8 mm
Šrouby a matice	M5 – M10
Max. utah. moment pro vrtání	95 Nm
Otáčky naprázdno	0 – 2.500/min.
Počet úderů	0 – 3.000/min.
Upínání	1/4" čtyřhran
Rozměry	151 x 209 mm
Hmotnost	1 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 bit, 1 plastový kufr

| kompaktní a lehký | matice, šrouby a vruty | dvě standardní baterie | úzká soft grip rukojeť - 130 mm | dokonalá rovnováha | LED osvětlení | max. doba nabíjení 40 min

AKKU RÁZOVÝ ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK

WH10DCL

10,8 V / 1.5 Ah / 30 Nm



**12V
PEAK**

**Li-ion
BATTERY**

Vrtání do dřeva	4 - 8 mm
Šrouby a matice	M4 – M10
Max. utah. moment pro vrtání	30 Nm
Otáčky naprázdno	0 – 2.100/min.
Počet úderů	0 – 3.000/min.
Upínání	1/4" čtyřhran
Rozměry	280 x 53 mm
Hmotnost	1 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka, 1 plastový kufr

| kompaktní a lehký | standardní baterie | vypínač je snadno ovladatelný | indikátor baterie | rukojeť typu Softgrip | LED osvětlení | max. doba nabíjení 40 min

AKKU ZASTŘIHÁVAČ

CG10DL 10,8 V



Výdrž baterie na 1 nabití	23 m2
Šířka záběru	170 mm
Počet otáček naprázdno	1.100/min.
Průměr rukojeti	115 mm
D x Š x V	333 x 170 x 133 mm
Hmotnost	1,2 kg

| velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | plastový ochranný štít | indikátor baterie | nastavitelná výška sečení |

CH10DL 10,8 V / 1.500 mAh



Výdrž baterie na 1 nabití	61 m2
Šířka záběru	190 mm
Počet otáček naprázdno	1.100/min.
Průměr rukojeti	115 mm
D x Š x V	606 x 80 x 125 mm
Hmotnost	1 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz

| velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | 1 standardní baterie | plastový ochranný štít | indikátor baterie | max. nabití 40 minut



Li-ion
BATTERY

AKKU STROJE 10,8 V

GP10DL

10,8 V / 1.5 Ah / 30 Nm



Upínací průměr	3,2 mm
Počet otáček naprázdno	5.000 – 35.000/min.
Upínání	1/4" šestihran
Délka	208 mm
Hmotnost	0,48 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	1 baterie, nabíječka,
	40-kusů příslušenství,
	plastový kufr

| kompaktní a lehký | 1 standardní baterie | štíhlé ergonomické madlo, 130 mm | elektronický spínač | velmi nízké úrovně vibrací | aretace vřetena | indikátor baterie | rukojeť typu Softgrip | LED osvětlení | max. doba nabíjení 40 min



12V
PEAK

Li-ion
BATTERY

AKKU PILA OCASKA

CJ10DL

10,8 V / 1.5 Ah



Max. prům. řezu do dřeva	50 mm
Max. prům. řezu do oceli	4 mm
Počet otáček naprázdno	0 - 2.700/min.
Posun pilového listu	13 mm
Rozměry	349 x 207 mm
Hmotnost	1,2 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50 / 60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka,
	5 pilových listů, inbus. klíč 3 mm,
	kryt baterie, plastový kufr

| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | výměna nože bez použití náradí | nastavitelná rychlost řezání | LED osvětlení | využití skládačky nožů | indikátor baterie | max. doba nabíjení 40 min



12V
PEAK

Li-ion
BATTERY

CR10DL

10,8 V / 1.5 Ah



Max. prům. řezu do dřeva	50 mm
Max. prům. řezu do ocel. trubky	45 mm
Max. prům. řezu do oceli	4 mm
Počet otáček naprázdno	0 - 2.100/min.
Posun pilového listu	13 mm
Délka	349 mm
Hmotnost	1,2 kg
Napětí (BCL1015)	10,8 V
Nabíječka	UC10SFL, 220 V, 50 / 60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka,
	10 pilových listů,
	inbus. klíč 3 mm,
	plastový kufr

| kompaktní a lehký | "Power Lock System": výměna nože bez použití nástrojů | 2 standardní baterie | indikátor baterie | elektronický spínač | tenká ergonomická rukojeť | LED osvětlení | max. doba nabíjení 40 min



12V
PEAK

Li-ion
BATTERY

AKKU RÁDIO

UR10DL

10,8 V



Výdrž na jedno nabití	20 hodin
D x Š x V	48,5 x 95 x 146,5 mm
Hmotnost	0,2 kg

| vynikající příjem | použití s Li-ion baterií 10,8 V | AM / FM | vestavěné osvětlení | kompaktní a lehké | je dodáváno bez baterie a nabíječky



AKKU STROJE 10,8 V

AKKU STROJE 12 V

AKKU ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK

DN12DY

12 V / 2.0 Ah / 9 Nm



Vrtací prům. ve dřevě	18 mm
Vrtací prům. v oceli	10 mm
Vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. velikost vrtu	5,1 x 40 mm
Max. utahovací moment	9 Nm
Otáčky naprázdno	0 – 800/min.
Rozměry	305 x 95 mm
Hmotnost	1,4 kg
Napětí (EB1226HL)	12 V
Nabíječka	UC14YFA, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka,
	1 plastový kufr

| kompaktní design s ergonomickou rukojetí | sklídko s aretací | 2 standardní baterie | elektrická "Quick Stop" brzda | plynulá regulace otáček | max. utahovací moment 9 Nm | doba nabíjení až 60 minut



AKKU USB ADAPTÉR

BCL

10,8V



D x Š x V	50 x 48 x 27 mm
Hmotnost	40 g

| nabíjení mobilních telefonů atd. | USB přípojka | indikátor baterie | kompaktní a lehký | použití s BCL1015 | dodáváno bez baterie a nabíječky



AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS12DVF3/SET

12 V / 1,5/1,9 Ah / 26 Nm

Max. vrtací průměr v oceli	12 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	25 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 63 mm
Max. utahovací moment	26 Nm
Upínací otvor sklíčidla	10 mm
Napětí	12 V
Otáčky naprázdno	0-350/1050 1/min.
Hmotnost	1,5 kg
Celková délka	221 mm

Standardní příslušenství	2 baterie 1,5/1,9 Ah plastový kufr, nabíječka
--------------------------	--



| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák na bit

AKKU STROJE 12 V

AKKU STROJE 14,4 V

DS14DCLTA/SET

14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm

Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	32 mm
Max. velikost vrutu do dřeva	
s předvrtáním	8 x 50 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	37 Nm
Otáčky naprázdno	0-400/0-1.500 /min.
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,5 kg

Standardní příslušenství	2 baterie 1,5Ah, lampa, sada bitů; plastový kufr, nabíječka
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | Lithium-Iontová technologie napájecích článků | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | Příslušenství: 2x baterie 1,5 Ah Li-ion, nabíječka, lampa, plastový kufr, sada bitů

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS14DSALT B

14,4 V / 4.0 Ah / 45 Nm

Napětí:	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min
Otáčky naprázdno nízké:	0-1500 /min
Skličidlo:	1,5 - 13 mm
Hmotnost	1,4 kg
Vrtací prům. v hliníku	13 mm
Vrtací prům. v oceli:	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě:	38 mm
Max. utahovací moment	45 Nm
DxŠxV	196x247x74 mm

Standardní příslušenství	kufřík, nabíječka UC18YGSL 2 Baterie BSL1440
--------------------------	---



Li-ion
BATTERY



| nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychloupínací sklíčidlo se zámkem | vřeteno | vyměnitelné kotvy a uhlíky | zavěšení na opasek nebo pás

DS14DL2TW

14,4 V / 4.0 Ah / 82 Nm

Napětí:	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min
Otáčky naprázdno nízké:	0-1600 /min
Skličidlo	1,5 - 13 mm
Nastavení krouticího momentu:	22
Hmotnost	2,0 kg
Vrtací prům. v hliníku	13 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Celková délka	228 mm

Standardní příslušenství	2 baterie (BCL1440, nabíječka (UC18YRL), boční rukojeť, kufřík
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY

baterie BCL1440 (4.0Ah) | nabíječka UC18YRL | doba nabíjení cca. 60min. (BCL1440) | odolný hliníkový kryt | ventilátor chlazení motoru | 2-rychlostní převodovka | 22-stupňový krouticí moment | držák bitů | LED světlo

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS14DSDLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 82 Nm

Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350/min. / 1.600/min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr, bit PH2,
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



| rychloupínací sklíčidlo s aretací | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | plynulá regulace rychlosti | zvenčí vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák | max. doba nabíjení cca. 60 min

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS14DBLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 54 Nm

Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. utahovací moment	54 Nm
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1, 200/1, 400/1, 700/min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400/min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
D x Š x V	206 x 74 x 245 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, bit plastový kufr
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



| kompaktní | výkonný střídavý motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max. 60 min

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS14DBLT

14,4 V / 5.0 Ah / 54 Nm

Sklířidlo	1,5 - 13 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8x75mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1, 200/1, 400/1, 700/min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400/min.
Max. utahovací moment	54 Nm
Celková délka	206 mm
Hmotnost	1,9 kg

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1450
	nabíječka UC18YRSL
	kufřík, přídavná rukojeť



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | Li-ion bateriový systém / bez paměťového efektu | střídavý motor | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání (zpětné kontroly) | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklířidlo se zámkem | vřetenem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás

AKKU STROJE 14,4 V AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV14DL2TW

14,4 V / 4.0 Ah / 82 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	14 mm
Vrtací průměr do dřeva	45 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0-350 / 1 700 / min.
Počet úderů	0 - 25 500 / min.
Hmotnost	2,1kg
DxŠxV	242x246x78 mm
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	1 kufřík, 2 Baterie BCL 1440
	1 Nabíječka UC18YRL
	1 přídavná rukojeť



Li-ion
BATTERY

| odolný hliníkový kryt | ventilátor chlazení motoru a 2-rychlostní převodovka | rychloupínací sklířidlo | 22-stupňový kroučící moment | nastavitelný hák s držákem bitů | LED světlo | 4.0Ah Li-ion baterie poskytuje delší provoz na jedno nabití než 3.0Ah Li-ion baterie | dvě kombinace baterie a nabíječky | baterie BCL1440 (4.0Ah), nabíječka UC18YRL, doba nabíjení: cca. 60min.

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV14DSDLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 82 Nm



Vrtací prům. v betonu	14 mm
Vrtací prům. ve dřevě	45 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0-350 / 1 700 / min..
Počet úderů	0 - 25 500/min
Hmotnost	1,7 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka,
	1 plastový kufr, 1 bit PH2,



Li-ion
BATTERY



| odolný hliníkový kryt | ventilátor chlazení motoru a 2-rychlostní převodovka | rychloupínací sklířidlo | 22-stupňový kroučící moment | LED světlo | 4.0Ah Li-ion baterie poskytuje delší provoz na jedno nabití než 3.0Ah Li-ion baterie | dvě kombinace baterie a nabíječky | baterie BSL1440 (4.0Ah), a nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV14DBELTW

14,4 V / 4.0 Ah / 44 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	36 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment	44 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 500 / min.
Počet úderů	0 - 21 000 / min.
Hmotnost	1,8 kg
Celková délka	202 mm
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	2 baterie BSL1440,
	nabíječka (UC18YFSL), pouzdro



Li-ion
BATTERY



| rychloupínací sklířidlo s aretací | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | plynulá regulace rychlosti | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák se svítilnou | max. doba nabíjení 60 min

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV14DBLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 67 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	14 mm
Vrtací průměr do dřeva	50 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8x75 mm
Max. utahovací moment	67 Nm
Otáčky naprázdno	0-200/250/300/400
	0-900/1.200/1.400/1.700
Počet úderů	0-6.000/25.500
Hmotnost	2 kg
Celková délka	220 mm
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	standardní příslušenství 2 baterie
	BSL1440, nabíječka (UC18YRSL),
	boční rukojeť, pouzdro



Li-ion
BATTERY



| kompaktní | bezuhlíkový motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max. 60 min

DV14DBLTW

14,4 V / 5.0 Ah / 67 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	14 mm
Vrtací průměr do dřeva	50 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8x75 mm
Max. utahovací moment	67 Nm
Otáčky naprázdno	0-200/250/300/400
	0-900/1.200/1.400/1.700
Počet úderů	0-6.000/25.500
Hmotnost	2 kg
Celková délka	220 mm
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1450, nabíječka
	UC18YRSL, kufřík, přídavná rukojeť



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | Li-ion bateriový systém / bez paměťového efektu | střídavý motor | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání (zpětné kontroly) | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklířidlo se zámkem | vřetenem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás


AKKU VRTACÍ KLADIVO

DH14DLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 1,4 J



Vrtací průměr do betonu	16 mm
Vrtací průměr do dřeva	18 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.500 / min.
Počet úderů	0 – 6.200 / min.
Intenzita úderu	1,4 J
D x Š x V	251 x 67 x 260 mm
Hmotnost	2,1 kg
Napětí (BCL1430)	14,4 V
Nabíječka	UC18YRL

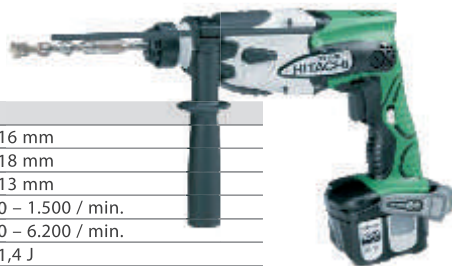

**Li-ion
BATTERY**

Standardní příslušenství	2 baterie BCL 1440, 1 nabíječka boční rukojeť, hloubkový doraz plastový kufr
--------------------------	---

| kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: přiklepové vrtání a vrtání bez přiklepu | 2 standardní baterie | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | pojistný hák se svítilnou | max. doba nabíjení 60 min

AKKU STROJE 14,4 V

DH14DSLWT

14,4 V / 4.0 Ah / 1,4 J



Vrtací průměr do betonu	16 mm
Vrtací průměr do dřeva	18 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.500/min.
Počet úderů	0 – 6.200/min.
Intenzita úderu	1,4 J
D x Š x V	276 x 67 x 250 mm
Hmotnost	2,1 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL



**Li-ion
BATTERY**

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1440, nabíječka, boční rukojeť, hloubkový doraz kryt baterie, plastový kufr
--------------------------	--

| malý kompaktní stroj s měkkým držadlem | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 standardní baterie | ukazatel baterií | LED osvětlení | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | max. doba nabíjení 60 min

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH14DL2TW

14,4 V / 4.0 Ah / 165 Nm



**Li-ion
BATTERY**

Šrouby	M6-M14
Matice a šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Upínání	1/4" šestihran
Max./Min. utahovací moment	165/90 Nm
Napětí	14,4 V
Otáčky naprázdno : vysoké	0 - 2.600 / min
Otáčky naprázdno : nízké	0 - 2000/min .
Plné zatížení přiklepu: vysoké	0 - 3.200 / min .
Celková délka	161 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	baterie BCL1440 nabíječka (UC18YRL), pouzdro

| 2 režimy výkonu | baterie BCL1440 (4.0Ah), nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min.
LED světlo | nastavení polovičního výkonu

WH14DSL2TW

14,4 V / 4.0 Ah / 165 Nm



**Li-ion
BATTERY**

Šrouby	M6-M14
Matice a šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Upínání	1/4" šestihran
Max./Min. utahovací moment	165/90 Nm
Napětí	14,4 V
Otáčky naprázdno : vysoké	0 - 2.600 / min
Otáčky naprázdno : nízké	0 - 2000/min .
Plné zatížení přiklepu: vysoké	0 - 3.200 / min .
Celková délka:	161 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	baterie BSL1440, nabíječka (UC18YRSL), přenosné pouzdro, kryt baterky

| 2 režimy výkonu | baterie BSL1440 (4.0Ah), nabíječka UC18YRSL | doba nabíjení: cca. 60min. | LED světlo | nastavení polovičního výkonu

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH14DBELTW

14,4 V / 4.0 Ah / 160 Nm



**Li-ion
BATTERY**

Šrouby	M5 - M14
Pevnostní šrouby	M5 - M12
Strojní matice	M4 - M8
Upínání	1/4" šestihran
Max. utahovací moment	40/60/100/160 Nm
Napětí	14,4 V
Otáčky naprázdno	0 - 2,900/min.
Počet přiklepů	0 - 3,200/min.
Celková délka	142mm
Hmotnost*	1,5 kg

Standardní příslušenství	2 baterie BSL1440, nabíječka (UC18YFSL), kufřík
--------------------------	--

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH14DBDLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 160 Nm



**Li-ion
BATTERY**

Šrouby	M6-M12
Matice a šrouby	M6-M14
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	40/60/100/160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 500 / 1.200 / 2.000 / 2.600/min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/4" šestihran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V
Kapacita	4,0 Ah

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1440 nabíječka UC18YRSL kufřík
--------------------------	--

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH14DBDLTP

14,4 V / 5,0 Ah / 160 Nm



Šrouby	M6-M12
Matice a šrouby	M6-M14
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	40/60/100/160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 500 / 1.200 / 2.000 / 2.600/min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/4" šestihran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V
Kapacita	5,0 Ah

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1450
	1 Nabíječka UC18YRSL
	1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU STROJE 14,4 V

WH14DBAL2

14,4 V / 4,0 Ah / 160 Nm

Šrouby	M6-M12
Matice a šrouby	M6-M14
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	40/60/100/160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900/1,500/2,200/2,800/min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/4" šestihran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V
Kapacita	4,0 Ah

Standardní příslušenství	2 baterie BSL 1440
	1 Nabíječka UC18YRSL
	1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| tento produkt vyhovuje třídě ochrany IP56 (prachuodolnost a voděodolnost) pro elektrická zařízení stanovená mezinár. předpisy IEC, pokud je stroj vybaven baterií, třídě ochrany IP56 vyhovuje pouze hlavní jednotka | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | nastavení polovičního výkonu | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH14DDLTW

14,4 V / 4,0 Ah / 167 Nm



Šrouby	M5 - M16
Matice a šrouby	M5 - M12
Strojní šrouby	M4 - M8
Vrut	3,5 - 6mm
Upínání	1/4" šestihran
Max. utahovací moment	167 Nm
Napětí	14,4 V
Otáčky naprázdno : vysoké	0 - 3.000 / min
Otáčky naprázdno : střední	0 - 2.200 / min .
Otáčky naprázdno : nízké	0 - 900/min .
Otáčky naprázdno : S mode	0 - 3.000 / min .
Plné zatížení příklepů: vysoké	0 - 3.300 / min .
Plné zatížení příklepů: střední	0 - 2.600 / min .
Plné zatížení příklepů: nízké	0 - 800/min .
Plné zatížení příklepů: S mode	0 - 1.500 / min .
Celková délka:	128 mm
Hmotnost	1,3 kg



Li-ion
BATTERY



Standardní příslušenství
2 baterie BSL1440, nabíječka UC18YRSL, kryt
baterie, nabíječka (UC18YRSL), přenosný kufřík

| tento produkt vyhovuje třídě ochrany IP56 (prachuodolnost a voděodolnost) pro elektrická zařízení stanovená mezinár. předpisy IEC, pokud je stroj vybaven baterií, třídě ochrany IP56 vyhovuje pouze hlavní jednotka | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | S mode pro šubování vrutů | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | nastavení polovičního výkonu | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.



6 – třída ochrany proti vniknutí vody - v případě postříkání silným proudem vody z libovolné strany se nesmí na zařízení projevit žádné negativní účinky (vodotěsnost)

5 – třída ochrany proti vnějším vlivům pevných předmětů - prach, který může mít negativní účinky na zařízení, nesmí do zařízení proniknout (prachotěsnost)

Zařízení je zkonstruováno jako odolné vůči prachu a vodě, není však poskytnuta záruka, že nedojde k poruše. Nepoužívejte nebo neponechávejte zařízení v místech s nadměrným výskytem prachu, ponořené do vody nebo na dešti.

TÜV Rheinland se sídlem v Německu je jedním z předních světových nezávislých testovacích organizací, které působí již 140 let. Nabízí bezpečnostní zkoušky a osvědčení o průmyslových výrobcích na 500 základnách v 61 zemích po celém světě.

Značka TÜVdotCOM na levé straně byla vydána na produkty, které byly testovány a certifikovány TÜV Rheinland. Můžete vidět bezpečnost a kvalitu výrobků přístupem k www.tuvdot-com.com a zadáním příslušného ID 10 čísel (0000035992).

9

AKKU OLEJOVÝ PULSNÍ UTAHOVÁK

WP14DSL

14,4 V / 4,0 Ah / 30 Nm



Max. velikost vrutu	3,5 - 9,5 mm
Max. utahovací moment	30 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.000/min.
	0 - 2.600/min.
Počet úderů	0 - 1.200/min.
	0 - 1.600/min.
Upínání	1/4" šestihran
Délka	169 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka
	1 plastový kufr



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | nízká hluchost 75 dB | vysoký utahovací moment: 30 Nm | nastavení polovičního výkonu | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | maximální doba nabíjení 60 min

AKKU ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WH14DCL

14,4 V / 1,5 Ah / 50 Nm



Max. velikost vrutu	4 - 8 mm
Matice a šrouby	M4 - M10
Max. utahovací moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.100/min.
Počet úderů	0 - 3.200/min.
Upínání	1/4" šestihran
Výška hlavy	16,5 mm
Délka	360 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 kufr
	1 nabíječka, 1 kryt baterie,



Li-ion
BATTERY

| kompaktní | výška hlavy je jen 16,5 mm | dvě standardní baterie | max. doba nabíjení 45 min.

AKKU ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WH14DCAL

14,4 V / 3.0 Ah / 50 Nm



Max. velikost vrtu	4 – 8 mm
Matice a šrouby	M4 – M10
Max. utahovací moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0 – 2.100/min.
Počet úderů	0 – 2.850/min.
Upínání	1/4" šestihran
Konstrukční výška	61 mm
Výška hlavy	16,5 mm
Délka	392 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí (BCL1430)	14,4 V
Nabíječka	UC18YRL

Standardní příslušenství 2 baterie, 1 nabíječka



Li-ion
BATTERY

| kompaktní | dvě standardní baterie | max. doba nabíjení 45 min.

AKKU STROJE 14,4 V

WR14DL2TW

14,4 V / 4.0 Ah / 235 Nm



Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	14,4
Kapacita	4,0 Ah
Otáčky naprázdno: režim napájení	0 - 2.600 / min.
Otáčky naprázdno: úsporný režim	2000 / min.
Plné zatížení přiklepů:	0 - 3.200 / min .
Utahovací moment: režim napájení	235Nm
Utahovací moment: úsporný režim	130Nm
Hmotnost	1,6 kg
Celková délka	173 mm

Standardní příslušenství baterie BCL1440
nabíječka (UC18YRL), pouzdro



Li-ion
BATTERY

| 2 režimy výkonu | LED světlo

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR14DSDLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 235 Nm



Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	14,4
Otáčky naprázdno: režim napájení	0 - 2.600 / min.
Otáčky naprázdno: úsporný režim	2000 / min.
Plné zatížení přiklepů:	0 - 3.200 / min .
Utahovací moment: režim napájení	235Nm
Utahovací moment: úsporný režim	130Nm
Hmotnost	1,6 kg
Celková délka	173 mm

Standardní příslušenství baterie BSL1440,
nabíječka (UC18YRSL), pouzdro



Li-ion
BATTERY



| 2 režimy výkonu: úsporný režim nebo režim napájení | LED světlo | vysoká kapacita 4.0Ah
Li-ion baterie poskytuje delší provoz na jedno nabití než 3.0Ah Li-ion baterie | baterie
BSL1440 nabíječka UC18YRSL | doba nabíjení: cca. 60min. | nastavení polovičního výkonu

WR14DBDLTW

14,4 V / 4.0 Ah / 235 Nm

Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	14,4
Kapacita	4,0 Ah
Doba nabíjení	75 min
Počet otáček	0-900/1.400/2.000/2.600 /min
Plné zatížení přiklepů: vysoké	0 - 3.200 / min .
Max. utahovací moment	40/90/155/235 Nm
Šrouby a matice	M6-M16
Hmotnost	1,6 kg
DxŠxV	168x230x60

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1440
1 Nabíječka UC18YRSL, 1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory
Hitachi | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P
chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s
ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR14DBDLTP

14,4 V / 5.0 Ah / 235 Nm



Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	14,4
Kapacita	5,0 Ah
Doba nabíjení	75 min
Počet otáček	0-900/1.400/2.000/2.600 /min
Plné zatížení přiklepů: vysoké	0 - 3.200 / min .
Max. utahovací moment	40/90/155/235 Nm
Šrouby a matice	M6-M16
Hmotnost	1,6 kg
DxŠxV	168x230x60

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1450
1 Nabíječka UC18YRSL, 1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné
motory Hitachi | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda |
L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s
ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR14DBAL2

14,4 V / 4.0 Ah / 165 Nm

Šrouby	M6-M16
Pevnostní šrouby	M6-M12
Max. utahovací moment	165 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900/1,500/2,200/2,800/min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/2" čtyřhran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,4 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V
Kapacita	4,0 Ah

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1440
1 Nabíječka UC18YRSL
1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| tento produkt vyhovuje třídě ochrany IP56 (prachuodolnost a voděodolnost) pro
elektrická zařízení stanovená mezinár. předpisy IEC, pokud je stroj vybaven baterií, třídě
ochrany IP56 vyhovuje pouze hlavní jednotka | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip
| dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 165 Nm |
indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RYCHLOŠROUBOVÁK

WF14DSLWT

14,4 V / 4.0 mAh

Upínání	1/4" šestihran
Velikost šroubu	4 mm
Délka šroubu	25 - 41 mm
Zásobník	50 šroubů
Napětí baterie	14 V
Otáčky naprázdno	4.200 / min.
Celková délka	379 mm
Hmotnost	2,0 kg

Standardní příslušenství	2 baterie BSL1440 nabíječka (UC18YRSL), kryt baterie, kufr
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



AKKU STROJE 14,4 V

G14DLTW

14,4 V / 4.0 mAh / 115 mm

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.300/min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	325 mm
Hmotnost	1,8kg
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	2 baterie BCL1440, nabíječka (UC18YRL), brusný kotouč, klíč, pouzdro
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY

| tenké a měkké držadlo-obvod 182mm | posuvný přepínač | baterie BCL1440 nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min. | výměnné uhlíky pro delší životnost

AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA

G14DSLWT

14,4 V / 4.0 Ah / 115 mm

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.300/min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	293 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí	14,4 V

Standardní příslušenství	2 baterie BCL1440, nabíječka (UC18YRL), brusný kotouč, klíč, pouzdro
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



| tenké a měkké držadlo-obvod 182mm | posuvný přepínač | baterie BSL1440, nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min | výměnné uhlíky pro delší životnost | kontrolka stavu baterie

AKKU PŘÍMOČARÁ PILA

CJ14DL

14,4 V / 4.0 Ah



Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	274 x 76 x 213 mm
Hmotnost	2,3 kg
Napětí (BCL1430)	14,4 V
Nabíječka	UC18YRL

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka plastový kufr
--------------------------	---------------------------------------



Li-ion
BATTERY

| lehká | 2 standardní baterie, | vzduchem chlazená nabíječka | výměna nože bez použití nářadí | LED osvětlení | 4 stupňový předkmit | prachotěsná úprava | doba nabíjení max. 60 min.

AKKU PŘÍMOČARÁ PILA

CJ14DSL

14,4 V / 4.0 Ah



Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vlevo i vpravo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V / Váha	268 x 76 x 213 mm / 2,3 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
	50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka inbusový klíč 4 mm, sada pilových listů kryt baterie, plastový kufr
--------------------------	---



Li-ion
BATTERY



| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | výměna nástroje bez použití nářadí | indikátor baterie | LED osvětlení | 4 stupňový předkmit | rukojeť typu Softgrip | max. doba nabíjení 60 min

AKKU PILA OCASKA

CR14DSLWT

14,4 V / 4.0 Ah



Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. prům trubky	90 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Otáčky naprázdno	0 - 2.100/min.
Zdvih pilového listu	28 mm
D x Š x V	434 x 83 x 220 mm
Hmotnost	3,3 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL

Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka pilový list, klíč plastový kufr
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



| 2 standardní baterie | výměna nástroje bez použití nářadí | indikátor baterie | zvenčí vyměnitelné uhlíky | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | měkká rukojeť | max. doba nabíjení 60 min

AKKU FUKAR

RB14DL 14,4 V



Průtok vzduchu	2,2 m ³ /min.
Max. tlak	3,9 kPa
Otáčky naprázdno	15.000/min.
Délka (vč. hubice)	480 mm
Hmotnost	1,5 kg

Standardní příslušenství 1 hubice

| kompaktní a přenosný | 15 minut nepřetržitého provozu při použití baterie 3000 mAh | plynulá rychlost | rukojeť typu Softgrip | je dodáván bez baterie a nabíječky



RB14DSL 14,4 V



Průtok vzduchu	0 - 2,2 m ³ /min.
Max. tlak	0 - 3,9 kPa
Otáčky naprázdno	0 - 15.000/min.
D x Š x V / Hmotnost	480 x 145 x 230 mm / 1,5 kg

Standardní příslušenství 1 hubice

| kompaktní a lehký | 15 minut nepřetržitého provozu při použití baterie slide 3000 mAh Li-Ion baterie slide | regulace otáček | tenká měkká rukojeť 115 mm | je dodáván bez baterie a nabíječky



AKKU STROJE 14,4 V

R14DL 14,4 V



Obsah nádrže	670 ml
D x Š x V	427 x 121 x 145 mm
Hmotnost	1,4 kg

Standardní příslušenství 1 kartáč, 1 štěrbinová hubice, 1 gumová hubice

| kompaktní a příruční | vhodné pro mokré a suché vysávání | transparentní nádrž 670 ml | 23 minut nepřetržitého provozu při použití Li-ion baterie 3000 mAh | je dodáván bez nabíječky a baterie



R14DSL 14,4 V



Obsah nádrže	670 ml
D x Š x V	430 x 121 x 146 mm
Hmotnost	1,4 kg

Standardní příslušenství 1 kartáč, 1 štěrbinová hubice, 1 gumová hubice

| kompaktní a příruční | vhodný pro mokré a suché vysávání | transparentní nádrž 670 ml | 23 minut nepřetržitého provozu při použití slide Li-ion baterie 3000 mAh | je dodáván bez nabíječky a baterie



AKKU VYŽÍNAČ

CG14DSDLTV

14,4 V / 4.0 Ah

Napětí baterie	14,4 V
Kapacita řezu	310 mm
Otáčky naprázdno	5000 / min.
D x Š x V	1670 x 320 x 250 mm
Hmotnost	4,1 kg
Standardní příslušenství:	baterie BSL1440, nabíječka, ochranné brýle, klíče

Li-ion
BATTERY



| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | baterie BSL1440 (4.0Ah) a nabíječka UC18YRSL doba nabíjení: cca. 60 min. | funkce automatického vypnutí | kontrolka kapacity baterie | kontrolka napájení na rukojeti

AKKU STROJE 18 V

DS18DCL

18 V / 1,5 Ah / 41 Nm

Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	38 mm
Max. velikost vrutu do dřeva	
s předvrtáním	6,8 x 50 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	41 Nm
Otáčky naprázdno	0-450/0-1.250 /min.
Napětí	18 V
Hmotnost	1,6 kg

Standardní příslušenství 2 baterie 1,5Ah, plastový kufr, nabíječka



Li-ion
BATTERY

| ergonomická rukojeť SoftGrip | držák na bity | Lithium-Ionová technologie napájecích článků | dvojrychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | Příslušenství: 2x baterie 1,5 Ah Li-ion, nabíječka, plastový kufr

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS18DFL

18 V / 1.5 Ah / 45 Nm



Max. vrtací průměr ve dřevě	36 mm
Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Max. vrtací průměr v hliníku	13 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6 x 75 mm
Max. utah. moment šroubování	1 - 6 Nm
Max. utah. moment pro vrtání	45 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 0 - 1.200/min.
D x Š x V	220 x 76 x 224 mm
Hmotnost	1,7 kg
Napětí (BCL1815)	18 V
Nabíječka	UC18YGL2, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství 2 baterie, nabíječka, bit PH2, plastový kufr



Li-ion
BATTERY

| rychloupínací skličidlo | 2 standardní baterie | elektrická brzda | rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace rychlosti | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | max. doba nabíjení 40 min

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS18DSALTB

18 V / 2.0 Ah / 52 Nm

Napětí:	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min
Otáčky naprázdno nízké:	0-1500 /min
Skličidlo:	1,5 - 13 mm
Max. utah. moment	52 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Vrtací prům. v oceli:	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě:	45 mm
DxŠxV	196x247x74 mm

Standardní příslušenství kufřík, nabíječka UC18YGSL 2 Baterie BSL1820



Li-ion
BATTERY



| nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychloupínací skličidlo se zámekem | vřeteno | vyměnitelné kotvy a uhlíky | zavěšení na opasek nebo pás

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS18DL2TW

18 V / 4.0 Ah / 92 Nm

Sklíčidlo	1,5 do 13 mm
Max. vrtací prům.v ocel	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům. šroubu	6mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno	vysoké 0 - 1,600 / min.
Otáčky naprázdnoq	nízké 0 - 350 min.
Max. utah. moment	46/92 Nm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	2,1 kg
Standardní příslušenství	2baterie BCL1840,nabíječka (UC18YRL, boční rukojeť,



Li-ION
BATTERY

| baterie BCL1840 (4.0Ah), nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min. | odolný hliníkový kryt | chlazený motor | 2-rychlostní převodovka | nastavitelný hák s držákem bitů | LED světlo | zvenci vyměnitelné uhlíky

AKKU STROJE 18 V

DS18DSDLTW

18 V / 4.0 Ah / 92 Nm

Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. utahovací moment	92 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350/min. / 1.600/min.
Hmotnost	2,1 kg
Napětí (BSL1440)	14,4 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 plastový kufr, 1 bit PH2,



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

| rychloupínací sklíčidlo s aretací | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | plynulá regulace rychlosti | zvenci vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DS18DBLTW

18 V / 4.0 Ah / 67 Nm



Max. vrtací průměr ve dřevě	65 mm
Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Max. utahovací moment	67 Nm
Otáčky naprázdno vysoké	0-1,000/1,300/1,500/1,800/min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400/min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
D x Š x V	206 x 74 x 245 mm
Hmotnost	2 kg
Napětí (BSL1840)	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 bit, 1 plastový kufr



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

| kompaktní | výkonný indukční motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max. . 60 min

DS18DBLTP

18 V / 5.0 Ah / 67 Nm

Napětí	18V
Kapacita	5,0Ah
Doba nabíjení	75 min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400
Otáčky naprázdno vysoké	0-1.000/1.300/1.500/1.800
Sklíčidlo	1,5 - 13mm
Max. utahovací moment	67 Nm
Hmotnost stroje	2,0 kg:
Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	65 mm
DxŠxV	206x548x74 mm



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1850 nabíječka UC18YRSL, kufrík, přídatná rukojeť

| HITBOX | střídavý motor | volnoběžné otáčky nastavitelná do 4 etap | minimální samovybitení | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | vřeteno | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | pro zavěšení na opasek nebo pás | přídatná rukojeť

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV18DL2TW

18 V / 4.0 Ah / 92 Nm

Sklíčidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	16 mm
Vrtací průměr do dřeva	65 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. utah. moment tvrdý/měkký	92/43 Nm
Otáčky naprázdno nízké/vysoké	0 - 400 / 0 - 1.800 / min.
Počet úderů nízké/vysoké	0 - 6.000 / 0 - 27.000 / min.
Hmotnost	1,9 kg
Celková délka	242 mm
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 baterie (BCL1840), nabíječka (UC18YRL), boční rukojeť, kufr



Li-ION
BATTERY

| doba nabíjení: cca. 60min. | odolný hliníkový kryt | ventilátor chlazení motoru a 2-rychlostní převodovka | nastavitelná spojky: 22-stupňový krouticí moment | nastavitelný hák s držákem bitů | LED světlo

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV18DBELTW

18 V / 4.0 Ah / 50 Nm

Sklíčidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	38 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utah. moment tvrdý/měkký	50/26 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1 500 / min.
Počet úderů	0 - 21 000 / min.
Hmotnost	1,9 kg
Celková délka	202 mm
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 Baterie BSL1840 nabíječka (UC18YFSL),kufr



Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

| kompaktní | výkonný indukční motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max. . 60 min

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV18DBLTW

18 V / 4.0 Ah / 74 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly	16 mm
Vrtací průměr do dřeva	65 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8x100 mm
Max. utahovací moment	74 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900/1.100/1.400/1.800/min. 0 - 200/250/300/400/min.
Počet úderů	0-6.000/27.000
Hmotnost	2,2 kg
Celková délka	220 mm
Napětí	18 V

Standardní příslušenství	standardní příslušenství 2 baterie BSL1440, nabíječka (UC18YRSL), boční rukojeť, kufr
--------------------------	---

| kompaktní | bezuhlíkový motor | o 30% vyšší výkon s nižší spotřebou energie | 2 standardní baterie | rukojeť typu Softgrip | indikátor baterie | LED osvětlení | pojistný hák | doba nabíjení max.60 min

AKKU STROJE 18 V

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

DV18DBLTP

18 V / 5.0 Ah / 74 Nm

Sklířidlo	1,5-13 mm
Vrtací průměr do cihly/dřeva	13 mm/65 mm
Vrtací průměr do oceli/hliníku	13 mm/13 mm
Max. utah. moment tvrdý/měkký	74 Nm
Otáčky naprázdno nízké	0-200/250/300/400
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.100/1.400/1.800
Počet úderů	0-6.000/0-27.000 / min.
Hmotnost	2,2 kg
DxŠxV	220x245x72 mm
Napětí/ Kapacita	18 V/5,0

Standardní příslušenství	baterie BSL 1850, nabíječka UC18YRSL, kufřík, přídatná rukojeť
--------------------------	---

| HITBOX | bezuhlíkový motor | volnoběžné otáčky nastavitelná do 4 etap | minimální samovybíjení | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | 2-rychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklířidlo se zámkem | vřeten | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | pro zavěšení na opasek nebo pás | přídatná rukojeť

AKKU VRTACÍ KLADIVO

AKKU VRTACÍ KLADIVO

DH18DLTW

18 V / 4.0 Ah / 1,4 J



Max. vrtací průměr v betonu	16 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	18 mm
Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1.500 / min.
Počet úderů	0 - 6.200 / min.
Intenzita úderu	1,4 J
D x Š x V / Hmotnost	251 x 67 x 263 mm / 2,3 kg
Napětí (EBM1830)	18 V
Nabíječka	UC18YRL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 boční rukojeť, 1 hloubkový doraz 1 plastový kufr
--------------------------	---

| kompaktní a lehký | rychlost vrtání nejvyšší třídy | 2 režimy: příklepové vrtání a vyvrtávání | 2 standardní baterie | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | pojistný hák se svítilnou | max. doba nabíjení 60 min

DH18DSLWTW

18 V / 4.0 Ah / 1,4 J



Max. vrtací průměr v betonu	16 mm
Max. vrtací průměr ve dřevě	18 mm
Max. vrtací průměr v oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 - 750 / 1.500 / min.
Počet úderů	0 - 3.100 / 6.200 / min.
Intenzita úderu	1,4 J
D x Š x V	276 x 67 x 250 mm
Hmotnost	2,2 kg
Napětí (BSL1830)	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 boční rukojeť 1 hloubkový doraz, 1 plastový kufr
--------------------------	---

| malý kompaktní stroj s měkkým držadlem | 2 standardní baterie | ukazatel baterií | LED osvětlení | nastavení polovičního výkonu | výměnnými uhlíky | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH18DL2TW

18 V / 4.0 mAh / 170 Nm



Šrouby	M6-M14
Matice a šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Upínání	1/4 " šestihran
Max. utah. moment	170 Nm
Napětí	18 V
Otáčky naprázdno režim napájení	0 - 2,600/min.
Otáčky naprázdno úsporný režim	0 - 2,000/min.
Počet příklepů plné zatížení	0 - 3,200/min.
Celková délka	161mm
Hmotnost*	1,7 kg

Standardní příslušenství	baterie (BCL1840), nabíječka (UC18YRL), kufr
--------------------------	---

| 2 režimy výkonu | baterie BCL1840, nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min. | LED světlo |

WH18DSL2TW

18 V / 4.0 Ah / 170 Nm



Šrouby	M6-M14
Matice a šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Upínání	1/4 " šestihran
Max. utah. moment	170 Nm
Napětí	18 V
Otáčky naprázdno režim napájení	0 - 2,600/min.
Otáčky naprázdno úsporný režim	0 - 2,000/min.
Počet příklepů plné zatížení	0 - 3,200/min.
Celková délka	161mm
Hmotnost*	1,7 kg

Standardní příslušenství	baterie (BSL1840), nabíječka (UC18YRSL), kufr
--------------------------	--

| 2 režimy výkonu | LED světlo | baterie BSL1840 nabíječka UC18YRSL | doba nabíjení: cca. 60min.

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH18DBELTW

18 V / 4.0 Ah / 165 Nm



Šrouby	M5 - M14
Matice a šrouby	M5 - M12
Strojní šrouby	M4 - M8
Upínání	1/4" šestihran
Max. utahovací moment	165 Nm
Napětí	18 V
Otáčky naprázdno	0 - 2,900/min.
Počet příklepů	0 - 3,200/min.
Celková délka	142mm
Hmotnost*	1,6 kg

Standardní příslušenství 2 baterie (BSL1840, nabíječka (UC18YFSL), kufřík



Li-ion
BATTERY



| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 165 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU STROJE 18 V

WH18DBDLTW

18 V / 4.0 Ah / 160 Nm



Šrouby	M5-M14
Matice a šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900/1,400/2,000/2,600/min
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/4" šestihran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,7 kg
Napětí (BSL1840)	18 V
Kapacita	4,0 Ah

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1840
1 Nabíječka UC18YRSL
1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| bezuhlíkový motor | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | šrouby, matice | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH18DBDL

18 V / 5.0 Ah / 160 Nm

Napětí:	18
Kapacita	5,0 Ah
Počet otáček naprázdno	0-900/1.400/2.000/2.600
Plné zatížení příklepů	0 - 3200
Max. utahovací moment	40/60/100/160 Nm
Šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Šrouby a matice	M6-M14
Hmotnost stroje	1,7 kg
DxŠxV	157x238x60 mm

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1850
1 Nabíječka UC18YRSL
1 kufřík



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | bezuhlíkový motor | minimální samovybití | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | L/P chod | rychlá nabíječka s ventilátorem | pro zavěšení na opasek nebo pás

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK

WH18DDLTW

18 V / 4.0 Ah / 167 Nm



Šrouby	M5 - M16
Matice a šrouby	M5 - M12
Strojní šrouby	M4 - M8
Vrut	3,5 - 6mm
Upínání	1/4" šestihran
Max. utahovací moment	172 Nm
Napětí	18 V
Otáčky naprázdno : vysoké	0 - 3.100 / min
Otáčky naprázdno : střední	0 - 2.200 / min .
Otáčky naprázdno : nízké	0 - 900 / min .
Otáčky naprázdno : S mode	0 - 3.100 / min .
Plné zatížení příklepů: vysoké	0 - 3.400 / min .
Plné zatížení příklepů: střední	0 - 2.600 / min .
Plné zatížení příklepů: nízké	0 - 800 / min .
Plné zatížení příklepů: S mode	0 - 1.600 / min .
Celková délka:	128 mm
Hmotnost	1,5 kg



Li-ion
BATTERY

Standardní příslušenství
2 baterie BSL1840, nabíječka
UC18YRSL, kryt baterie, přenosný, kufřík



6 – třída ochrany proti vniknutí vody - v případě postřikání silným proudem vody z libovolné strany se nesmí na zařízení projevit žádné negativní účinky (vodotěsnost)
5 – třída ochrany proti vnějším vlivům pevných předmětů - prach, který může mít negativní účinky na zařízení, nesmí do zařízení proniknout (prachotěsnost)
Zařízení je zkonstruováno jako odolné vůči prachu a vodě, není však poskytnuta záruka, že nedojde k poruše. Nepoužívejte nebo neponechávejte zařízení v místech s nadměrným výskytem prachu, ponořeném do vody nebo na dešti.

TÜV Rheinland se sídlem v Německu je jedním z předních světových nezávislých testovacích organizací, které působí již 140 let. Nabízí bezpečnostní zkoušky a osvědčení o průmyslových výrobcích na 500 základnách v 61 zemích po celém světě.

Značka TÜVdotCOM na levé straně byla vydána na produkty, které byly testovány a certifikovány TÜV Rheinland. Můžete vidět bezpečnost a kvalitu výrobků přístupem k www.tuvdot-com.com a zadáním příslušného ID 10 čísel (0000035992).

| tento produkt vyhovuje třídě ochrany IP56 (prachuodolnost a voděodolnost) pro elektrická zařízení stanovená mezinárodním předpisem IEC, pokud je stroj vybaven baterií, třídě ochrany IP56 vyhovuje pouze hlavní jednotka | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | S mode pro šubování vrutů | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR18DL2TW

18 V / 4.0 Ah / 255 Nm

Šrouby	M10 - M18
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Max. utah. moment	255 Nm
Napětí	18V
Otáčky naprázdno režim napájení	0 - 2,600 / min.
Otáčky naprázdno úsporný režim	0-2000 / min.
Počet přiklepů plné zátěže	0 - 3,200 / min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	1,7 kg

Standardní příslušenství baterie , nabíječka(UC18YRL), kufr



Li-ion
BATTERY

| 2 režimy výkonu | baterie BCL1840 ,nabíječka UC18YRL | doba nabíjení: cca. 60min. | LED světlo

AKKU STROJE 18 V

WR18DSDLTW

18 V /4.0 Ah / 255 Nm

Šrouby	M10 - M18
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Max. utah. moment	255 Nm
Napětí	18V
Otáčky naprázdno režim napájení	0 - 2,600 / min.
Otáčky naprázdno úsporný režim	0-2000 / min.
Počet přiklepů plné zátěže	0 - 3,200 / min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	1,7 kg

Standardní příslušenství baterie (BSL1840, nabíječka (UC18YRSL), kufr



Li-ion
BATTERY



| 2 režimy výkonu | baterie BSL1840,nabíječka UC18YRSL| doba nabíjení: cca. 60min. | LED světlo

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR18DBDLTW

8 V / 4.0 Ah / 250 Nm

Šrouby	M10 - M18
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Napětí	18V
Kapacita	4,0 Ah
Doba nabíjení	75 min
Počet otáček	0 - 900/1,400/2,000/2,600/min.
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.200 / min .
Max. utahovací moment	250 Nm
Hmotnost	1,7 kg
DxŠxV	168x230x60

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1840
1 Nabíječka UC18YRSL,1 kufrík



Li-ion
BATTERY



| minimální samovybití | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

WR18DBDLTP

18 V / 5.0 Ah / 250 Nm

Napětí:	18 V
Kapacita	5,0 Ah
Počet otáček naprázdno	0-900/1.400/2.000/2.600
Plné zatížení přiklepů	0 - 3200
Max. utahovací moment	40/90/155/250 Nm
Pevnostní šrouby	M8-M14
Strojní šrouby	M10-M16
Šrouby a matice	M10-M16
Hmotnost stroje	1,7 kg
DxŠxV	168x260x75 mm

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1850,
1nabíječka,UC18YRSL,1 kufrík



Li-ion
BATTERY



| HITBOX | minimální samovybití | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychlá nabíječka s ventilátorem | zavěšení na opasek nebo pás

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR18DBAL2

18 V / 4.0 Ah / 165 Nm

Šrouby	M6-M16
Pevnostní šrouby	M6-M12
Max. utahovací moment	165 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900/1,500/2,200/2,900/min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/2" šestíhran
DxŠxV	157x238x60 mm
Hmotnost	1,5 kg
Napětí (BSL1430)	18 V
Kapacita	4,0 Ah

Standardní příslušenství 2 baterie BSL 1840
1 Nabíječka UC18YRSL
1 kufrík



Li-ion
BATTERY



| tento produkt vyhovuje třídě ochrany IP56 (prachuodolnost a voděodolnost) pro elektrická zařízení stanovená mezinárodními předpisy IEC,pokud je stroj vybaven baterií, třídě ochrany IP56 vyhovuje pouze hlavní jednotka | úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | dvě standardní baterie | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 165 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | max. doba nabíjení 60 min.

WR18DHL

18 V / 4.0 Ah / 480 Nm

Šrouby	M12 - M22
Pevnostní šrouby	M12 -M16
Max. utah. moment	480 Nm
Napětí	18V
Otáčky naprázdno	1500 / min.
Počet přiklepů plné zátěže	2000 / min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	3,4 kg
Standardní příslušenství	baterie,nabíječka (UC18YRL), kufr



Li-ion
BATTERY

| doba nabíjení: cca. 60min. (BCL1840) | LED osvětlení | kolébkový vypínač

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR18DSHL

18 V / 4.0 Ah / 480 Nm

Šrouby	M12 - M22
Pevnostní šrouby	M12 - M16
Max. utah. moment	480 Nm
Napětí	18V
Otáčky naprázdno	1500 / min.
Počet příklepů plné zátěže	2000 / min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	3,4 kg
Standardní příslušenství	baterie Slide, nabíječka (UC18YRL), kufr



Li-ion
BATTERY



výkonný rázový utahovák | doba nabíjení: cca. 60min. | LED osvětlení | kolébkový vypínač

AKKU STROJE 18 V

WF18DSLW

18 V / 4.0 Ah

Upínání	1/4" šestihran
Velikost šroubu	4 mm
Délka šroubu	25 - 41 mm
Zásobník	50 šroubů
Napětí baterie	18V
Otáčky naprázdno	4.200 / min.
Celková délka	379 mm
Hmotnost	2,1 kg

Standardní příslušenství	2 baterie (BSL1840 nebo BSL1830), nabíječka (UC18YRL), kryt baterie, pouzdro
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY



| třecí spojka pro tichý chod | baterie a nabíječka - BSL1840 (4.0Ah), UC18YRL, doba nabíjení: cca. 60min | snadné nastavení hloubky zašroubování | kontrolka stavu baterie | kompaktní a lehký | velká měkká rukojeť pro pohodlné používání

AKKU VENTILÁTOR

UF18DSLO

18 V / 4.0 Ah

Napětí	18V
Otáčky vysoké/nízké	160m/135 /min.
Rozměry	3 250 x 328 x 528 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	síťový adaptér



Li-ion
BATTERY

výdrž až 7,5 hodin v nízkém režimu s BSL1840 | 2 rychlosti otáček | časovač -1 hod., 2 hod., 4 hod. | skládací stojan pro kompaktní dopravu | nastavitelný úhel v rozmezí 45° | baterie a nabíječka není součástí dodávky

AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA

G18DLTW

18 V / 4.0 Ah / 115 mm Ø



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Otáčky naprázdno	9.100/min.
Průměr rukojeti	182 mm
D x Š x V	325 x 65 x 129 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí (EBM1830)	18 V
Nabíječka	UC18YRL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka 1 plastový kufr
--------------------------	---



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky | max. doba nabíjení 60 min

AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA

G18DSLW

18 V / 4.0 Ah / 115 mm Ø



Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.100/min.
Průměr rukojeti	182 mm
D x Š x V	293 x 65 x 135 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí (BSL1830)	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka 1 boční rukojeť, 1 klíč 1 plastový kufr
--------------------------	--



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky | max. doba nabíjení 60 min

AKKU KOTOUČOVÁ PILA


C18DLTW

18 V / 4.0 Ah / 57 mm



Průměr kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	57 mm
Hloubka řezu při 45°	40 mm
Otáčky naprázdno	3.400/min.
Hlučnost	81 dB
Délka	351 mm
Hmotnost	3,2 kg
Napětí (EBM1830)	18 V
Nabíječka	UC18YRL, 220 V, 50/60 Hz

Standardní příslušenství	2 baterie, 1 nabíječka, 1 klíč 10 mm, 1 paralelní doraz 1 plastový kufr
--------------------------	---



Li-ion
BATTERY

| motor přizpůsobený pro práci při velkém zatížení | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty

AKKU KOTOUČOVÁ PILA

C18DSLWT

18 V / 4.0 Ah / 57 mm



Průměr kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	57 mm
Hloubka řezu při 45°	40 mm
Otáčky naprázdno	3.400/min.
Hlučnost	82 dB
Délka	365 mm
Hmotnost	3,2 kg
Napětí	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, klíč 10 mm, paralelní doraz, kryt baterie, 1 plastový kufr



Li-ion
BATTERY



| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty

AKKU STROJE 18 V

CJ18DLTW

18 V / 4.0 Ah



Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	274 x 76 x 213 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí (EBM1830)	18 V
Nabíječka	UC18YRL
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr



Li-ion
BATTERY

| lehký | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | výměna nože bez použití nářadí | LED osvětlení | 4 stupňový předkvyv | prachotěsná úprava | doba nabíjení max. 60 min

AKKU PŘÍMO ČARÁ PILA

CJ18DSLWT

18 V / 4.0 Ah



Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	277 x 76 x 213 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí (BSL1830)	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, pilový list, plastový kufr



Li-ion
BATTERY



| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | výměna nože bez použití nářadí | indikátor baterie | LED osvětlení | 4 stupňový předkvyv | rukojeť typu Softgrip | max. doba nabíjení 60 min

CR18DLTW

18 V / 4.0 Ah



Max prům. řezu do dřeva	90 mm
Max. prům. řezu do ocel. trubky	90 mm
Max. síla plechu	10 mm
Počet kmitů	2.100/min.
Hlučnost	81 dB
Zdvih pilového listu	28 mm
D x Š x V	434 x 90 x 221 mm
Hmotnost	3,4 kg
Napětí (EBM1830)	18 V
Nabíječka	UC18YRL
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr



Li-ion
BATTERY



| rychlé upnutí bez použití nástrojů | 2 standardní baterie | vzduchem chlazená nabíječka | měkká rukojeť | bezpečnostní spínač - on-off tlačítko | zvenci vyměnitelné uhlíky | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | max. doba nabíjení 60 min

AKKU PILA OCASKA

CR18DSLWT

18 V / 4.0 Ah



Max prům. řezu do dřeva	90 mm
Max. prům. řezu do ocel. trubky	90 mm
Max. síla plechu	10 mm
Počet kmitů	2.100/min.
Zdvih pilového listu	28 mm
D x Š x V	434 x 83 x 220 mm
Hmotnost	3,4 kg
Napětí (BSL1430)	18 V Slide
Nabíječka	UC18YRSL
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, pilový list, klíč, plastový kufr



Li-ion
BATTERY



| 2 standardní baterie | výměna nože bez použití nářadí | indikátor baterie | zvenci vyměnitelné uhlíky | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | měkká rukojeť | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU RUČNÍ VYSAVAČ

R18DL 18 V



Obsah nádrže	670 ml
D x Š x V	427 x 121 x 145 mm
Hmotnost	1,4 kg

Standardní příslušenství kartáč, štěrbínová hubice, gumová hubice



| kompaktní a příruční | vhodné pro mokré a suché vysávání | transparentní nádrž 670 ml | 29 minut nepřetržitého provozu při použití Li-ion baterie 3000 mAh | je dodáván bez nabíječky a baterie

R18DSL 18 V



Obsah nádrže	670 ml
D x Š x V	430 x 121 x 146 mm
Hmotnost	1,4 kg

Standardní příslušenství kartáč, štěrbínová hubice, gumová hubice



| kompaktní a příruční | vhodné pro mokré a suché vysávání | transparentní nádrž 670 ml | 29 minut nepřetržitého provozu při použití Li-ion baterie 3000 mAh | je dodáván bez nabíječky a baterie

RÁDIO

UR18DSL



D x Š x V	433 x 190 x 240 mm
Hmotnost	3 kg
Standardní příslušenství	AC adaptér 3 x AA baterie

| vynikající příjem | hlasitost až do 75 dB | využití všech baterií 9,6 V - 18 V (s výjimkou 10,8 V) | digitální tuner | AM / FM | AUX vstup pro přenosné hudební zdroje, jako jsou iPod | USB port pro nabíjení mobilních telefonů | konektor pro sluchátka | rámová ochrana

AKKU STROJE 18 V

RB18DL 18 V



Průtok vzduchu	2,2 m³/min.
Max. tlak	3,9 kPa
Otáčky naprázdno	15.000/min.
Hlučnost	84 dB
Délka (vč. hubice)	480 mm
Hmotnost	1,7 kg

Standardní příslušenství hubice

| kompaktní a přenosný | 19 minut nepřetržitého provozu při použití baterie 3000 mAh | plynulá rychlost | rukojeť typu Softgrip | je dodáván bez baterie a nabíječky

RB18DSL 18 V



Průtok vzduchu	0 - 2,2 m³/min.
Max. tlak	0 - 3,9 kPa
Otáčky naprázdno	0 - 15.000/min.
D x Š x V	505 x 145 x 230 mm
Hmotnost	1,6 kg

Standardní příslušenství hubice

| kompaktní a lehký | 19 minut nepřetržitého provozu při použití slide Li-Ion baterie 3000 mAh | regulace otáček | úzká rukojeť typu Soft grip 115 mm | je dodáván bez baterie a nabíječky

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

CG18DSDLTV 18 V / 4.0 Ah



Napětí	18V
Žací nůž	310 mm
Otáčky naprázdno	5,000/min.
D x Š x V	1,670 x 320 x 250mm
Hmotnost	4,3kg
Standardní příslušenství	baterie (BSL1840), nabíječka ochranné brýle, klíč

Li-ion
BATTERY

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | BSL1840 (4.0Ah), nabíječka UC18YRSL | Doba nabíjení: cca. 60 min. | funkce automatického vypnutí | kontrolka kapacity baterie | kontrolka napájení na rukojeti

UB18DGL 14,4 V / 18 V



19

| bílé jasné a široké osvětlení LED diodami | max. jas 250lx/1m v režimu High | 12 hodin nepřetržitého svícení v úsporném režimu s BSL1840 | 2 režimy svícení | hák na zavěšení | úhel svícení v rozmezí 120 ° nahoru i dolů | možnost použití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | baterie jsou volitelné | baterie a nabíječka není součástí dodávky

AKKU VRTACÍ KLADIVO

DH25DAL

(elektro-pneumatické) (SDS-plus)

25,2 V / 3.0 Ah / 2,8 J



Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / min.
Počet úderů	0 - 4.500 / min.
Intenzita přiklepu	2,8 J
D x Š x V / Hmotnost	322 x 93 x 192 mm / 3,6 kg
Napětí (BSL2530)	25,2 V Slide
Nabíječka	UC36YRL

Standardní příslušenství 2 baterie, nabíječka, boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Li-ion
BATTERY

| moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický přiklep | možnost vypnutí přiklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU STROJE 25,2 V

DH25DL

(elektro-pneumatické) (SDS-plus)

25,2 V / 3.0 Ah / 2,8 J



Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / min.
Počet úderů	0 - 4.500 / min.
Intenzita přiklepu	2,8 J
D x Š x V / Hmotnost	322 x 93 x 192 mm / 3,5 kg
Napětí (BSL2530)	25,2 V Slide
Nabíječka	UC36YRL

Standardní příslušenství 2 baterie, nabíječka, boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

Li-ion
BATTERY

| moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický přiklep | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU VRTACÍ KLADIVO

AKKU VRTACÍ KLADIVO

DH36DAL

(elektro-pneumatické) (SDS-plus)
36 V / 2.6 Ah / 2,8 J



**Li-ion
BATTERY**

Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.000 / min.
Počet úderů	0 – 4.500 / min
Intenzita příklepu	2,8 J
D x Š x V / Hmotnost	322 x 93 x 214 mm / 4 kg
Napětí (BSL3626)	36 V Slide
Nabíječka	UC36YRL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | možnost vypnutí příklepu | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, kufr | max. doba nabíjení 60 min.

AKKU STROJE 36 V

DH36DL

(elektro-pneumatické) (SDS-plus)
36 V / 2.6 Ah / 2,8 J



**Li-ion
BATTERY**

Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.000 / min.
Počet úderů	0 – 4.500 / min
Intenzita příklepu	2,8 J
D x Š x V / Hmotnost	322 x 93 x 214 mm / 3,9 kg
Napětí (BSL3626)	36 V Slide
Nabíječka	UC36YRL, 220 V, 50/60 Hz
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | prachotěsný úchyt SDS plus | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, kufr | max. doba nabíjení 60 min

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

20

CG36DALTF CG36DALTG

18 V / 2.0 Ah

CG36DALTG



CG36DALTF

**Li-ion
BATTERY**

Napětí baterie	36V
Kapacita řezu	310 mm
Otáčky naprázdno	5800 - 7000 / min.
Celková délka	1880 mm
Hmotnost bez baterie	6,2 kg CG36DALTF
Hmotnost bez baterie	5,0 kg CG36DALTG
Standardní příslušenství	baterie (BSL3620), nabíječka (UC36YRSL), obal, popruh přes rameno, ochranné brýle, klíč, kryt baterie, strunová hlava

| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | teleskopická tyč | 2 typy rukojeti

AKUMULÁTOROVÝ VYŽÍNAČ

CG36DLTF CG36DLTG

18 V / 2.0 Ah

CG36DLTG



CG36DLTF

**Li-ion
BATTERY**

Napětí baterie	36V
Kapacita řezu	310 mm
Otáčky naprázdno	5800 - 7000 / min.
Celková délka	1900 mm
Hmotnost	4,9 kg CG36DLTG
Hmotnost	4,7 kg CG36DLTF
Standardní příslušenství	baterie (BSL3620), nabíječka (UC36YRSL), obal, popruh přes rameno, ochranné brýle, klíč, kryt baterie, strunová hlava

baterie BSL3620 (2.0Ah) a nabíječka UC36YRSL [Doba nabíjení: cca. 60min. (BSL3620)]
| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda pro rychlé zastavení otáčení trimru | jednoduchá tyč | 2 typy rukojeti

HITACHI
Inspire the Next

AKKU ZASTŘIHÁVAČ

AKKU STROJE 36 V

CH36DLTL

36 V / 2.0 Ah

Doba nabíjení	60 min.
Otáčky naprázdno	1000-1500. /min
Hmotnost stroje	3.2 kg
Délka stroje	1104
Délka nože	620 mm
Řezná délka	560mm
Rozteč čepele	35 mm
Standardní příslušenství	kryt nože, baterie BSL3620, nabíječka (UCYRSL)



Li-ion
BATTERY

| Li-Ion baterie 36V slide | 4 stupně rychlosti | nízké vibrace | ergonomicky tvarovaná rukojeť | velmi dobře vyvážený | dobrá ovladatelnost

AKKU ŘETĚZOVÁ PILA

CS36DLTL

36 V / 2.0 Ah



Délka vodící lišty	300 mm
Rychlost řetězu	8,3 m / s
Typ řezací lišty	s ozubeným čelem
Rozteč řetězu	9,52 mm
Celková délka	618 mm
Hmotnost bez baterie	3,6 kg
Standardní příslušenství	baterie (BSL3620), nabíječka (UC36YRSL), kryt řetězové lišty,

Li-ion
BATTERY

| baterie Li-ion slide 36V BSL3620 (2.0Ah) a nabíječka UC36YRSL [Doba nabíjení: cca. 60min. (BSL3620)] | výdrž cca. 140 řezů na jedno nabití s BSL3620 | kompaktní rukojeť | mechanická brzda | napínák řetězu bez použití nářadí | LED světlo | olejová nádrž s pods-vicím | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť

RB36DLTL

36 V / 2.0 Ah



Li-ion
BATTERY

Počet otáček	0-24000 /min
Hmotnost stroje bez baterie	3,0 kg
Celková délka	948 mm
Objem vzduchu	680 m³/hod (800 m³/hod v turbo režimu)
Rychlost vzduchu	45 m/s (53m/s v turbo režimu)
Standardní příslušenství	nabíječka UC36YRSL baterie BSL 3620

| baterie BSL3620 Li-ion slide 36V (2.0Ah) a nabíječka UC36YRSL | doba nabíjení: cca. 60min. | vysoce výkonný a odolný střídavý motor | 4-režimy foukání a přepínač režimu turbo | maximální objem vzduchu 800 m³ / h - v režimu turbo | výdrž cca. 8 min. v běhu na jedno nabití v režimu 4 s BSL3620 | vyvážený pro větší kontrolu | elektronický spínač

21



UB12D



UB18D



UB24D



UB12DL

UB12D

9,6 V / 12 V



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 9,6 a 12 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | doba svícení s akumulátorem: 1,3 Ah – 2 hod.; 2,0 Ah – 3 hod. | s popruhem přes rameno | hmotnost 0,2 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 252 mm

UB18D

14,4 V / 18 V



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 14,4 i 18 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | nepřetržitá doba svícení 3 hodiny | s popruhem přes rameno | hmotnost 0,3 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 252 mm

UB24D

24 V



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 24 V | s popruhem přes rameno | nastavení úhlu svícení 0–110° | nepřetržitá doba svícení 3 hodiny | hmotnost 0,3 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 261 mm

UB12DL

12 V



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 9,6 i 12 V | doba svícení: druh zdroje (žárovka CFL9W) baterie 3,0 Ah s jedním akumulátorem – 3,6 hod.; druh zdroje (dioda LED) 3,0 Ah – 150 hod. | hmotnost 0,4 kg (bez akumulátoru) | rozměry 299x97x98 mm | je dodáván bez baterie

UB18DL

14,4 V / 18 V



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 14,4 i 18 V | doba svícení: druh zdroje (žárovka CFL9W) baterie 3,0 Ah s jedním akumulátorem – 5 hod. – druh zdroje (dioda LED) 3,0 Ah – 150 hod. | hmotnost 0,4 kg (bez akumulátoru) | rozměry 299x97x106 mm | je dodáván bez baterie

UB18DSL

14,4 V / 18 V



| možnost použití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 5 hodin nepřetržitého osvětlení | automatické přepnutí na LED, když je baterie vybitá | D x Š x V 305 x 95 x 96 mm | hmotnost 0,5 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky

UB10DL

10,8 V



| možnost použití s Li-ion baterií 10,8 V | nastavení úhlu svícení 0–180° | 4,5 hodiny nepřetržitého svícení | popruh přes rameno | indikátor baterie | rozměry 58 x 182 mm | hmotnost pouze 0,4 kg | je dodáván bez baterie a bez nabíječky

UB18DAL

14,4 V / 18 V



| možnost použití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | nastavení úhlu svícení 0–110° | 5 hodin nepřetržitého svícení | popruh přes rameno | indikátor baterie | rozměry 85 x 274 mm | hmotnost pouze 0,4 kg | je dodáván bez baterie a bez nabíječky

UB18DDLL0

14,4 V / 18 V

| malá LED svítilna se zahnutou rukojetí | možnost použití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | 12 hodin nepřetržitého svícení s BSL1840 | baterie jsou volitelné | automatické přepínání funkcí pro úsporu baterie | LED žárovka 3,6 W

UB18DELL0

14,4 V / 18 V

| 24 hodin nepřetržitého svícení s BSL1840 | možnost použití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | baterie jsou volitelné | kontrolka stavu baterie | nastavení úhlu svícení | poruh na rameno | LED žárovka 2,1 W



UB18DL



UB18DSL



UB10DL



UB18DAL



UB18DDL0



UB18DELL0

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTILNY

	UB3D	UB10DL	UB12D	UB18D	UB24D	UB12DL	UB18DL	UB18DAL	UB18DSL
Žárovka 10,8V (2 ks)		330267							
Žárovka 12V (2 ks)	312538		314424						
Žárovka 18V (2 ks)				318767				318767	
Žárovka 24V (2 ks)					320546				
Žárovka 100V 9W						323339	323339		323339
Skříčko	312537		318540	318540	318540			318540	

Akku stříhač závitových tyčí			
	CL10D	CL10D2	CL14DSL
	číslo artiklu		
Nože M6	308563	308563	308563
M8	308564	308564	308564
M10	308565	308565	308565
W3/8"	998479	998479	998479
Závitník M6	308568	308568	308568
M8	308569	308569	308569
M10	308570	308570	308570
W3/8"	308567	308567	308567
5/16"			321153
Podložka M6 (10 st)	309181	309181	309181
M8 (10 st)	308779	308779	308781
M10 (10 st)			308780
Inbus, klíč 4 mm	944458	944458	
Hák	319401	319401	
Kryt baterie			329897

Rychlošroubovák		
		číslo artiklu
Bity	Phillips č 2 109L	752266
	Pozidriv č 2 109L	752288
Závěsný hák		307343
Servisní set		312420
Šrouby do sádkart.*	Phillips	
	D3.6x25 mm typ S	750540
	D3.6x35 mm typ S	750541
	D3.9x25 mm typ C	750542
	D3.9x35 mm typ C	750543
Vrutky*	Pozidriv	
	D4.0x25 mm	750544
	D4.0x30 mm	750545
	D4.0x35 mm	750546
	D4.0x40 mm	750547

*1000 ks v balení

Úhlové brusky		
	G14DL	G14DSL
	G18DL	G18DSL
	číslo artiklu	
Přídavná rukojeť	318312	318312
Klíč	938332Z	938332Z
Rádio UR18DSL		
	číslo artiklu	
AC-Adaptér	332838	
Akku zastřihávač		
	CG10DL	
	CH10DL	
	číslo artiklu	
Pouzdro na nůžky	330057	

Akku vysavač a fukar		
	RB14DL	RB14DSL
	RB18DL	RB18DSL
	číslo artiklu	
Délka trubice (420 mm)	317124	317124
Trubice (B)	990046	990046
Sáček na prach	323587	323587

Kotoučová pila		číslo artiklu
Klíč 10 mm		940543
Podélný doraz		302756

Akku pila ocaska		
	CR10DL	CR18DL
	číslo artiklu	
Inbus, klíč 3 mm	943277	
Inbus, klíč 4 mm		944458

Akku přímočará pila		
	CJ14DL	CJ14DSL
	CJ18DL	CJ18DSL
	číslo artiklu	
Ochranný kryt	328352	328352
Inbus, klíč 4 mm	944458	944458
Adaptér proti otřepu	321590	321590

Akku vysavač		
	R14DL	R18DL
	R14DSL	R18DSL
	číslo artiklu	
Kartáč	331405	331405
Štěrbínová hubice	331406	331406
Gumová hubice	331407	331407

Rychlošroubovák a rázové utahováky		číslo artiklu
		309922
Mazací tuk 500 g		číslo artiklu
		309922

Vrtací a sekací kladiva								
	DH14DL	DH14DSL	DH18DL	DH18DSL	DH24DV	DH24DVA	DH25DL DH25DAL	DH36DL DH36DAL
	číslo artiklu							
Ochranný kryt stroje					306345			
Protiprach. krytka					306885	306885		
Měchy					318085	318085		
Hloubkový doraz	303709	303709	303709	303709	303709	303709	303709	303709
Přídavná rukojeť	324548	324548	324548	324548	323155	323155	323155	323155
Baterie	14,4 V BCL1430	14,4 V BSL1430	18 V EBM1830	18 V BSL1830	24 V EB2420	24 V EB2420	25,2 V BSL2530	36 V BSL3626

Sklířidlo		Měch		
				číslo artiklu
10VLRB-N	0,8-10 mm	1/2 x 20UNF	se zámkem	316260
13TLR-N	1,5-13 mm	1/2 x 20UNF		305414

Držák baterie		číslo artiklu	
pro EB9, EB9G, EB9B, EB9M a EB9S	typ EB9BH	307307	
pro EB12, EB12G, EB12B, EB12M a EB12S	typ EB12BH	307308	

Sklířidlo		číslo artiklu
pro sklířidlo 950292		319070

Kožené pouzdro		číslo artiklu	
DB3DL + DB3DL2		326665	
univerzální		307824	

Adaptér pro nabíječku UC12Y a UC14YF2		číslo artiklu
pro baterie B3, B4 a EB2 pro UC12Y		301835
pro baterie B2, B3 pro UC14YF2/YFA		321880

Oboustranný bit (Philips)			
rozměr	průměr Ø mm	délka (mm)	číslo artiklu
2	M5	150	983008

Bit plochy 1/4" šestihran			
rozměr	rozměr (mm) x (mm)	délka (mm)	číslo artiklu
5	0,92 x 5,0	95	971511F
6	1,0 x 6,0	95	971511G

Sada vrtáků		číslo artiklu
HSS 1/4"		713500

Držák na bity		číslo artiklu
		992690

Přídavná rukojeť pro vrtáky		číslo artiklu
DS14DBL, DS18DBL		331906

Ochranný kryt pro baterie		číslo artiklu
BCL1015		330186
BSL1430, BSL1830		329897

Plastové kufr pro aku stroje		číslo artiklu
typ	číslo artiklu	
C18DL	324579	
C18DSL	330274	
CG10DL, CH10DL	330885	
CJ10DL	329993	
CJ14DL, CJ14DSL, CJ18DL, CJ18DSL	328351	
CL10D	310260	
CL10D2	319774	
CL14DSL	327324	
CR10DL	329993	
CR14DSL, CR18DSL	330157	
CR18DL	324313	
DB3DL	326346	
DB3DL2	332844	
D10DG	302375	
DB10DL	329585	
DH14DL, DH18DL, DH18DSL	328703	
DH14DSL	329894	
DH24DV	329317	
DH24DVA, DH25DL, DH25DAL, DH36DL, DH36DAL	323350	
DN7DT, DS7DT, DS7DV	318149	
DN10DY	308314	
DN12DY	321941	
DS9DVB, DS12DVB	324359	
DS9DVB2, DS12DM, DS12DVB2, WH12DAF, WR12DAF, DS14DL, DS14DBL, DS14DMR, DS14DVB2, DV14DL, DV14DMR, WH14DL, WR14DL, WR14DMR, DS18DL, DS18DBL, DS18DMR, DS18DVB2, DV18DL, DV18DMR, WH18DL, WR18DL, WR18DMR	323230	
DS9DVF	319967	
DS9DVF2, DS12DVF2	319967	
DS9DVF3, DS12DVF3	324083	
DS10DFL	331603	
DS10DV2, DS13DV2, DS9DVA, DS12DVA	313853	
DS14DVA, DS14DV	317066	
DS14DCL, DV14DCL2, DS18DCL	332022	
DS14DFL, DS18DFL	327727	
DS14DSL	328467	
DS18DVB, DS14DVB, DV14DV, DV18DV	322611	
DS14DVF3	324502	
DS18DVF3	324512	
DV10DVA	312670	
DV14DSL	329848	
G14DL, G14DSL, G18DL, G18DSL	328206	
W4FDY	312432	
WH8DA1, WH8DC2	302344	
WH8DH, WR8DH, WH12D, WH12DC, WH12DH, WR12DH	319253	
WH10DL	329553	
WH12DM2, WH12DMR, WR12DM2, WR12DMR, WH14DM	322070	
WH14DCL	329674	
WH14DSL, WH14DBL, WR14DSL	329440	
WP14DSL	329440	
WR12DAF	324359	

BATERIE A NABÍJEČKY

LI-ION BATERIE						NABÍJEČKA						
NAPĚTÍ	OBRÁZEK	TYP	TYP	KAPACITA	ČÍSLO ARTIKLU	 UC3SFL 93199567	 UC10SFL 93199674	 UC18YGL2 93199692	 UC18YKL 93199703	 UC18YRL 93199571	 UC18YSLT0 93199690	 UC36YRL 93199573
3,6 V		EBM315L	BLOK	1.500 MAH	326299	30 MIN.						
10,8 V		BCL1015	BLOK	1.500 MAH	331067		40 MIN.					
14,4 V		BCL1415	BLOK	1.500 MAH	327729			40 MIN.	60 MIN.	20 MIN.		
		BCL1430	BLOK	3.000 MAH	326824			90 MIN.		45 MIN.		
		BSL1430	SLIDE	3.000 MAH	329083						45 MIN.	
18 V		BCL1815	BLOK	1.500 MAH	327731			40 MIN.	60 MIN.	20 MIN.		
		BSL1815X	SLIDE	1.500 MAH	330557						20 MIN.	
		BSL1830	SLIDE	3.000 MAH	330068						45 MIN.	
		EBM1830	BLOK	3.000 MAH	326240			90 MIN.		45 MIN.		
25 V		BSL2530	SLIDE	3.000 MAH	328033							60 MIN.
36 V		BSL3626	SLIDE	2.600 MAH	328036							60 MIN.

NI-MH BATERIE						NABÍJEČKA			
NAPĚTÍ	OBRÁZEK	TYP	TYP	KAPACITA	ČÍSLO ARTIKLU	 UC14YFA 93199562	 UC18YGL2 93199692	 UC18YRL 93199571	 UC24YFA 93199184
9,6 V		EB926H	BLOK	2.600 MAH	323225	65 MIN.	80 MIN.	40 MIN.	65 MIN.
		EB930H	BLOK	3.000 MAH	318368	70 MIN.	90 MIN.	45 MIN.	70 MIN.
12 V		EB-1226HL	BLOK	2.600 MAH	323226	60 MIN.	80 MIN.	40 MIN.	60 MIN.
		EB1230H	BLOK	3.000 MAH	318841	70 MIN.			70 MIN.
14,4 V		EB1426H	BLOK	2.600 MAH	322883	70 MIN.	80 MIN.	40 MIN.	60 MIN.
18 V		EB-1826HL	BLOK	2.600 MAH	322878		80 MIN.	40 MIN.	60 MIN.
		EB1830H	BLOK	3.000 MAH	319765		90 MIN.	45 MIN.	70 MIN.
24 V		EB2430H	BLOK	3.000 MAH	319105				70 MIN.

LI-ION BATERIE		NABÍJEČKA	
UC18YFSLWA			
BSL1850 5,0 AH		UC18YFSL 18 V	
UC18YFSLWB			
BSL1825		UC18YFSL 18 V	
UC18YFSLWC			
BSL1450 5,0 AH		UC18YFSL 18 V	
UC18YFSLWD			
BSL1425		UC18YFSL 18 V	
UC36YRSLT0			
36 V			
UC36YRSLTN			
BSL3620		UC36YRSL 36 V	
UC7SLT0			
7,2 V			

SUPER NI-MH BATERIE						NABÍJEČKA				
NAPĚTÍ	OBRÁZEK	TYP	TYP	KAPACITA	ČÍSLO ARTIKLU					
14,4 V		EB1433X	BLOK	3.300 MAH	326054	75 MIN.	90 MIN.	50 MIN.	75 MIN.	
18 V		EB1833X	BLOK	3.300 MAH	326055		90 MIN.	50 MIN.	75 MIN.	
24 V		EB2433X	BLOK	3.300 MAH	326056			70 MIN.		75 MIN.

ZÁDOVÁ BATERIE BL36200T0



| napětí 36V | kapacita 21 Ah | doba nabíjení 6-8 hodin | on-off přepínač na opasku | indikátor stavu baterie | USB výstupní konektory | rozměry 109x250x330 | hmotnost: batoh 6,3 kg, adaptér 0,5kg, nosič 1,0 kg

NI-CAD BATERIE						NABÍJEČKA							
NAPĚTÍ	OBRÁZEK	TYP	TYP	KAPACITA	ČÍSLO ARTIKLU								
7,2 V		FEB7	BLOK	1.300 MAH	309365	60 MIN.		30 MIN.	30 MIN.			30 MIN.	
		EB714S	BLOK	1.400 MAH	324148	60 MIN.		30 MIN.	30 MIN.			30 MIN.	
9,6 V		EB914S	BLOK	1.400 MAH	324079			30 MIN.	30 MIN.			30 MIN.	
		EB9B	BLOK	2.000 MAH	310377			50 MIN.	50 MIN.	60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
		EB9M*	BLOK	2.000 MAH	310379			50 MIN.		60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
12 V		EB1214L	BLOK	1.400 MAH	322629			30 MIN.	30 MIN.	35 MIN.	20 MIN.	40 MIN.	
		EB1220BL	BLOK	2.000 MAH	320387			50 MIN.	50 MIN.	60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
		EB12M*	BLOK	2.000 MAH	310380			50 MIN.	50 MIN.	50 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
		EB12B	BLOK	2.000 MAH	310378			50 MIN.	50 MIN.	60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
		EB1414	BLOK	1.400 MAH	322633		60 MIN.	30 MIN.	30 MIN.	35 MIN.	20 MIN.	40 MIN.	
		EB14B	BLOK	2.000 MAH	315130			50 MIN.	50 MIN.	60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
18 V		EB1820	BLOK	2.000 MAH	319764				50 MIN.	60 MIN.	30 MIN.	50 MIN.	
24 V		EB2420	SLIDE	2.000 MAH	326555								50 MIN.
		EB24B	BLOK	2.000 MAH	316959					60 MIN.		50 MIN.	

* S LED INDIKÁTOREM

VRTAČKY

VRTAČKA

D6SH

6,5 mm / 240 W



Max. vrtací prům. v oceli	6,5 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	9 mm
Příkon	240 W
Max. točivý moment	3,6 Nm
Otáčky naprázdno	4.500/min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 6,5 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Rozměry	206 x 148 x 62 mm
Hmotnost	0,9 kg
Standardní příslušenství	hloubkový doraz přídavná rukojeť

| jednotný a ergonomický kryt | vysoká rychlost otáček | dokonalá pro vrtání malých otvorů v oceli, dřevě a umělé hmotě

VRTAČKA

D10VG

10 mm / 690 W



Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	29 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	40 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 1.200/min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	78 dB
Délka	263 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	plastový kufr

| jednotný a ergonomický kryt | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | ideální pro vrtání do mokrého dřeva | rychloupínací sklíčidlo

VRTAČKA

D10VF

10 mm / 710 W



Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	29 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	17 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 3.000/min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	78 dB
Délka	263 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	1 plastový kufr

| jednotný a ergonomický kryt | rychloupínací sklíčidlo | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli, dřeva a umělé hmoty

VRTAČKA

D10VJ

10 mm / 690 W



Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	690 W
Otáčky naprázdno nízké	0 - 1.000/min.
Otáčky naprázdno vysoké	0 - 3.000/min.
Max. toč. moment nízký	53 Nm
Max. toč. moment vysoký	19,2 Nm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	79 dB
Délka	320 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	rukojeť hloubkový doraz

| rychloupínací sklíčidlo | velká výdrž | dvě mechanické rychlosti | hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | nastavitelná rychlost | nízká hladina hluku

VRTAČKA

D10VC2(S)

10 mm / 460 W



Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	18 mm
Příkon	460 W
Max. točivý moment	10 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.300/min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Hlučnost	75 dB
Rozměry	238 x 181 mm
Hmotnost	1,3 kg



| jednotný a ergonomický kryt | elektronická regulace rychlosti a točivého momentu | L/P chod | protiskluzová rukojeť | dokonalé uložení ložisek | vhodná pro vrtání malých otvorů v oceli, dřevě a umělé hmotě | vysoká rychlost vrtání | nízká hlučnost

VRTAČKA

D10VSTNA

10 mm / 450 W

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	750 W
Otáčky naprázdno	0 - 3.200 /min.
Rozsah sklíčidla	10 mm
Celková délka	232 mm
Hmotnost	1,3 kg



Standardní příslušenství rychloupínací sklíčidlo

elektronická regulace otáček | kompaktní a lehký | oboustranná | L/P chod

VRTAČKA

D13VF

13 mm / 710 W



Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 850/min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Délka	287 mm
Hmotnost	2,1 kg



Standardní příslušenství boční rukojeť
plastový kufr

| jednotný a ergonomický kryt | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli, dřeva a umělé hmoty

D13

13 mm / 720 W



Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	720 W
Max. točivý moment	55 Nm
Otáčky naprázdno	550 /min.
Max. točivý moment	55 Nm
Rozsah sklíčidla	1,2 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hmotnost	3 kg



Standardní příslušenství rukojeť

| určeno k míchání | L/P chod | pravostranný pohyb vřetena je určen k míchání tekutých materiálů | levostranný pohyb vřetena je určen k míchání tuhých materiálů | hliníkový kryt soukolí ideálně vede teplo | doplňková postranní rukojeť dovoluje použití tohoto zařízení jako vrtačky

27

VRTAČKA

D13VB3

13 mm / 790 W



Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000/min.
Max. točivý moment	30,4 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	79 dB
Rozměry	339 x 193 mm
Hmotnost	2 kg



Standardní příslušenství rukojeť
hloubkový doraz

| rychloupínací sklíčidlo | silný motor, vysoká rychlost vrtání | hliníkový kryt převodovky | bezpečnostní spojka | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | spínač

VRTAČKA

D13VG

13 mm / 710 W



Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	80 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 600/min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Délka	287 mm
Hmotnost	2,1 kg



Standardní příslušenství boční rukojeť
plastový kufr

| jednotný a ergonomický kryt | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | ideální pro vrtání do mokrého dřeva

VRTAČKY

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

DV16V

16 mm / 590 W




Max. vrtací prům. v betonu	16 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	590 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.900/min.
Počet úderů naprázdno	0 - 46.400/min.
Max. točivý moment	12,6 Nm
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	78 dB
Délka	269 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| estetický a ergonomický kryt | hliníkové tělo dokonale tepelně vodivé | vysoká rychlost vrtání | elektronická regulace rychlosti a točivého momentu | L/P chod | sklíčidlo dokonale uloženo v ložiskách | protiskluzová rukojeť | rychlosklíčidlo

DM20V

20 mm / 790 W

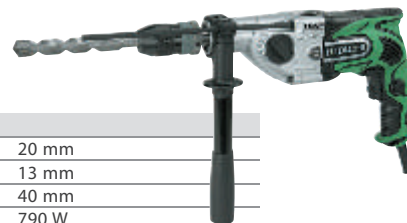

Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000/min.
Otáčky naprázdno vysoké	0 - 3.000/min.
Počet úderů naprázdno	0 - 9.000/min.
	0 - 27.000/min.
Max. točivý moment	49,3 Nm
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	78 dB
Délka	390 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| nejnižší úroveň vibrací ve své třídě | kompaktní a výkonný motor | bezpečnostní spojka | silný hliníkový kryt převodovky | vysoká rychlost vrtání | krátké zařízení pro použití v omezeném prostoru | ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým držadlem

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

DV20VB2

20 mm / 790 W



Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000/min.
Počet úderů naprázdno	0 - 13.000 / 39.000/min.
Max. točivý moment	54,1 Nm
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	79 dB
Délka	333 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| kompaktní a výkonný motor | vysoká rychlost vrtání silný | hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | nastavitelný spínač

DV20VB2(S)

20 mm / 790 W



Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000/min.
Počet úderů naprázdno	0 - 13.000 / 39.000/min.
Max. točivý moment	54,1 Nm
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	79 dB
Délka	333 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| kompaktní a výkonný motor | vysoká rychlost vrtání silný | hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | nastavitelný spínač | rychloupínací sklíčidlo

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

DV20VB2(S)SC

20 mm / 790 W



Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000/min.
Počet úderů naprázdno	0 - 13.000 / 39.000/min.
Max. točivý moment	29,5 Nm
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hlučnost	79 dB
Délka	333 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| bezpečnostní spojka | kompaktní a výkonný motor | hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | nastavitelný spínač | rychloupínací sklíčidlo

ÚHLOVÁ VRTAČKA

D10YB

10 mm / 500 W



Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	22 mm
Příkon	500 W
Otáčky naprázdno	500 - 2.300/min.
Max. točivý moment	12 Nm
Výška stroje se sklíčidlem	83 mm
Rozsah sklíčidla	1,5 - 10 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Rozměry	290 x 74 x 83 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	rukojeť

| plynulá regulace otáček | mimořádně nízká konstrukční výška: 83 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ: VRTAČKY

Typ	plastový kufřík	hloubkový doraz	boční rukojeť			ohebný hřídel (115 cm)	sklíčadlo do 6,5 mm	sklíčadlo	sklíčadlo	standardní sklíčadlo s klíčem	klíč ke sklíčidlu	adaptér na kónus B16	odsávací tryska	závěsný hák (na opasek)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D6SH										314679	980057			
D10VC	310904		981828			939923	939924	939926						982593
D10VC2	321635		981205								980057			321612
D10VC(S)	310904		981828			939923	939924	939926						982593
D10VC2(S)	321635		981205											321612
D10VD	310904	971677	984119			939923	939924	939926			930119			
D10VF	319543		981205								319529			
D10VJ		303709	323050						322370					
D10VG	319543		981205								319529			
D10YA	310904		302142			939923	939924	939926						
D10YB	310904		302142			939923	939924	939926		318835	319070			
D13			981205			939923	939924	939926			930515			
D13SA	310905		302142			939923	939924	939926			930515			
D13T	310905	971677	984119			939923	939924	939926						
D13T2	310904	303709	303659			939923	939924	939926						
D13V	310904		981828			939923	939924	939926			930515			
D13VB	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
D13VB2	319659	303709	303659			939923	939924	939926						
D13VB3	323130	303709	323050											
D13VF	319543		981205											
D13VG	319543		981205											
DC120V	310905		309122								930515			
DC120VA	312831		309122								930515			
DM20V	325341	303709	323050											
DMT-13A	310905	971677	984119		936638	939923	939924	939926			930515			
DMT-16	306854	931844	981579			939923	939924	939926	100034	950284	930733	981633Z		
DMV-16						939923	939924	939926	100034					
DU-10	310904	971677	984119		936638	939923	939924	939926	100032		930119			
DU-10(SH)	310904	971677	984119			939923	939924	939926	100032					
DUT-10	310904	971677	984119		936638	939923	939924	939926	100032		930119			
DUT-10(S)						939923	939924	939926	100032					
DV14V	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
DV16V	321635	303709	303659								930515			321612
DV20T	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
DV20T2	319659	303709	303659			939923	939924	939926						
DV20V1	306854	971677	984119			939923	939924	939926			930515			
DV20V2	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
DV20V2(S)	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
DV20V3	310904	971677	984119			939923	939924	939926						
DV20VB	319659	303709	303659			939923	939924	939926						
DV20VB2	323130	303709	323050											
DV20VB2(S)	323130	303709	323050											
DV20VC	319659	303709	303659			939923	939924	939926						
DW15Y	310904		954672			939923	939924	939926			930119			
FDV16VB2	315999	303709	303659								930515			
VTP-10	310904	971677			936638	939923	939924	939926			930119			
VTP-13A	310905	971677	984119		936638	939923	939924	939926			930515			
VTP-16A	306854	931844	981579	980804		939923	939924	939926		950284	930733	981633Z	986386	
VTV-16	306854	931844	981579	980804		939923	939924	939926		950284	930733	981633Z	986386	

		č. artiklu
Plastový kufr	vnitřní rozměry D x Š x V	
	36 x 21 x 9 cm	310904
	44 x 18 x 11 cm	310905
	42 x 26 x 9 cm	306854
		323230

ŠROUBOVÁKY



ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

W6VA4

6 mm / 600 W



Max. prům. vrtů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	6 mm
Max. prům. samořez. šroubů	6 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 3.000/min.
Max. utahov. moment	12 Nm
Hlučnost	76 dB
Délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, phillips - bit PH2 hloubkový doraz,

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

W6V4

6 mm / 620 W



Max. prům. vrtů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	6 mm
Max. prům. samořez. šroubů	6 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 4.500/min.
Max. utahov. moment	9 Nm
Upínání	1/4" šestihran
Hlučnost	76 dB
Délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, phillips - bit PH2 hloubkový doraz

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

W6VM

6 mm / 620 W



Max. prům. vrtů	6 mm
Max. prům. samořez. šroubů	6 mm
Max. utahov. moment	9 Nm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 6.000/min.
Upínání	1/4" šestihran
Hlučnost	76 dB
Délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, hloubkový doraz phillips - bit PH2

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

W6VB3

6 mm / 620 W



Max. prům. vrtů	5,8 x 50 mm
Max. prům. samořez. šroubů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	6 mm
Max. utahov. moment	18 Nm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.600/min.
Upínání	1/4" šestihran
Hlučnost	76 dB
Délka	321 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, hloubkový doraz

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

W8VB2

8 mm / 620 W



Max. prům. vrtů	6,2 mm
Max. prům. šroubů se závitem	8 mm
Dry-wall schroeven	6 mm
Max. prům. samořez. šroubů	23 Nm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 – 1.700/min.
Upínání	1/4" šestihran
Hlučnost	76 dB
Délka	321 mm
Hmotnost	1,5 kg

Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, hloubkový doraz
--------------------------	---

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vyjímač | extra dlouhý kabel 7,5 m

W4YD

4 mm / 470 W



Rozměr vrtu	4 x 25 - 41 mm
Otáčky naprázdno	0 – 4.700/min.
Hlučnost	81 dB
D x Š x V	335 x 198 x 78 mm
Hmotnost	1,7 kg

Standardní příslušenství	phillips - bit PH2, plastový kufr
--------------------------	--------------------------------------

| kompaktní a lehký | velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | nízká hladina hluku

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR14VB

420 W / 185 - 250 Nm



Šrouby a matice	M10 - M18
Max. utahov. moment	185 - 250 Nm
Příkon	420 W
Otáčky naprázdno vysoké	0 - 2.300/min.
Otáčky naprázdno nízké	0 - 1.800/min.
Počet úderů	vyšší 0 - 2.800/min.
Počet úderů	nízké 0 - 2.220/min.
Upínání	1/2" čtyřhran
Rozměry	248 x 231 mm
Hmotnost	2,2 kg

Standardní příslušenství	kompletní přídatná rukojeť
--------------------------	----------------------------

| šrouby a matice | L/P chod | přepínání otáček | plynulá regulace otáček | 2 rychlostní převodovka | hlava pokryta elastomerem chránícím zpracovávaný materiál | možnost připevnění další rukojeti v jakémkoliv úhlu | rukojeť typu Soft-grip

WR16SA

450 W / 300 Nm



Šrouby a matice	M12 - M22
Max. utahov. moment	300 Nm
Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	1.700/min.
Počet úderů	1.900/min.
Upínání	1/2" čtyřhran
Rozměry	258 x 225 mm
Hmotnost	2,8 kg

Standardní příslušenství	kompletní přídatná rukojeť
--------------------------	----------------------------

| hlava pokryta elastomerem chránícím zpracovávaný materiál | možnost připevnění další rukojeti v libovolném úhlu | hliníkový korpus soukolí | rukojeť typu Soft-grip dokonale vyvážená konstrukce

31

RÁZOVÝ UTAHOVÁK

WR22SA

850 W / 610 Nm



Šrouby a matice	M12 - M24
Max. utahov. moment	610 Nm
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	1.800/min.
Počet úderů	2.000/min.
Upínání	3/4" čtyřhran
Rozměry	302 x 236 mm
Hmotnost	4,8 kg

Standardní příslušenství	kompletní přídatná rukojeť kufr
--------------------------	------------------------------------

| šrouby a matice | nejvyšší točivý moment ve své třídě 610 Nm | moderní motor odolný vůči přetížení | hlava pokryta elastomerem chránícím zpracovávaný materiál | možnost připevnění další rukojeti v libovolném úhlu | hliníkový korpus soukolí | rukojeť typu Soft-grip | dokonale vyvážená konstrukce

ŠROUBOVÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁKY

Hloubkový doraz		Doraz pro W6VB3 a W8VB2	
			
	č. artiklu		č. artiklu
nemagnetický držák bitů W6V2/W6VA2 W6V2/W6VA2	982568Z	pro SW 10 mm a SW 3/8"	992691
magnetický W6V3/W6VA3, 41 mm	317672	pro SW 7 mm a SW 1/4"	992693
W6V3/W6VA3, 75 mm	317673	pro SW 5/16"	992692
SW 7 mm a SW 5/16"	985324		
SW 5,5 mm a SW 1/4"	985325		
W6VM, W6V4	323351	Plastový kufr	
W6VB3, W6VA4 a W8VB	323352		č. artiklu
			310904

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

		č. artiklu.
	Kožené pouzdro	model
		WH14
		986002
		univerzální
		307824
Přídavná rukojeť	WH14	986061
	WH16	985204
Kompletní přídavná rukojeť	WR14VB	323797
Kompletní přídavná rukojeť	WR16SA	323774
Kompletní přídavná rukojeť	WR22SA	324015
Ocelové pouzdro	WH14- WH16	319896
	Rozměr = 36x30x11	
Plastový kufr	WH12D	319253
	WR22SA	324014

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO W4YF, W4YD RYCHLOŠROUBOVÁKY

		č. artiklu			č. artiklu
	Vruty pro sádkarton*			Kufr	W4YF
				Kufr	W4YD
	Plastový zásobník (PH)	D 3,6 x 2 5 mm typ S	750540	Závěsný hák	W4YF
		D 3,6 x 35 mm typ S	750541	Závěsný hák	W4YD
		D 3,9 x 25 mm typ C	750542	Bity	
		D 3,9 x 35 mm typ C	750543	W4YF PH2	152 mm (2 ks)
Vruty do dřeva*				W4YF PZ2	152 mm (2 ks)
Plastový zásobník (PZ)				W4YD PH2	136,4 mm (2 ks)
		D 4,0 x 25 mm	750544	W4YD PZ2	
		D 4,0 x 30 mm	750545		752379
		D 4,0 x 35 mm	750546		
		D 4,0 x 40 mm	750547		
* V balení 1000 ks vrutů (50 ks plastových zásobníků po 20 ks vrutů)					

ZÁVITNÍKY

použití	délka (mm)		
			
DIN371			
			č. artiklu.
M3 x 0,5	56		371003
M4 x 0,7	63		371004
M5 x 0,8	70		371005
M6 x 1,0	80		371006
			
pro slepé díry			
			č. artiklu.
M3 x 0,5	56		371103
M4 x 0,7	63		371104
M5 x 0,8	70		371105
M6 x 1,0	80		371106
			
DIN376			
			č. artiklu.
M8 x 1,25	90		376008
M10 x 1,5	100		376010
M12 x 1,75	110		376012
M14 x 2,0	110		376014
M16 x 2,0	110		376016
			
pro slepé díry			
			č. artiklu.
M8 x 1,25	90		376108
M10 x 1,5	100		376110
M12 x 1,75	110		376112
M14 x 2,0	110		376114
M16 x 2,0	110		376116

	WR14VB
	č. artiklu
Pro model WR14VB	
pro závit	
M8	995308
M10	995280
M12	996344
M14	996345
M16	996346
Přídavná rukojeť	323797
Zajištění závitníku pružinou	
M8 / M10 / M12	995294
M14 / M16	995295
Zajištění závitníku kolíkem	
M8 / M10 / M12	995296
M14 / M16	995297
Zajištění závitníku O kroužkem	
M8 / M10 / M12	986374
M14 / M16	995298



KLADIVA

VRTACÍ Kladivo

DH24PG

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 24 mm / 750 W



Max. vrtací prům. do betonu	3,4 - 24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	750 W
Příklep	0-2,7 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.050/min.
Počet úderů	0 - 3.950/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,7 kg




Standardní příslušenství boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | 2 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, kamene a cihel | vypnutí příklepu | pro vrtání do dřeva a kovu sklíčidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod

VRTACÍ Kladivo s výměnnou hlavou

DH24PM

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 24 mm / 800 W

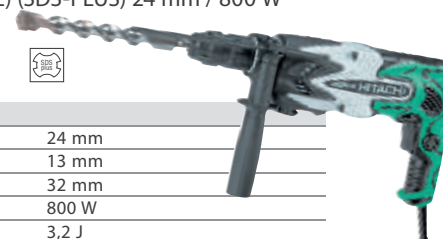

Max. vrtací prům. do betonu	24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Příkon	800 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.050/min.
Počet úderů	0 - 4.600/min.
Hlučnost	90 dB
Délka s hlavicí SDS+	384 mm
Délka se sklíčidlem	430 mm
Rozměry	78 x 198 mm
Hmotnost	2,6 kg



Standardní příslušenství přidavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu a sekání | nový motor odolný proti přetížení

33

VRTACÍ / SEKACÍ Kladivo

DH24PH

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 24 mm / 750 W



Max. vrtací prům. do betonu	3,4 - 24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	750 W
Příklep	0-2,7 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.050/min.
Počet úderů	0 - 3.950/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,7 kg



Standardní příslušenství boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

| prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | 3 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, kamene a kamene / funkce sekání - lehké sekání | vypnutí příklepu | pro vrtání do dřeva a kovu sklíčidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod

DH24PD3

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 24 mm / 800 W



Max. vrtací prům. do betonu	24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Příkon	800 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.050/min.
Počet úderů	0 - 4.600/min.
Hlučnost	90 dB
D x Š x V	408 x 198 x 88 mm
Hmotnost	2,8 kg

Standardní příslušenství přidavná rukojeť, sání, hloubkový doraz, kufr

| integrovaný systém odsávání prachu | jedinečný vzhled | systém stabilizace vnitřního tlaku | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | prachotěsný úchyt SDS-Plus, Single Step | L/P chod | možnost vypnutí příklepu |

KLADIVA

VRTACÍ Kladivo

DH26PB

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

26 mm / 830 W



Max. vrtací prům. do betonu	3,4-26 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	830 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.100/min.
Počet úderů	0 - 4.300/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,8 kg



Standardní příslušenství	boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
--------------------------	---

| SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | pro vrtání do dřeva a kovu skličidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | 2 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, kamene a cihel |

VRTACÍ / SEKACÍ Kladivo

DH26PC

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

26 mm / 830 W



Max. vrtací prům. do betonu	3,4-26 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	830 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.100/min.
Počet úderů	0 - 4.300/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,8 kg




Standardní příslušenství	boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
--------------------------	---

| prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | pro vrtání do dřeva a kovu skličidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | 3 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, cihel a kamene / funkce sekání - lehké sekání vypnutí příklepu |

VRTACÍ Kladivo

DH28PBY (ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 28

mm / 850 W



34

Max. vrtací prům. do betonu	3,4-28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	850 W
Příklep	3,4 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.100/min.
Počet úderů	0 - 4.300/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,9 kg



Standardní příslušenství	boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
--------------------------	---

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

| antivibrační systém | prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | vypnutí příklepu | pro vrtání do dřeva a kovu skličidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | 2 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, kamene a cihel |

DH28PCY (ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 28

mm / 850 W



Max. vrtací prům. do betonu	3,4-28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	25-50 mm
Příkon	850 W
Příklep	3,4 J
Otáčky na prázdno	0 - 1.100/min.
Počet úderů	0 - 4.300/min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,9 kg



Standardní příslušenství	boční rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
--------------------------	---

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

| antivibrační systém | prachotěsný | SDS Plus | elektropneumatický příklepový mechanismus | bezpečnostní spojka | vypnutí příklepu | pro vrtání do dřeva a kovu skličidlo s adaptérem | plynulá regulace otáček | Soft-touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | 3 funkce: vrtání do dřeva a kovu / vrtání s příklepem do betonu, cihel a kamene / funkce sekání - lehké sekání |

VRTACÍ / SEKACÍ Kladivo

DH28PD

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

28 mm / 720 W



Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Příkon	720 W
Příklep	3,5 J
Otáčky na prázdno	0 - 800/min.
Počet úderů	0 - 4.000/min.
Hlučnost	81,8 dB
Rozměry	458 x 225 mm
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, 1 kufr
--------------------------	---

| elektropneumatický příklep | celovlnná elektronická regulace otáček | úchyt SDS-Plus | vertikální motor | možnost vypnutí příklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | vysoká rychlost vrtání | pro velmi namáhavou práci | jedinečný vzhled | pogumovaná rukojeť | nejlepší odsávání prachu ve své třídě |

DH28PC

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 28 mm / 720 W



Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	80 mm
Příkon	720 W
Příklep	3,5 J
Otáčky na prázdno	0 - 800/min.
Počet úderů	0 - 4.000/min.
Hlučnost	81,8 dB
Rozměry	316 x 208 mm
Hmotnost	3,4 kg


Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr
--------------------------	---

| elektropneumatický příklep | celovlnná elektronická regulace otáček | úchyt SDS-Plus | vertikální motor | možnost vypnutí příklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | vysoká rychlost vrtání | pro velmi namáhavou práci | jedinečný vzhled | pogumovaná rukojeť |

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

DH30PC2

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS) 30 mm / 850 W

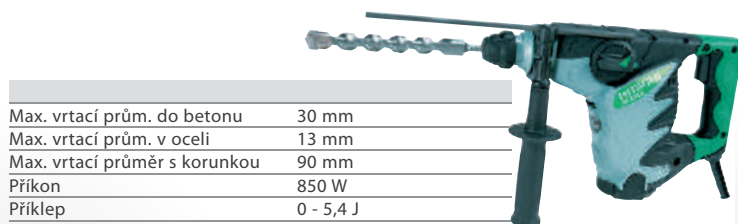

Max. vrtací prům. do betonu	30 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací průměr s korunkou	90 mm
Příkon	850 W
Příklep	0 - 5,4 J
Otáčky na prázdno	0-850
Počet úderů	0-3700/min.
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, kufr

| elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | úchyt SDS-Plus | vertikální motor | možnost vypnutí příklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | vysoká rychlost vrtání | síla úderu při vrtání 0-5,4 J | pro velmi namáhavou práci | jedinečný vzhled | pogumovaná rukojeť

DH38MS

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 38 mm / 950 W




Max. vrtací prům. do betonu	38 mm
Vrtací korunka	105 mm
Příkon	950 W
Příklep	9 J
Otáčky naprázdno	510/min.
Počet úderů	2.800/min.
Hlučnost	85 dB
Rozměry	433 x 247 mm
Hmotnost	6,4 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, kufr

| prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | pro velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

DH40MR

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 40 mm / 950 W

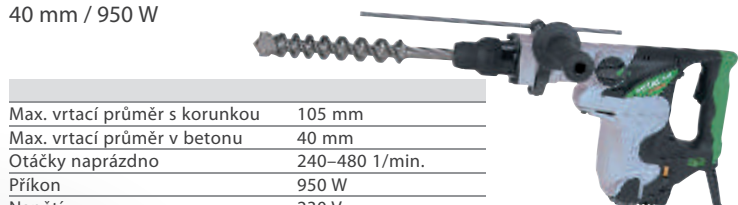

Max. vrtací průměr s korunkou	105 mm
Max. vrtací průměr v betonu	40 mm
Otáčky naprázdno	240-480 1/min.
Příkon	950 W
Napětí	230 V
Počet úderů naprázdno	1320-2650 1/min.
Intenzita příklepu	3-10 J
Hmotnost	6,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, kufr

| prachotěsný úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmírňující vibrace | pro velmi namáhavou práci elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo

DH40MRY

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 40 mm / 950 W



Max. vrtací prům. do betonu	40 mm
Vrtací korunka	105 mm
Příkon	950 W
Příklep	10,5 J
Otáčky naprázdno	240 - 480/min.
Počet úderů	1.320 - 2.650/min.
Hlučnost	82,5 dB
D x Š x V	480 x 104 x 260 mm
Hmotnost	6,8 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, tuba mazacího tuku, kufr

| upínání SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | antivibrační rukojeť | antivibrační systém UVP | elektronický systém pro udržení stálých otáček | hliníkové tělo


UVP
USER VIBRATION PROTECTION

35

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

DH45MR 45 mm / 1.200 W

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

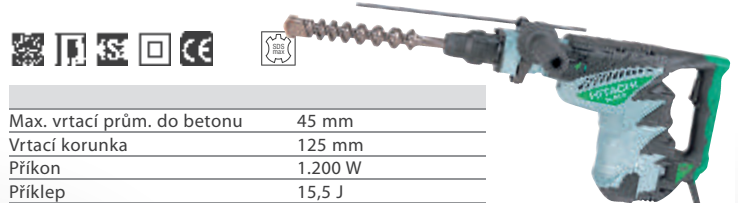

Max. vrtací prům. do betonu	45 mm
Vrtací korunka	125 mm
Příkon	1.200 W
Příklep	15,5 J
Otáčky naprázdno	120 - 240/min.
Počet úderů	1.200 - 2.500/min.
Hlučnost	93 dB
D x Š x V	500 x 270 x 108 mm
Hmotnost	8,0 kg
Standardní příslušenství	tuba mazacího tuku, 2 klíče, plastový kufr

| nejrychlejší ve své třídě | unikátní intenzita příklepu 15,5 J | prachotěsný úchyt SDS-MAX | sekáč přestavitelný do 12 poloh | libovolně nastavitelná rukojeť | celovlnná elektronická regulace otáček | bezpečnostní třecí spojka | rukojeť soft-touch zmírňující vibrace | hliníkové tělo | systém snížení hluku a vibrací

VRTACÍ / SEKACÍ KLADIVO

DH50MRY 50 mm / 1.400 W / 20 J

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)



Max. vrtací prům. do betonu	50 mm
Vrtací korunka	160 mm
Příkon	1.400 W
Příklep	20 J
Otáčky naprázdno	110 - 230/min.
Počet úderů	1.050 - 2.150/min.
Hlučnost	83 dB
D x Š x V	570 x 120 x 285 mm
Hmotnost	10,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, hloubkový doraz, tuba mazacího tuku, kufr

| vrtací průměr korunkou do betonu 160 mm | moderní tvar | celovlnná elektronická regulace otáček | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | jističení opotřebení uhlíků | prachotěsný úchyt SDS Max | L/P chod | moderní výkonný motor | určeno pro velmi namáhavou práci

UVP
USER VIBRATION PROTECTION


KLADIVA

VRTACÍ / SEKACÍ Kladivo

DH50MR

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

50 mm / 1.400 W / 20 J

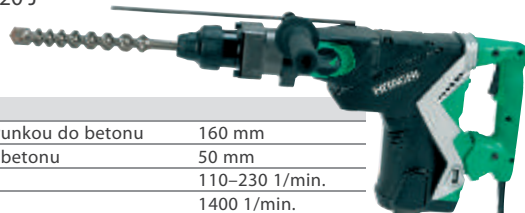

Max. vrtací průměr korunkou do betonu	160 mm
Max. vrtací průměr do betonu	50 mm
Otáčky naprázdno	110–230 1/min.
Příkon	1400 1/min.
Napětí	230 V
Počet úderů	1 050–2 150 1/min.
Intenzita úderu	5–20 J
Hmotnost	10 kg

| moderní tvar | celovlnná elektronická regulace otáček | elektropneumatický příklep | bezpečnostní třecí spojka | jistění opotřebení uhlíků | prachotěsný úchyt SDS Max | L/P chod | určeno pro velmi namáhavou práci | nový antivibrační systém rukojeti

	rozpětí 0,8 - 10 mm Ø	č. artiklu
Sklíčidlo		321811
Ochranná gumová krytka		303335
Lapač prachu (na vrtačku)		971787
Lapač prachu (pro velké modely)		306885
Měch		318085
Mazací tuk a olej	500 gr.	980927
	tuba 30 gr.	981840
	tuba 70 gr.	308471
	olej 1.000 ml pro VRT22A	971813
	olej 20 ml pro VRT22A	971817

SEKACÍ Kladivo

H25PV

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-PLUS)

3,2 kg / 500 W



Příkon	500 W
Příklep	4 J
Počet úderů	3.200/min.
Hlučnost	80 dB
D x Š x V	320 x 195 x 102 mm
Hmotnost	3,2 kg

Standardní příslušenství plastový kufr

| prachotěsný úchyt SDS-Plus | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 8 poloh | rukojeť zmiňující vibrace | stroj určený pro precizní práce

H41MB

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

5,1 kg / 1.250 W



Příkon	930 W
Příklep	11 J
Počet úderů	3 000/min.
Hmotnost	5,1 kg

Standardní příslušenství přidavná rukojeť
plastový kufr, sekací špice

| lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný úchyt SDS-max | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh

SEKACÍ Kladivo

H45MRY

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

5,9 kg / 950 W



Příkon	950 W
Příklep	12,7 J
Počet úderů	3.000/min.
Hlučnost	83 dB
D x Š x V	475 x 104 x 230 mm
Hmotnost	5,9 kg

Standardní příslušenství přidavná rukojeť
sekáč, kufr

| prachotěsný úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 12 poloh | antivibrační systém UVP | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmiňující vibrace | blokovací vypínač | přestavitelná boční rukojeť | hliníkový rám pro větší výdrž a odolnost stroje | stroj pro precizní práce

H45MR

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

5,9 kg / 950 W



Příkon	950 W
Příklep	12,5 J
Počet úderů	3000 1/min.
Napětí	230 V
Hmotnost	5,9 kg

Standardní příslušenství přidavná rukojeť
sekáč, kufr

| upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | dláto nastavitelné do 12 poloh | nový motor odolný proti přetížení | rukojeť zmiňující vibrace | blokovací vypínač | volně přestavitelná boční rukojeť | hliníkové tělo | stroj určený pro precizní práce

BOURACÍ KLADIVO

H60MC

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

10 kg / 1.250 W



Příkon	1.250 W
Příklep	22 J
Počet úderů	1.600/min.
Hlučnost	83 dB
D x Š x V	579 x 121 x 290 mm
Hmotnost	10 kg

Standardní příslušenství	přídavná rukojeť
	plastový kufr



| moderní vzhled a ergonomické tělo | prachotěsný úchyt SDS MAX. | nářadí nastavitelné do 12 poloh. | funkce vylučující příklep na prázdno | zamykací vypínač. | hliníkové tělo | rukojeť Soft-touch snižující vibrace

H60MR

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX)

10,5 kg / 1.350 W



Příkon	1.350 W
Příklep	26 J
Počet úderů	1.650/min.
Hlučnost	83 dB
D x Š x V	579 x 121 x 290 mm
Hmotnost	10,5 kg

Standardní příslušenství	sekáč,
	přídavná rukojeť, klíč 6 mm,
	plastový kufr



| upínací úchyt SDS-MAX | moderní vzhled a ergonomický tvar | nářadí nastavitelné do 12 poloh | volně přestavitelná boční rukojeť | funkce vylučující příklep na prázdno | hlavní rukojeť zmírňující vibrace s systémem Soft-touch

BOURACÍ KLADIVO

H65SB2


(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (ŠESTIHRAN 30 MM)

16,5 kg / 1.340 W



Příkon	1.340 W
Příklep	42 J
Počet úderů	1.400/min.
Hlučnost	84,6 dB
D x Š x V	726 x 118 x 246 mm
Hmotnost	16,5 kg

Standardní příslušenství	sekáč 410 mm
	přídavná rukojeť, klíč 6 mm,
	klíč 3 mm, ocel. kufr

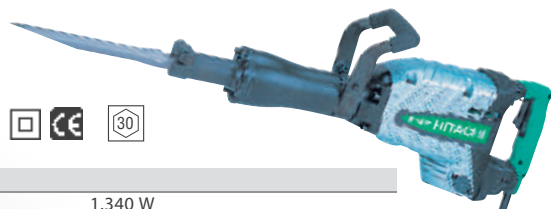

| moderní antivibrační systém | nízká hlučnost | nářadí libovolně nastavitelné | rukojeť zmírňující vibrace s povrchem Soft-touch

H70SA

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (ŠESTIHRAN 28 MM) 18 kg / 1.240 W



Příkon	1.240 W
Příklep	42 J
Počet úderů	1.400/min.
Hlučnost	87 dB
D x Š x V	628 x 554 x 237 mm
Hmotnost	18 kg

Standardní příslušenství	sekáč, klíče
--------------------------	--------------



| upínací šestihran 30 mm | určeno pro vertikální práci | rukojeť zmírňující vibrace | nejvyšší síla příklepu ve své třídě 42 J | hliníkové tělo | určeno pro těžkou práci

37

DEMOLIČNÍ KLADIVO

H90SC

(ELEKTRO-PNEUMATICKÉ) (SDS-MAX) 32 kg / 1.450 W



Příkon	1.450 W
Příklep	55 J
Počet úderů	850/min.
Napětí	230 V
Hmotnost	32 kg




| upínací šestihran 31,7 mm | určený pro vertikální práci | jednoduchá manipulace | rukojeť zmírňující vibrace | hliníkové tělo | určeno pro velmi těžké práce

KLADIVA

	DH20V	DH22PB	DH22PG DH22PH	DH22VD	DH25PA DH25PB	DH24PB	DH24PB2	DH24PB3	DH24PC	DH24PC2	DH24PC3	DH24
ČÍSLO ARTIKLU												
Hadice	980804			980804	980804	980804			980804			980804
Kryt proti prachu (na stroji)						306345						
Kryt pro odsávání prachu				302374								302374
Sáček na prach				302048								302048
Papírové sáčky (10 ks)				302741								302741
Ocelové pouzdro												
Plastové pouzdro	312645	323130	327883		318307	307786	323130	324555	307786	323310	324555	
Přídavná rukojeť	980939	303659	324548		980939	303659	303659	324548	303659	303659	324548	303659
Hloubkový doraz	980906	303709	303709		980906	303709	303709	303709	303709	303709	303709	
Servisní sada	993698					320612		326305	320613		326305	320613

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTACÍ A SEKACÍ Kladiva

	délka	DH28Y	DH38YA	DH38YF	DH38MS	DH38YB	DH38YB1	DH40MA DH40MB DH40MR DH50MA DH50MB	DH45MR	DH40MRY	DH50MRY	DH50SA	DH50SA1	DH40FA	DH40YB	DH50SB
ČÍSLO ARTIKLU																
Cestovní kufřík ocelový		312831		314168			317657					319784				319784
																
Přídavná rukojeť		981870	981870	981870		981870	981870	313078	313078	313078	318574	985477	985477	313078	313078	
Servisní sada			985491					321715					305074			993255
																
Odsávání prachu Ø 25 mm, délka 1,5 m		986388				986388	986388								986388	
		980804				980804	980804								980804	
	Dlátko k uzemění	13 mm Ø	991342			991342									991342	
		16 mm Ø	991343			991343									991343	
		18 mm Ø	323357			323357									323357	
		19 mm Ø	991344			991344									991344	
	Dlátko pro kotvu	M12	981930			981930	981930								981930	
		M16	981931			981931	981931								981931	
		12,7 mm	303044			303044	303044	313469	313469	313469	313469				303044	
		19 mm	303045			303045	303045	313470	313470	313470	313470				303045	
Prachovka			985373	993245								985468	985468	993245		993245
Hloubkový doraz		971786				971786	971786	971786				971786	971786	971786	971786	
Plastový kufr			317657	317657	331206	317657			324820	326489	328921		319784			

Mazací tuk		Č. artiklu
	tuba 30 g	981840
	tuba 70 g	308471
	500 g	980927

Měch	Č. artiklu
	318085

DH24PD	DH24PD2		DH24PD3	DH24PM	DH24VB	DH24VD	DH25V	DH28PC DH28PD	DH30PB	DH30PC	DH30PC2
č. artiklu											
980804					980804	980804	980804				
					306345						
302374			302374			302374					
302048	302048		302048			302048					
302741	302741					302741					
						312831					
	323177		325099	326525	307786		312645	330220	319599	319599	325679
303659	303659		324548	324548	303659	303659		330209	313078	313078	313078
				303709	303709		980906	982671	320973	320973	
320612			326305		310421	310421	992834				

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKACÍ KLADIVA

		H25PV	H41SA	H45SA	H45MA H45MR	H45MRY	H55SA	H60MA	H60MR H70SA	H65SB H65SD2	H65SB2	H65SD	H85 H90SA	H90SC	H30PV
č. artiklu															
Kruhové dusadlo															
	140 mm Ø			955181						955181					
	200 mm Ø									944965		305880		305880	
Upínací úchytka	250 mm			955186							308092				
Upínací úchytka	250 mm			955186											
Upínací úchytka	520 mm													305881	
Ocelové kufřík				312831			319783	317125		314179	314179	314179			
Přídavná rukojeť			981870	981870	981870	317103	985477	317103		306165		306165			
Servisní sada			313291		H45MR		986966			306441			985238		
					321713										
Dlátka k uzemění	13 mm Ø x 175 mm		991342	991342											
	15,5 mm Ø x 190 mm		991343	991343											
	18 mm Ø x 156 mm		323357	323357											
	19 mm Ø x 205 mm		991344	991344											
Dlátka pro kotvu	M12			981930											
	M16			981931											
Sběrač prachu				985468			985468								
Inbus. klíč	3 mm		943277	943277	943277					943277	943277	943277	943277	943277	
	4 mm		944458	944458	944458										
	5 mm		944459	944459	944459									944459	
	6 mm						872422	872422	872422	872422	872422	872422	872422		
	8 mm												955857		
	10 mm													993740	
Plastový kufr		323090	310131	312831	314875	326511	319783	324049							319599
Vozík														H90CARRY	

Mazací tuk		č. artiklu
	tuba 30 gram	981840
	tuba 70 gram	308471
	500 gram	980927



BRUSKY

ÚHLOVÁ BRUSKA

ÚHLOVÁ BRUSKA

G12SSNA

G12SSNF - kufr + diamantový kotouč

115mm Ø / 580W



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Příkon	580 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	87 dB
Rozměry	254 x 67 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	klíč

| moderní ergonomický tvar | nízká hlava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | blokáce vřetene

G12SR3

115 mm Ø / 730 W



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	84 dB
Rozměry	254 x 63 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	klíč
	přídavná rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo

ÚHLOVÁ BRUSKA

ÚHLOVÁ BRUSKA

G12SE2

115 mm Ø / 1.200 W



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	321 x 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč
	přídavná rukojeť

| moderní estetický vzhled | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | dokonalá izolace motoru | rychlopřestavitelný ochranný kryt | dlouhá životnost uhlíků

G12SN 115 mm Ø / 840 W

G12SNNB 115 mm Ø / 840 W



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	10 000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	500 x 83 mm
Hmotnost	1,5 kg
Diamantový kotouč+ kufr	115 mm (G12SNNB)
Standardní příslušenství	klíč
	boční rukojeť

| nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo

ÚHLOVÁ BRUSKA

G12SA3

115 mm Ø / 1.300 W



Průměr brusného kotouče	115 mm Ø
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	283 x 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč
	rukojeť

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo o délce 283 mm | jehličkové ložisko v hlavě pro jednodušší práci | nový motor | dlouhá životnost uhlíků

G13SS

125 mm Ø / 580 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	580 W
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	254 x 67 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	klíč
	přídavná rukojeť

| moderní ergonomický tvar | nízká hlava | moderní, efektivní a výkonný motor nové generace | blokáce vřetene

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13SR3

125 mm Ø / 730 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000
Upínací matice	M14
Hlučnost	86 dB
Rozměry	254 x 60 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	klíč
	přídavná rukojeť

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo

G13SD

125 mm Ø / 800 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	250 x 63 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	klíč
	rukojeť

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo o délce 250 mm | dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13SN 125 mm Ø / 840 W

G13SNNB 125 mm Ø / 840 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	10 000/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	1,6 kg
Diamantový kotouč + kufr	125 mm (G13SNNB)
Standardní příslušenství	klíč
	boční rukojeť

| nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | motor odolný přehřátí.

G13V

125 mm Ø / 1.110 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	1.110 W
Otáčky naprázdno	2.800 - 10.000/min.
Upínací matice	M14
D x Š x V	290 x 72 x 83 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	klíč
	rukojeť

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | elektronický systém ochrany proti přetížení | automatika plynulého rozběhu | elektronika udržující konstantní otáčky | dlouhá životnost uhlíků

BRUSKY

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13YD

125 mm Ø / 1.110 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	1.110 W
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Upínací matice	M14
D x Š x V	290 x 72 x 83 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	klíč rukojeť

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | elektronický systém ochrany proti přetížení | automatika plynulého rozběhu | elektronika udržující konstantní otáčky | dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13SE2

125 mm Ø / 1.200 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	321 x 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč přídavná rukojeť

| moderní estetický a ergonomický vzhled | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | rychle přestavitelný ochranný kryt | dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13SB3

125 mm Ø / 1.300 W

42



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Upínací matice	M14
Rozměry	283 x 70 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť klíč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | jehličkové ložisko v hlavě pro jednodušší práci | ergonomické tělo o délce 283 mm | dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G13VA

125 mm Ø / 1.500 W



Průměr brusného kotouče	125 mm Ø
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	2.800 - 10.000 / 10.000/min.
Upínací matice	M14
Délka	297,5 mm
Hmotnost	2 kg
Standardní příslušenství	klíč přídavná rukojeť

| max. obvodová rychlost 80 m/s | možnost regulace otáček | blokace vřetene | suchý řezný proces | patentovaná antivibrační rukojeť

ÚHLOVÁ BRUSKA

G15VA

150 mm Ø / 1.500 W



Průměr brusného kotouče	150 mm Ø
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	2.300 - 8.500 / 8.500/min.
Upínací matice	M14
Délka	297,5 mm
Hmotnost	2 kg
Standardní příslušenství	klíč přídavná rukojeť

| max. obvodová rychlost 80 m/s | možnost regulace otáček | blokace vřetene | suchý řezný proces | patentovaná antivibrační rukojeť

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SS 230 mm Ø / 1.900 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø
Příkon	1.900 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	90 dB
Rozměry	463 x 83 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč inbus. klíč 6 mm

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomický vzhled | bezpečnostní vypínač | dokonale izolovaný motor | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SR 230 mm Ø / 2.000 W
G18SR 180 mm Ø / 2.000 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23SR)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18SR)
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	8.500/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	90 dB
Rozměry	463 x 83 mm
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství	klíč
--------------------------	------

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní vzhled | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SRU 230 mm Ø / 2.000 W
G18SRU 180 mm Ø / 2.000 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23SRU)
Průměr brusného kotouče	178 mm Ø (G18SRU)
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	90 dB
Rozměry	463 x 83 mm
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství	klíč
--------------------------	------

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | bezpečnostní vypínač | omezení rozběhového proudu | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SF2 230 mm Ø / 2.000 W
G18SF2 180 mm Ø / 2.000 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23SF2)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18SF2)
Příkon	2.000 W
Napětí	230 V
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč
--------------------------	---------------------------------------

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků

G23U2 230 mm Ø / 2.000 W
G18U2 180 mm Ø / 2.000 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23U2)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18U2)
Příkon	2.000 W
Napětí	230 V
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč
--------------------------	---------------------------------------

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomický tvar | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | omezení rozběhového proudu | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UA2 230 mm Ø / 2.300 W
G18UA2 180 mm Ø / 2.300 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23UA2)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18UA2)
Příkon	2.300 W
Napětí	230 V
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	5,0 kg

Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, 1 klíč
--------------------------	---

| příkon 2 300 W, průměr kotouče 230 mm | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | omezení rozběhového proudu | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SC3 230 mm Ø / 2.300 W
G18SC3 180 mm Ø / 2.300 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23SC3)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18SC3)
Příkon	2.300 W
Otáčky naprázdno	6.600/min
Upínací matice	M14
Hlučnost	88 dB
Rozměry	478 x 83 mm
Hmotnost	5 kg

Standardní příslušenství	rukojeť klíč
--------------------------	-----------------

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků

BRUSKY

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SCY 230 mm Ø / 2.400 W



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	8.500/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	89 dB
Rozměry	500 x 83 mm
Hmotnost	5,1 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | patentovaná antivibrační rukojeť | bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům | velmi dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23MR 230 mm Ø / 2.400 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.400 W
Napětí	230 V
Otáčky naprázdno	6.600/min
Upínací matice	M14
Hmotnost	5,4 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

| hliníkové tělo | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků | boční rukojeť dokonale pohlcující vibrace | určeno pro těžkou práci

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UAY 230 mm Ø / 2.400 W

G18UAY 180 mm Ø / 2.400 W



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23UAY)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18UAY)
Napětí	230 V
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	6.600/min
Upínací matice	M14
Hmotnost	5,0 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | prachotěsná konstrukce | patentovaná antivibrační rukojeť | bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | omezení rozběhového proudu | maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům | velmi dlouhá životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23MRU 230 mm Ø / 2.500 W



Průměr brusného kotouče	230 mm)
Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Délka	492 mm
Hmotnost	5,5 kg
Standardní příslušenství	klíč rukojeť

| hliníkové tělo | dokonale tepelně vodivé | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | omezení rozběhového proudu | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků | boční rukojeť dokonale pohlcující vibrace | určeno pro těžkou práci

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SE2 230 mm Ø / 2.500 W

G18SE2 180 mm Ø / 2.500 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23SE2)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18SE2)
Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	5,0 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků | určeno pro těžkou práci

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UDY 230 mm Ø / 2.600 W

G18UDY 180 mm Ø / 2.600 W



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23UDY)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18UDY)
Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	8.500/min.(G18UDY) 6.600 /min.(G23UDY)
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	500 mm
Hmotnost	6,4 kg (G18UDY) 6,6 kg (G23UDY)
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

| soft start | antivibrační systém | tři možnosti upevnění boční rukojeti | aretace vřetene | ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | kompaktní

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23MRUA 230 mm Ø / 2.500 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	492 mm
Hmotnost	6,8 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

soft start | rukojeť absorbující vibrace | tři možnosti upevnění boční rukojeti | aretace vřetene | ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | otočná hlava pro práci v rozích a ve stísněných prostorech | kompaktní | vhodný pro komerční využití | robustní hliníkové pouzdro

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SU 230 mm Ø / 2.000 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,6 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

| ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | aretace vřetene | kompaktní design | spínač s ochranou proti prachu | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | kvalitní izolovaný motor | prachotěsná kuličková ložiska | tři možnosti upevnění boční rukojeti

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SW 230 mm Ø / 2.200 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.200 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	4,4 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | aretace vřetene | tři možnosti upevnění boční rukojeti | kompaktní design | bezpečný výstupní zásobník

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SWNQ 230 mm Ø / 2.200 W

G13SR3 125 mm Ø / 730 W



Průměr brusného kotouče	230 mm (G23SW)
Průměr brusného kotouče	125 mm (G13SR3)
Příkon	2.200 W (G23SW)
Příkon	730 W (G13SR3)
Otáčky naprázdno	6.600/min. (G23SW)
Otáčky naprázdno	10.000/min. (G13SR3)
Závit vřetena	M14 x 2
Hmotnost	4,4 kg (G23SW)
Hmotnost	1,4 kg (G13SR3)
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

| otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | aretace vřetene | tři možnosti upevnění boční rukojeti | kompaktní design | bezpečný výstupní zásobník

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23SWU 230 mm Ø / 2.200 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.200 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,6 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

| ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | aretace vřetene | kompaktní design | spínač s ochranou proti prachu | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | prachotěsná kuličková ložiska | tři možnosti upevnění boční rukojeti

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UC 230 mm Ø / 2.500 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	484 mm
Hmotnost	6,4 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

soft start | ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | rukojeť absorbující vibrace | aretace vřetene | kompaktní design | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | tři možnosti upevnění boční rukojeti

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UCY 230 mm Ø / 2.400 W



Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	500 mm
Hmotnost	6,6 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

soft start | ochrana před opětovným zapnutím po výpadku napájení | antivibrační systém | aretace vřetene | kompaktní design | otočná hlava pro práci ve stísněných prostorech | tři možnosti upevnění boční rukojeti

BRUSKY

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UB2 230 mm Ø / 2.500 W
G18UB2 180 mm Ø / 2.500 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23UB2)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18UB2)
Příkon	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hmotnost	5,0 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | patentovaná antivibrační rukojeť
| bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | omezení rozběhového proudu |
maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům | velmi dlouhá
životnost uhlíků

ÚHLOVÁ BRUSKA

G23UBY 230 mm Ø / 2.600 W
G18UBY 180 mm Ø / 2.600 W



Průměr brusného kotouče	230 mm Ø (G23UBY)
Průměr brusného kotouče	180 mm Ø (G18UBY)
Příkon	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Upínací matice	M14
Hlučnost	89 dB
Rozměry	500 x 83 mm
Hmotnost	5,3 kg
Standardní příslušenství	klíč



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | patentovaná antivibrační rukojeť
| bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | omezení rozběhového proudu |
maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům | velmi dlouhá
životnost uhlíků

PŘÍMÁ BRUSKA

GP2S2 25 mm Ø / 520 W



46



Max. prům. brusného tělíska	25 mm Ø
Příkon	520 W
Otáčky naprázdno	29.000/min.
Kleština	6 mm
Délka	359 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

| výkonný motor | malá ergonomická rukojeť, 200 mm | vysoká rychlost | vysoká přesnost
broušení

GP3V 25 mm Ø / 760 W



Max. prům. brusného tělíska	25 mm Ø
Příkon	760 W
Otáčky naprázdno	7,000 - 29,000/min.
Kleština	6 mm
Délka	406 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

| výkonný motor | malá ergonomická rukojeť | vysoká rychlost | vysoká přesnost broušení

PŘÍMÁ BRUSKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍMÉ BRUSCE

GP5V 50 mm Ø / 760 W



Max. prům. brusného tělíska	50 mm Ø
Příkon	760 W
Otáčky naprázdno	2 000-8600/min.
Kleština	6 mm
Délka	406mm mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

Frézovací brusné kotouče (WA60PV, Ø 6 mm)				
	číslo	Ø	délka	č. artiklu
	KA-1	32 mm	32 mm	939100
	KA-2	19 mm	28 mm	939101
	KA-3	17 mm	32 mm	939102
	KA-4	25 mm	25 mm	939103
	KA-5	16 mm	32 mm	939104
	KA-6	32 mm	10 mm	939105

	KA-7	25 mm	16 mm	939106
	KA-8	16 mm	16 mm	939107
	KA-9	25 mm	13 mm	939108
	KA-10	32 mm	10 mm	939109
	KA-11	16 mm	19 mm	949023
	KA-12	16 mm	13 mm	949021
	KA-13	13 mm	19 mm	949022

| výkonný motor | malá ergonomická rukojeť | vysoká rychlost | vysoká přesnost broušení


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

		č. artiklu.
	Kryt s odváděním prachu	
	sací adaptér a dálkové vedení pro úhlové brusky	
	115 mm Ø (ne pro G12SE)	750001
	125 mm Ø (ne pro G13YC, G13SC, G13YB1 a G13SE)	750002
	230 mm Ø (ne pro G23SC3)	750004

		č. artiklu.
	Ocelový kufr	D x Š x V = 39 x 24 x 14
		G12SA, G12S1, G12S2, G12SG, G13YB1, G13YC, G12SA2 a G13SB2
		711001
	Ocelový kufr	D x Š x V = 36,5 X 25 X 26,5
		D x Š x V = 64 X 35 X 16,5
		711003
		711002
	Klíč	17 mm
		936638
		G18SR, G18SRU, G23SR a G23SRU
		325491
	Tuba mazacího tuku	50 g
		308471

		č. artiklu.
	Plastový kufr	D x Š x V = 456 x 138 x 300
		G13SB2, G13SC, G13SE2, G13V, G13YC, G13YD, G13SD, G13VA
		323712
	Plastový kufr	D x Š x V = 665 X 176 X 296
		G23MR, G23MRU, G23SC3, G23SE2, G23SF2
		323713
	Plastový kufr	G12SA3, G13SB3, G13SE2, G13YC
		325515
	Plastový kufr	G23SR
		326175
	Plastový kufr	G12SR, G12SR2, G12SR3, G13SR3
		319375

Kleština	rozměry	č. artiklu
	3 mm Ø	932624
	6 mm Ø	331421
	8 mm Ø	985135
	1/8" Ø	985136
	1/4" Ø	932666Z
	Obtahovací brousek	939120
	Klíč	12 mm
		936553
		17 mm
		936638
	Přídavná rukojeť GP2S2	324548

Ocelový kartáč	Ø 6 mm				č. artiklu
	prům.drátu mm	Ø (mm)	šířka (mm)		
	0,26 mm	30	6		939109A
	0,26 mm	40	14		939109B
	0,26 mm	50	18		939109C
	0,26 mm	70	18		939109D
	0,26 mm	80	18		939109E
Štětcový kartáč	schacht 6 mm				
	prům.drátu mm	Ø (mm)	celková délka (mm)		č. artiklu
	0,26 mm	17	70		939109F
	0,26 mm	25	70		939109G
	0,26 mm	30	70		939109H
Lamelový kartáč	schacht 6 mm				
	zrnitost	Ø (mm)	šířka (mm)		č. artiklu
	K40	40	10		939108A
	K60	40	10		939108B
	K80	40	10		939108C
	K120	40	10		939108D
	K150	40	10		939108E
	K240	40	10		939108F
	K40	40	15		939108G
	K60	40	15		939108H
	K80	40	15		939108K
	K120	40	15		939108L
	K150	40	15		939108M
	K240	40	15		939108N
Klíč		13 mm			672873

Kleštiny	rozměry			č. artiklu
	6 mm Ø			991377
Frézovací brusné kotouče	(Ø 6 mm)			
	číslo.	Ø (mm)	délka (mm)	č. artiklu
	STEK 13	32	20	939105A
	STEK 14	32	32	939105B
	STEK 15	32	40	939105C
	STEK 16	40	10	939105D
	STEK 17	40	20	939105E
	STEK 18	50	10	939105F
	STEK 29	20	20	939107A
	STEK 30	25	25	939107B
	STEK 31	32	32	939107C

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

	115 mm Ø	125 mm Ø	150 mm Ø	178 mm Ø	230 mm Ø
	číslo artiklu				
Jehněčí rouno		939520		949103	
Matice	994324	994324	937909Z	937909Z	937909Z
Podložka	937817Z	937817Z	937907Z	937907Z	937907Z
Rychloupínací podložka	310338	310338	310338	310337	310337
Klíč	938332Z	938332Z	937913Z	937913Z	937913Z
G15VA, G23SCY, G23SEY, G23SS, G23UBY			325491		325491

		č. artiklu
	Přídavná rukojeť M10	G12S1, G12SA, G12SE2, G12SG, G12SR, G12SR2, G12SS, G13SS, G13SD, G13SR2, G13YB1, G13YD, G13V
		302142
		G12SR3, G13SR3
		318312
	Přídavná rukojeť M14	G12SE2, G13SB2, G12SA2, G13SE2, G13SC, G12SE, G13YC, G15SA, G13SB, G15YC, G13SE, G12SA
		994322
		G18SE2, G18SG, G18SH, G18SH2, G18SR, G18SRU, G18U, G18U2, G18UB, G23SC2, G23SE, G23SF, G23SF2, G23UA, G23SR, G23SRU, G23U, G23U2, G23UB, G18SE3, G18SG2, G18UB2, G23SC3, G23SE2, G23UB2
		937981
	Antivibrační rukojeť M10	325496
	Antivibrační rukojeť M14	322411
	Rukojeť	323993

BRUSKY

ŘEZAČKA NA BETON

CM5SB

125 mm Ø / 1.300 W



Prům. diamant. kotouče	125 mm Ø
Max. hloubka řezu	30 mm
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Hlučnost	86 dB
Hmotnost	2,9 kg

Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, klíč, gumová krytka plastový kufr
--------------------------	--

| hliníkové tělo s dvojitou izolací | pohodlné rychlé upínání | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče

ŘEZAČKA NA BETON

CM9SR

230 mm Ø / 2.000 W



Prům. diamant. kotouče	230 mm Ø
Max. hloubka řezu	60 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Hlučnost	89 dB
Hmotnost	7,7 kg

Standardní příslušenství	klíč, gumová krytka, plastový kufr
--------------------------	------------------------------------

| silný a odolný motor | hliníkové tělo s dvojitou izolací | ergonomická rukojeť usnadňující obsluhu a přemísťování zařízení | pohodlné rychlé upínání | bezpečnostní vypínač | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče

ŘEZAČKA NA BETON

CM9UBV

230 mm Ø / 2.600 W

48



Prům. diamant. kotouče	230 mm Ø
Max. hloubka jednotlivého řezu	60 mm
Příkon	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600/min.
Hlučnost	89 dB
Hmotnost	8,1 kg

Standardní příslušenství	klíč gumová krytka plastový kufr
--------------------------	--

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

| silný motor | hliníkové tělo s dvojitou izolací | ergonomická rukojeť usnadňující obsluhu a přemísťování zařízení | pohodlné rychlé upínání | omezení rozběhového proudu | bezpečnostní vypínač | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče

VYSOKORYCHLOSTNÍ PILA

CM12Y

305 mm / 2.400 W




Prům. diamant. kotouče	305 mm Ø
Pro kotouče s vnitřním otvorem 22,2 mm	
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	5.000/min.
Hloubka řezu	100 mm
Hlučnost	92,5 dB
Výška	367 mm
Rozměry	633 x 367 mm
Váha	11 kg

Standardní příslušenství	klíč ochranné brýle
--------------------------	------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

		č. artiklu
Odsávací adaptér		312360
Klíč	17/19 mm	974254



| velmi výkonný motor 2 400 W | aretace vřetene | výborné vyvážení | možnost odsávání prachu | vysoký řezný výkon | automatika plynulého rozběhu | suchý řezný proces

LEŠTIČKA

SP18VA

180 mm / 1.250 W



Podložka	180 mm Ø
Příkon	1.250 W
Otáčky naprázdno	1.400 - 3.400/min.
Upínání	M14
Rozměry	415 x 126 mm
Váha	2,9 kg

Standardní příslušenství	klíč, rukojeť, podložka,
--------------------------	--------------------------

| prachotěsná konstrukce | ergonomický kryt | labyrintový systém chlazení | omezení rozběhového proudu | elektronika udržující konstantní otáčky | elektronický systém ochrany před přetížením | dva druhy přídavné rukojeti | 6 velmi přesných rychlostních stupňů | prodloužená životnost uhlíků



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY


SAT-180, SAT-180A, S18SA a SP18VA

		č. artiklu
Klíč	pro SAT-180, SP18SA, S18SA	937913Z
Přídavná rukojeť		302142
Jehněčí rouno (použití pouze s podložkou)	pro 180 mm Ø	949103
		
Podložka		937033H
Leštící houba (použití pouze s podložkou)	155 mm Ø	010448
		
Leštící pasta (1 l)		003002
Klíč 17 mm	pro SAT-180	936638

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DRÁŽKOVÁČKY

	CNF35U	CNF45U	CNF65U
	č. artiklu		
Ocelový kufřík	744310	744310	744304
Vymezovací podložka	744306	744306	744306
Sada přírub	744308	744308	744300
Klíč	Hi10-000	Hi10-000	Hi10-000

NŮŽKY

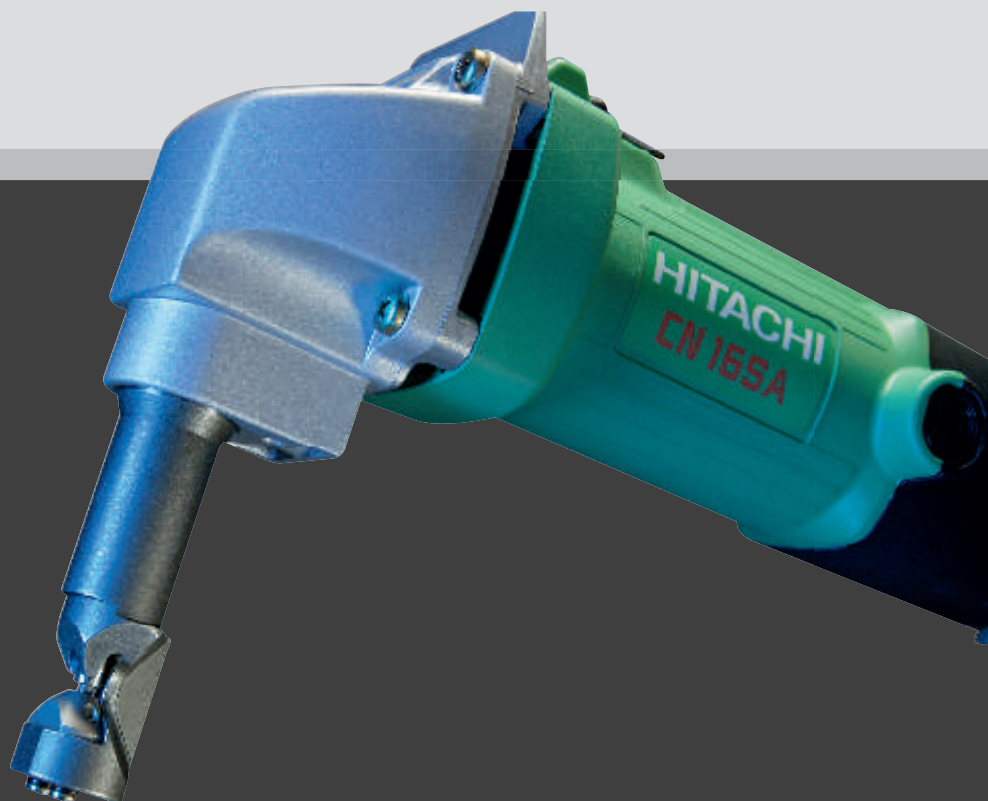

PROSTŘIHOVAČ



50

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CN16/CN16SA		č. artiklu
Razník		998030
Zápustka		998039
Inbus. klíč	2,5 mm	990666
Inbus. klíč	4 mm	944458
Ocelový kufřík	CN16	711001
Plastový kufr	CN16	310905

| nový ergonomický tvar krytu ideální pro práci jednou rukou | vysoká rychlost stříhání 1,8 m/min. | možnost stříhání třemi směry | minimální poloměr oblouku stříhu 40 mm | šířka stopy jen 5 mm | odvod třísek spodem (výborně viditelná čára řezu) | stříhací souprava, která umožní rozstříhat 300 m plechu z uhlíkové oceli |

CN16SA

1,6 mm / 400 W



Max. tloušťka stříhaného materiálu	
uhlíkové oceli	1,6 mm
nerez oceli	1,2 mm
hliníku	2,3 mm
Napětí	230 V
Příkon	400 W
Počet stříhů naprázdno	2 300 1/min.)
Šířka stopy	5 mm
Minimální poloměr řezu	40 mm
Hlučnost	77 dB
D x Š x V	250 x 176 x 184 mm
Hmotnost	1,6 kg

Standardní příslušenství	2 klíče
	1 razník
	1 zápustka

NŮŽKY NA PLECH



PŘÍSLUŠENSTVÍ

CE16/CE16SA		č. artiklu
Pohyblivý nůž		998000
Nepohyblivý nůž		998001
Kryt		998010
Inbus. klíč 3 mm		943277
Spárové měrky		949128
Ocelový kufřík		711001
Plastový kufr		310905

CE16SA

1,6 mm / 400 W



Max. tloušťka stříhaného materiálu	
uhlíkové oceli	1,6 mm
nerez oceli	1,2 mm
hliníku	2,3 mm
Příkon	400 W
Minimální poloměr řezu	25 mm
Hlučnost	79 dB
D x Š x V	258 x 146 x 184 mm
Hmotnost	1,7 kg

Standardní příslušenství	1 klíč
	1 sada nožů
	1 spárová měrka

| nový ergonomický tvar krytu ideální pro práci jednou rukou | vysoká rychlost stříhání 6,3 m/min | minimální poloměr řezu oblouku stříhu 25 mm | stříhací souprava, která umožní rozstříhat 3200 m plechu z uhlíkové oceli | bezpečnostní kryt |

PILY



KOTOUČOVÁ PILA

C6U2

54 mm / 1.100 W



Prům. pilového kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	54 mm
Hloubka řezu 45°	39 mm
Příkon	1.100 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	84 dB
D x Š x V	272 x 222 x 240 mm
Hmotnost	3,5 kg

Standardní příslušenství	1 kotouč, 1 paralelní doraz 1 inbus. klíč, 1 odsávání
--------------------------	--

| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě

C6UY

66 mm / 1.300 W



Prům. pilového kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	46 mm
Příkon	1.300 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	86 dB
D x Š x V	308 x 236 x 243 mm
Hmotnost	3,7 kg

Standardní příslušenství	1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 1 inbus. klíč, 1 odsávání
--------------------------	---


| velmi lehká | rychlé řezání | velmi přesné nastavení | hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | rukojeť typu soft grip | radikální zvýšení prořezu až na 66 mm při 90°

51

KOTOUČOVÁ PILA

C6BU2

54 mm / 1.100 W



Prům. pilového kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	54 mm
Hloubka řezu 45°	39 mm
Příkon	1.100 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	84 dB
D x Š x V	272 x 222 x 240 mm
Hmotnost	3,5 kg


Standardní příslušenství	1 kotouč, 1 paralelní doraz 1 inbus. klíč, 1 odsávání
--------------------------	---

| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě

KOTOUČOVÁ PILA

C6SS

57 mm / 1.050 W



Prům. pilového kotouče	165 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	57 mm
Hloubka řezu 45°	38 mm
Příkon	1.050 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Napětí	230 V
Hmotnost	3,2 kg

Standardní příslušenství	1 hexagonální klíč 1 kotouč boční vodičko
--------------------------	---

| hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač

KOTOUČOVÁ PILA

C7SS

68 mm / 1.050 W



Prům. pilového kotouče	190 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	68 mm
Hloubka řezu 45°	46 mm
Příkon	1.050 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	85 dB
D x Š x V	291 x 242 x 210 mm
Hmotnost	3,4 kg

Standardní příslušenství	1 paralelní doraz 1 inbus. klíč 5 mm
--------------------------	---

| hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

PILY

KOTOUČOVÁ PILA

C7ST

66 mm / 1.700 W



Prům. pilového kotouče	185 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	62 mm
Hloubka řezu 45°	42,5 mm
Příkon	1.700 W
Počet otáček naprázdno	6 000/min.
Hmotnost	4,3 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, kufr, 1 inbus. klíč



C7U2

66 mm / 1.200 W



Prům. pilového kotouče	190 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	48 mm
Příkon	1.200 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	84 dB
D x Š x V	296 x 229 x 250 mm
Hmotnost	4 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 inbus. klíč



| přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | ocelová vodící deska | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě | ofuk

| motor nové generace | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě

KOTOUČOVÁ PILA

C7UY

78 mm / 1.300 W



Prům. pilového kotouče	190 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	78 mm
Hloubka řezu 45°	55 mm
Příkon	1.300 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	86 dB
D x Š x V	331 x 236 x 253 mm
Hmotnost	4,2 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 inbus. klíč, 1 odsávání



C7BU2

66 mm / 1.200 W



Prům. pilového kotouče	190 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	48 mm
Příkon	1.200 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	84 dB
D x Š x V	296 x 229 x 250 mm
Hmotnost	4 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 inbus. klíč, 1 odsávání, 1 plastový kufr



| velmi lehká | rychlé řezání | velmi přesné nastavení | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | rukojeť typu soft grip | radikální zvýšení prořezu až na 78 mm při 90°

| motor nové generace | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska pokrytá materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | elektrická brzda | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty

KOTOUČOVÁ PILA

C9U2

86 mm / 2.000 W



Prům. pilového kotouče	235 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	86 mm
Hloubka řezu 45°	65 mm
Příkon	2.000 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Hlučnost	85 dB
D x Š x V	397 x 272 x 291 mm
Hmotnost	6,8 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 inbus. klíč, 1 boční rukojeť, 1 odsávání



C9BU2

86 mm / 2.000 W



Prům. pilového kotouče	235 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	86 mm
Hloubka řezu 45°	65 mm
Příkon	2.000 W
Počet otáček naprázdno	5.000/min.
Hlučnost	85 dB
D x Š x V	397 x 272 x 291 mm
Hmotnost	6,8 kg

Standardní příslušenství 1 kotouč, 1 paralelní doraz, 1 inbus. klíč, 1 boční rukojeť, 1 odsávání, 1 plastový kufr



| motor nové | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě

| motor nové generace | přípojně místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska pokrytá materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | elektrická brzda

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTOUČOVÉ PILY

	C6BU C6DD	C7SS	C6UY	C7UY	C6U	C6U2 C6BU2	C7BU	C7MFA	C7U	C7U2 C7BU2	C8U	C9U	C9U2 C9BU2	C13U
	č. artiklu													
Odsávání	302981				302981	324669	302981	302981	302981	324669	303930	303930	324669	313524
	302756	302756	302756	302756	302756	302756	302756	302756	302756	302756	303887	303888	303888	500374
Vodící lišta 1.400 x 200 mm	744199				744199	744199	744199		744199	744199				
														
Vodící lišta 800 x 200 mm	744198				744198	744198	744198		744198	744198				
Pojezdový adapter	317848				317848	317848	317848		317848	317848				
Rychlospojka	744202				744202	744202	744202		744202	744202				
Spojovací prvek	744200				744200	744200	744200		744200	744200				
Pytel	323011				323011	323011	323011		323011	323011	323011	323011	323011	323011
Ocelový kufřík	711003				711003		711003		711003					323011
Přídavná rukojeť												303811	303811	
Plastový kufr		331671	331497	331498	323714	325317	325318		323715	325318		323718	325364	

PILA NA KOV

CD7SA

63 mm / 1.140 W



Prům. pilového kotouče	185 mm Ø
Hloubka řezu při 90°	63 mm
Příkon	1.140 W
Počet otáček naprázdno	3.700/min.
Hlučnost	88 dB
D x Š x V	324 x 254 x 267 mm
Hmotnost	4 kg

Standardní příslušenství kotouč ,paralelní doraz
ochranné brýle

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	č. artiklu
Podélný doraz	302756
Klíč 10 mm	940543

| rukojeť typu Soft-grip | vysoký řezný výkon | LED světlo | 38 zubový kotouč | odnímatelný lapač kovových pilin |

PŘÍMOČARÁ PILA

CJ90VST

90 mm / 705 W



Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	8 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	705 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	20 mm
D x Š x V	228 x 66 x 202 mm
Hmotnost	2,2 kg

Standardní příslušenství pilový list, klíč,
plastový kufr

| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | variabilní rychlost | 3 polohy nastavení kyvadlového zdvihu | silná hliníková konstrukce

53

PŘÍMOČARÁ PILA

CJ110MV

110 mm / 720 W



Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	246 x 68 x 206 mm
Hmotnost	2,2 kg

Standardní příslušenství pilový list, adaptér proti
otřepu, odsávání
klíč, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátka bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu

PŘÍMOČARÁ PILA

CJ110MVA

110 mm / 720 W



Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	264 x 68 x 195 mm
Hmotnost	2,2 kg

Standardní příslušenství pilový list, adaptér proti
otřepu odsávání, klíč, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátka bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkyv | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu

PILY

PŘÍMOČARÁ PILA

CJ120V

120 mm / 740 W



Max. výška řezu do dřeva	120 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	740 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	240 x 68 x 200 mm
Hmotnost	2,3 kg

Standardní příslušenství	3 pilové listy, 1adaptér proti otřepu
	odsávání,
	plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronické regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu

CJ120VA

120 mm / 740 W



Max. výška řezu do dřeva	120 mm
Max. výška řezu do uhlík. oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	740 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	258 x 178 x 68 mm
Hmotnost	2,3 kg

Standardní příslušenství	3 pilové listy, adaptér proti otřepu
	odsávání, plastový kufr

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronické regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkvy | patka pokryta ochrannou vrstvou niklu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY

54

	CJ60	CJ60V	CJ65V2	CJ65VA	CJ65VA2	CJ90VST	CJ110MV, CJ110MVA	CJ110V	CJ120V, CJ120VA	FCJ65V3
	č. artiklu									
Paralelní doraz	957563	957563	305955	957563	305955		321593	305955	321593	879391
Ocelový kufřík	310904	310904	310904	310904	310904		310904	310904	310904	
Plastový kufřík			318142		318142	332420	325090	317262	317262	
Adaptér proti otřepu			306363		306363		321590	306363	321590	305810
Plastová spodní deska			305780		305780		321993		321993	
Kovová deska			305759		305759		321992		321992	
Odsávání	962094	962094	306054		306054		321591	316126	321591	
Inbus. klíč (3mm)	943277	943277	943277	943277	943277			943277		943277
Inbus. klíč (4mm)						944458	944458		944458	

PILA OCASKA

CR13V2

300 mm / 1.010 W



Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Max. síla plechu	19 mm
Příkon	1.010 W
Počet kmitů	0 – 2.800/min.
Posun pilového listu	29 mm
Hlučnost	89,3 dB
D x Š x V	435 x 95 x 165 mm
Hmotnost	3,2 kg

Standardní příslušenství	1 klíč
	1 pilový list
	1 plastový kufr

| systém výměny plátek bez použití nářadí | vysoká řezná rychlost | ergonomický přední kryt | ergonomická zadní rukojeť | regulace otáček

CR13VC

300 mm / 1.010 W



Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Příkon	1.010 W
Počet kmitů	0 – 2.800/min.
Posun pilového listu	29 mm
D x Š x V	435 x 95 x 165 mm
Hmotnost	4 kg

Standardní příslušenství	1 sada pilových listů
	1 inbus. klíč 4 mm
	1 plastový kufr

| plynulá regulace rychlosti | systém výměny plátek bez použití nářadí | protiskluzová rukojeť | motory nové generace odolné vůči přetížení

PILA OCASKA

CR13VBY

300 mm / 1.050 W



Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Max. síla plechu	19 mm
Příkon	1.050 W
Počet kmitů	0 – 3.000/min.
Posun pilového listu	32 mm
Hlučnost	90 dB
D x Š x V	465 x 103 x 167 mm
Hmotnost	4,4 kg



Standardní příslušenství	1 pilový list
	1 plastový kufr

| revoluční snížení vibrací | plynulá regulace rychlosti | hermetická ochrana před vodou a prachem | rychlé upnutí nástroje

C8FSE

216 mm Ø / 1.050 W



Průměr pilového kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	65x312 mm
Šikmý řez 45°	45x 220 mm
Kombinovaný řez (šikmý+ podřez)	45°45x220 mm
Napětí	230 V
Počet otáček naprázdno	5500 1/min.
Hmotnost	14 kg
Příkon	1050
Max. průměr řezu	65 mm

Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu, 1 kotouč
--------------------------	----------------------------------

| dokonalá opakovatelnost řezu | rukojeť typu Soft-grip | snadno přenosná | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–57° | náklon hlavy pily vlevo -5–48

POKOSOVÁ PILA

C8FSHE 216 mm Ø / 1.050 W




Průměr pilového kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	65x312 mm
Šikmý řez 45°	45x 220 mm
Kombinovaný řez (šikmý+ podřez) 45°	45x220 mm
Napětí	230 V
Počet otáček naprázdno	5500 1/min.
Hmotnost	14 kg
Příkon	1050 W
Max. průměr řezu	65 mm

Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu, 1 kotouč
--------------------------	----------------------------------

| dokonalá opakovatelnost řezu | rukojeť typu Soft-grip | snadno přenosná | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | laserový značkovací | s osvětlením | L/P otáčení stolu 0–57° | náklon hlavy pily vlevo -5–48°

C10FCH2

255 mm / 1.520 W



Průměr pilového kotouče	255 mm Ø
Kolmý řez 90°	59 x 144 mm / 89 x 101 mm
Šikmý řez 45°	59 x 102 mm
Šikmý řez 52°	59 x 89 mm
Náklon vlevo 45°	41 x 144 mm
Kombinovaný řez (šikmý+ podřez)	41 x 102 mm
Příkon	1.520 W
Počet otáček naprázdno	5.000/min.
D x Š x V	628 x 450 x 561 mm
Hmotnost	11,3 kg

Standardní příslušenství	2 klíče, 1 jímač prachu, 1 podélný doraz, 1 kotouč
--------------------------	--

| řezání a pokosové řezání dřeva a hliníku | dvojitý pokos nakloněním hlavy pily | lehká | absorbuje vibrace | stabilní | laser | snadno nastavitelná

POKOSOVÁ PILA

C10FSB

255 mm / 1.090 W



Průměr pilového kotouče	255 mm Ø
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	85 x 312–90 x 280 mm
Šikmý řez 45°	85 x 218–90 x 190 mm
Šikmý řez 45°+skos 45°	55 x 218–60 x 190 mm
Napětí	230 V
Rozsah: šikmý řez	levý 45°, pravý 57°
Rozsah: úkos	levý 45°, pravý 45°
Příkon	1090 W
Počet otáček naprázdno	3800 1/min.
Hmotnost	19,5

Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu, 1 kotouč
--------------------------	----------------------------------

| elektronický systém udržování otáček nezávisle na zatížení | plynulý rozběh motoru | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích

C10FSH

255 mm / 1.090 W



Průměr pilového kotouče	255 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	85 x 312–90 x 280 mm
Šikmý řez 45°	85 x 218–90 x 190 mm
Šikmý řez 45°+skos 45°	55 x 218–60 x 190 mm
Napětí (V)	230 V
Rozsah: šikmý řez	levý 45°, pravý 57°
Rozsah: úkos	levý 45°, pravý 45°
Příkon	1090 W
Počet otáček naprázdno	3800 1/min.
Hmotnost	19,5 kg

Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu, 1 kotouč
--------------------------	----------------------------------

| elektronický systém udržování otáček nezávisle na zatížení | plynulý rozběh motoru | laserový ukazovatel řezu | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích

PILY

POKOSOVÁ PILA

C12LCH

305 mm / 1.520 W



Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	61,5 x 200–98 x 155 mm
Šikmý řez 52° (mm)	61,5 x 120 mm
Kombinovaný řez (šikmý + podřez)	45° 40 x 140 mm
Napětí	230 V
Příkon	1520 W
Otáčky naprázdno	4000 1/min.
Rozměry	625 x 775 x 610 mm
Hmotnost	19,50
Standardní příslušenství	2 klíče, 1 jímač prachu 1 podélný doraz, 1 kotouč



| rukojeť typu Soft-grip | lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–52° | náklon vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkovací

POKOSOVÁ PILA

C12RSH

305 mm / 1.520 W



Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	107 x 312 mm
Kolmý řez 45°	107 x 220 mm
Šikmý řez 45°	70 x 312 mm
Max. průřez	107 mm
Napětí	230 V
Příkon	1600
Otáčky naprázdno	3800 1/min.
Rozměry	595 x 930 x 710 mm
Hmotnost	30,0 kg
Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu 1 podélný doraz, 1 kotouč



| rukojeť typu Soft-grip | lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–52° | náklon vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkovací | digitální odměřování

POKOSOVÁ PILA

C12LSH 305 mm / 1.520 W



Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	107 x 312 mm
Kolmý řez 45°	107 x 220 mm
Šikmý řez 45°	70 x 312 mm
Max. průřez	107 mm
Napětí	230 V
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno	3800 1/min.
Rozměry	595 x 930 x 710 mm
Hmotnost	30,0 kg
Standardní příslušenství	1 klíč, 1 jímač prachu, 1 podélný doraz, 1 kotouč



| rukojeť typu Soft-grip | lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–52° | náklon vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkovací | digitální odměřování

STOJAN NA POKOSOVOU PILU

UU610CZ

Celková délka	2,35 m
Váha	17,3 kg
Max. zatížení	225 kg
Standardní příslušenství	transportní kolečka



PŘÍSLUŠENSTVÍ

	č. artiklu.
Montážní sada	712605

| pro pokosové pily (kromě C12LSH, C12RSH) | univerzální | stabilní | skládací nohy | teleskopicky na obou stranách |

VYSOKORYCHLOSTNÍ PILA NA KOV

CC14SF

355 mm / 2.000 W



Průměr řezacího kotouče	355 mm
Průměr upínacího otvoru	25,4 mm
Maxl. prům. řezu do trubek	120 mm
Profilová ocel	130x130
Max. prům. řezu	65 mm
Příkon	2000 W
Počet otáček naprázdno	3800 1/min.
DxŠxV	605x285x624 mm
Hmotnost	16,5 kg
Standardní příslušenství	inbus klíč,



| hliníkové tělo s dvojistou izolací | pohodlné rychlé upínání | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | používá se pro řezání různých kovových materiálů, jako jsou trubky, kruhové tyče, profilová ocel a obkladové desky

ŘETĚZOVÁ PILA

CS30Y 300 mm / 2.000 W

Příkon	2000 W
Počet otáček naprázdno	14,5/min.
D x Š x V	490 x 217 x 220 mm
Hmotnost	5,3 kg
Standardní příslušenství	1 řetěz, lišta 1 kryt na lištu



| výkonný motor | vyvážený design pro větší kontrolu | mechanická kick-back brzda | napnutí řetězu bez nářadí | velký pákový vypínač, soft start | regulace průtoku oleje | přední a zadní rukojeť s měkkým držadlem

ŘETĚZOVÁ PILA

CS35Y 350 mm / 2.000 W



Příkon	2000 W
Počet otáček naprázdno	14,5/min.
D x Š x V	490 x 217 x 220 mm
Hmotnost	5,4 kg CS35Y
Standardní příslušenství	1 řetěz, lišta
	1 kryt na lištu

| výkonný motor | vyvážený design pro větší kontrolu | mechanická kick-back brzda | napnutí řetězu bez nářadí | velký pákový vypínač, soft start | regulace průtoku oleje | přední a zadní rukojeť s měkkým držadlem

ŘETĚZOVÁ PILA

CS40Y 400 mm / 2.000 W



Příkon	2000 W
Počet otáček naprázdno	14,5/min.
D x Š x V	490 x 217 x 220 mm
Hmotnost	5,5 kg CS40Y
Standardní příslušenství	1 řetěz, lišta
	1 kryt na lištu

| výkonný motor | vyvážený design pro větší kontrolu | mechanická kick-back brzda | napnutí řetězu bez nářadí | velký pákový vypínač, soft start | regulace průtoku oleje | přední a zadní rukojeť s měkkým držadlem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILY OCASKY

	CR10V	CR12V	CR13V	CR13V2	CR13VA	CR13VC	CR17Y	CR13VBY	
	č. artiklu								
Plastový kufr	310905	310905	321142	327054	321142	321142		327054	 Plastový kufr  Ocelový kufr
Ocelový kufřík	306854	306854					314188		
Řetězová objímka							305587		
pro kolmé řezání trubek od 75 mm až 165 mm			321113		321113				
do prům. 175 mm		996420							
Inbusový klíč (4 mm)	944458	944458	944458	944458		944458	944458		
Řetěz 81 článků				904458			310314		
Pevná objímka									
pro kolmé řezání trubek od 75 mm až 165 mm			321114		321114				

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POKOSOVÉ PILY

	C8FC	C8FS	C8FSHE C8FSE	C10FB	C10FCA	C10FCB	C10FCH	C10FCH2	C10FSB C10FSH	C10RA	C12FA	C12LCH	CD12F	C12LSH C12RSH
	č. artiklu													
Vak na prach	976478	998845	322955	976478	311034	976478	322955	322955	998845		976478	322955		322955
Adaptér na hadici 58 mm Ø	998857	998857		998857	998857						998857			
Svorka	302516	303754			311127	318965			321370		301780			
Opěrka	303554	303756		974661	311495	320498	323981		321553		998866			
Inbus. klíč 4 mm								944458						
Klíč					311013					314590				
Klíč 17 mm													879055	985051
Klíč 13/17 mm													949168	
Klíč 10 mm			940543					940543						

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ PILU

	CC14SE	CC14SF
	č. artiklu	
Svorka	321225	325101
Inbus. klíč 8 mm	955857	955857

HOBLÍKY



HOBLÍK

F30A

92 mm / 900 W



Hoblovací šířka	92 mm
Max. hloubka drážky	25 mm
Max. tloušťka třísky	3 mm
Příkon	900 W
Počet otáček naprázdno	12.000/min.
Celková délka	415 mm
Hmotnost	4 kg
Standardní příslušenství	1 klíč
	1 paralelní doraz
	1 plastový kufr

| hoblovací šířka 92 mm | plynulé nastavení hloubky hoblování a tloušťky třísky | V-drážka k vedení po hraně | HM otočné nože

HOBLÍK

P20SF 82 mm / 620 W



Hoblovací šířka	82 mm
Max. tloušťka třísky	2,6 mm
Příkon	620 W
Počet otáček naprázdno	17, 000/min.
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	nože, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký ve srovnání s jinými Hitachi hoblíky | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | vvolitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku

HOBLÍK

P20ST 82 mm / 580 W



Hoblovací šířka	82 mm
Max. tloušťka třísky	1,5 mm
Příkon	580 W
Počet otáček naprázdno	17, 000/min.
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	nože, vodítko, klíč

| kompaktní a lehký ve srovnání s jinými Hitachi hoblíky | snadné nastavení hloubky řezu pomocí knoflíku | držák kabelu | stojan zabraňující kontaktu mezi čepelí a obrobkem | Soft-touch rukojeť | V-drážka k vedení po hraně | vvolitelné: adaptér na odsávání pro připojení k vysavači nebo prachového sáčku

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HOBLÍKY

	F-20A	P20SA	FU-20 P20SA(N)	P20SA2	P20SE	P20SD	F-30A	F-30A(T)
	č. artiklu							
Držák nože	958736		958736	316419	316419		958916	
Adaptér pro broušení nožů				314767	314767	314767	958889	
Klíč (10 mm)	940543		940543		940543		940543	
Inbus. klíč (2,5 mm)		990666						
Klíč (8 mm)		956174						
Paralelní doraz	958842Z	958842Z	958842Z	958842Z	958842Z	314751	958887	
Paralelní doraz (komplet)							958886	958886
Hloubkový doraz			958840Z	958840Z	958840Z		958840Z	958840Z
Sběrač prachu		958909Z	958909Z	958909Z			958909Z	958909Z
Ocelový kufr	711003	711003	711003	711003	711003			
Plastový kufr						314837	314837	314837



Paralelní doraz



Sběrač prachu

FRÉZKY

OHRAŇOVACÍ FRÉZKA

M6SB

6 mm / 440 W



Upínací prům.	6 mm Ø
Max. hloubka zapuštění	40 mm
Příkon	440 W
Otáčky naprázdno	30.000/min.
Hmotnost	1,4 kg
Délka	200 mm
Prům. rukojeti	70 mm
Standardní příslušenství	1 klíč, 1 frézový nůž, 1 vodítko, 1 šablonové vodítko



| aretace vřetene usnadňující výměnu frézových nožů | dokonalá protiprašná ochrana | ergonomický tvar krytu | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními |


HORNÍ FRÉZKA

M8SA2 8 mm / 900 W

M8V2 8 mm / 1.150 W s elektronikou



Upínací prům.	8 mm Ø
Max. hloubka zapuštění	60 mm
Příkon	1.150 W (M8V2)
Příkon	900 W (M8SA2)
Otáčky naprázdno	11.000 - 25.000/min. (M8V2)
Otáčky naprázdno	25.000/min. (M8SA2)
Upínání	M14
Hlučnost	79 dB
Výška	232 - 292 mm
Hmotnost	3,6 kg



Standardní příslušenství	1 klíč, 1 frézový nůž, 1 vodítko, 1 šablonové vodítko
--------------------------	---

| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolverový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce držadla (6mm)

HORNÍ FRÉZKA

M12VE

12 mm / 2.000 W



Upínací prům.	12 mm Ø
Max. hloubka zapuštění	65 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	8.000 - 22.000/min.
Upínání	M14
Výška	229 - 300 mm
Hmotnost	5,3 kg
Standardní příslušenství	1 klíč, 1 frézový nůž, 1 vodítko, 1 šablonové vodítko



| aretace vřetene usnadňující výměnu frézových nožů | dokonalá protiprašná ochrana | ergonomický tvar krytu | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašnými zařízeními |

HORNÍ FRÉZKA

M12SA2 12 mm / 1.700 W

M12V2 12 mm / 2 000 W s elektronikou



Upínací prům.	12 mm Ø
Max. hloubka zapuštění	65 mm
Příkon	1.700 W M12SA2
Příkon	2 000 W M12V2
Otáčky naprázdno	22.000/min. M12SA2
Otáčky naprázdno	8 000 - 22.000/min. M12V2
Upínání	M14
Hlučnost	83 dB
Výška	255 - 320 mm
Hmotnost	6,2 kg



Standardní příslušenství	1 klíč, 1 frézový nůž, 1 vodítko, 1 šablonové vodítko
--------------------------	---

| aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolverový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce držadla (6mm)

			TR-6	TR-6(PLUS)	TR-12	M6SB	M8 M8V	M8SA2 M8V2	M12SA M12V	M12VE	M12SA2 M12V2
			č. artiklu								
Adaptér s vnějším závitem		vnější závit									
		M10 x 1,5							302480		
		M12 x 1							302479		
		M10 x 1			956758						
		M12 x 1			956939Z						
Upínací pouzdro	D	d									
	8 mm	1/4"					971854				
	8 mm	6 mm					971852	971852			
	12 mm	6 mm			956798				956798		956798
	12 mm	8 mm			956799				956799		956799
	12 mm	1/4"			956929				956929		956929
	12 mm	3/8"			956930				956930		956930
	1/2"	1/4"			956927Z				956927Z		956927Z
	1/2"	3/8"			956928Z				956928Z		956928Z
	1/2"	8 mm			956759				956759		956759
	1/2"	10 mm			956931Z				956931Z		956931Z
Kleština											
	6 mm Ø		960095	960095		960095				323293	
	1/4" Ø		960114	960114		960114					
Kleština + matice											
	8 mm Ø						302193				325212
	1/4" Ø						302194	323293		323293	323293
	10 mm Ø								301793		
	12 mm Ø				956920				301794		325199
	1/2" Ø				956926Z				301795	307801	323421
Odsávací adaptér					997466		997466	997466	997466	997466	325210
Prachovka							318225		318227		325207
											
Vodící kroužek	12 mm Ø		960103	960103							
Kopírovací kroužek	9,5 mm Ø				303347		303347	303347	303347		303347
	10 mm Ø				303348	961478	303348	303348	303348		303348
	11,1 mm Ø				303349		303349	303349	303349		303349
	12 mm Ø				303350		303350	303350	303350		303350
	12,7 mm Ø				303351		303351	303351	303351		303351
	14 mm Ø				303352		303352	303352	303352		303352
	16 mm Ø				303353		303353	303353	303353		303353
	18 mm Ø				956790		956790	956790	956790	956790	956790
	20 mm Ø				956932		956932	956932	956932		956932
	24 mm Ø				303354		303354	303354	303354		303354
	27 mm Ø				956933		956933	956933	956933		956933
	30 mm Ø				956934		956934	956934	956934		956934
	40 mm Ø				303355		303355	303355	303355		303355
Pro jemné nastavování									971864		971864
Kopírovací šablona					956794*		971868		956794*	956794*	956794*
											
Paralelní doraz			960133	960130	956914		971620	971620	956914	331816	325217
											
Úhlový stůl				960110		314626					
Ocelový kufr			711003	711003	711003	711003	711003		711003		711003
Plastový kufr								326095		331815	325222
Boční doraz			960125Z	960125Z		314613					
Vodící pravítko			960104	960104	956797*	960104	971851	956797*	956797*		956797*
Držák na tyč					956792			956790	956792		
Plochý klíč	8/13 mm						971859				
	10 mm		960101								
	17 mm		938660								
	17/19 mm					931161					
	21 mm				956923				956923		
	23 mm				956922			323295		323295	323295

* 956794 a 956797 mohou být použity pouze s držákem na tyč 956792.

BRUSKY

PÁSOVÁ BRUSKA

SB8V2

76 mm / 1.020 W



Brusná plocha	76 x 533 mm
Příkon	1.020 W
Rychlost pásu naprázdno	250 – 450 m/min.
Hlučnost	87 dB
Rozměry	318 x 171 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	1 brusný pás 1 sběrač prachu

| elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti

PÁSOVÁ BRUSKA

SB10V2 S ELEKTRONIKOU 100 mm / 1.020 W SB10S2 100 mm / 1.020 W



Brusná plocha	100 x 610 mm
Příkon	1.020 W
Rychlost pásu naprázdno	240 – 420 m/min. SB10V2
Rychlost pásu naprázdno	420 m/min. SB10S2
Hlučnost	88 dB
Rozměry	363 x 189 mm
Hmotnost	5,2 kg
Standardní příslušenství	1 brusný pás 1 sběrač prachu

| šířka pásu 100 mm | elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti

PÁSOVÁ BRUSKA

SB110

110 mm / 950 W



Brusná plocha	110 x 620 mm
Příkon	950 W
Rychlost pásu na 1.stupeň	300 m/min.
2.stupeň	350 m/min.
Celková délka	392 mm
Hmotnost	7,8 kg
Standardní příslušenství	1 brusný pás 1 sběrač prachu

| dvě rychlosti | snadná montáž a regulace brusného pásu | možnost použití pásu v délce 620 mm | snadná výměna hnací pásky | dokonalá protiprašná ochrana | přizpůsobena ke spolupráci s protiprašným zařízením | motor přizpůsobený pro práci pod velkým zatížením

VIBRAČNÍ BRUSKA

SV12SG

110 x 100 mm / 200 W



Rozměry brusné patky	110 x 100 mm
Příkon	200 W
Otáčky naprázdno	14.000/min.
Hlučnost	79 dB
Výška	137 mm
Hmotnost	1,1 kg
Standardní příslušenství	1 sada brusných papírů 1 sběrač prachu

| moderní, ergonomická konstrukce obložená protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | velmi vysoká produktivita broušení

BRUSKY

VIBRAČNÍ BRUSKA

SV12SH

110 x 190 mm / 200 W



Rozměry brusné patky	110 x 190 mm
Brusná plocha	110 x 100 mm
Příkon	200 W
Otáčky naprázdno	14.000/min.
Hlučnost	82 dB
Výška	133 mm
Hmotnost	1 kg
Standardní příslušenství	1 sada brusných papírů 1 sběrač prachu

| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | základna tvaru delty s možností oboustranného broušení | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | velmi vysoká produktivita broušení

SV12V

114 x 228 mm / 300 W



Brusná plocha	114 x 228 mm
Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4.000 - 10.000/min.
Počet kmitů naprázdno	8.000 - 20.000/min.
Hlučnost	76 dB
Hmotnost	2,8 kg
Standardní příslušenství	1 brusný papír 1 sběrač prachu

| celovlnná elektronická regulace otáček | nízká úroveň vibrace | dokonalá protiprašná ochrana | jednoduchá montáž a výměna brusného papíru | přizpůsobena ke spolupráci s odprašovacími zařízeními

VIBRAČNÍ BRUSKA

SV13YB

SV13YA s elektronikou / 125 mm Ø / 230 W



Prům. brus. papíru	125 mm Ø
Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	12.000/min. SV13YB
Otáčky naprázdno	7.000 - 12.000/min. SV13YA
Hlučnost	79 dB
Výška	145 mm
Hmotnost	1,35 kg
Standardní příslušenství	1 brusný papír, 1 sběrač prachu



| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | celovlnná elektronická regulace otáček | elektronika udržující konstantní otáčky | rychlá výměna brusného papíru

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PÁSOVÝM BRUSKÁM

		SB-75	SB-110	SB10T	SB10V	SB8V2	SB10V2
Sběrač prachu		323011	323011	323011	323011	323011	323011
		322592	322592	322592	322592		
Ocelový kufr		711003		711003	711003		
Brusný rám				995574	995574		
Deska	korková	953165	953073	995579	995579		
	ocelová	953166	953074	995580	995580		
Řemínek		958874	936196	958874	958874		

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIBRAČNÍM BRUSKÁM

	SV8SA	SV12SF	SV12SD SV12V	SV12SE	SV12SG	SV12SH	SV13YA SV13YB
Základní deska (plstěná)							
perforovaná	311152	310354			310354		
Základní deska (gumová)							
perforovaná		311978	302313		311978		
neperforovaná			302314	302314			
Základní deska (suchý zip)							
perforovaná	311153	310355	300081		310355	324141	
neperforovaná				300083			
Základní deska (polyfózní)							
perforovaná			300090				
neperforovaná				300091			
Základní deska (gumová) 125 mm Ø							
perforovaná		310356			310356		
perforovaná na suchý zip							324209
Děrovaná	311154	310340	301953		310340	310340	
Odsávací adaptér			300082		963558	963558	963558
Sběrač prachu	310339	310339	300177		310339	310339	310339
Ocelový kufr			711003	711003			
Plastový kufr							324613

VYSAVAČE

VYSAVAČ

VYSAVAČ

WDE1200

2.880 l/min. / 1.200 W



Sací výkon	2.880 l/min.
Max. podtlak	220 mbar
Příkon	1.200 W
Max. objem prachu	24 l
Max. objem vody	15 l
Hlučnost	75 dB
Hmotnost	8 kg

Standardní příslušenství hadice 1,7 m, 5 ks sacích nástavců, 2 ks sacích trubic, textilní filtr, papírový sáček na prach



WDE3600

3.300 l/min. / 1.200 W



Sací výkon	3.300 l/min.
Max. podtlak	220 mbar
Příkon	1.200 W
Max. objem prachu	30 l
Max. objem vody	25 l
Výška	720 mm
Hmotnost	10,6 kg

Standardní příslušenství hadice 3m, 2 ks sacích trubic, textilní filtr, papírový sáček na prach



63

| nízká hladina hluku 74 dB .vypínač v součinnosti s připojeným nářadím s příkonem 40 – 2000 W

| vysavač suchého i mokrého odpadu | automatický vypínač v součinnosti s připojeným nářadím s příkonem 40 – 2 000 W

VYSAVAČ

VYSAVAČ

RP35YE

3 500 l/min. / 1.200 W



Sací výkon na hubici	3500 l/min.
Max. podtlak	255 mbar
Max. objem prachu	32 l
Max. objem vody	16 l
Napětí	230 V
Příkon	1200 W
Max. zatížení	2300 W
Hmotnost)	12,4 kg
bez automatického oklepu	

Standardní příslušenství ohebná hadice s koncovkou k připojení ke stroji, skládaný filtr



RP35YB

3 500 l/min. / 1.200 W



sací výkon na hubici	3500 l/min.
max. podtlak	255 mbar
max. objem prachu	25 l
max. objem vody	22 l
napětí	230 V
příkon	1200 W
max. zatížení	2300 W
hmotnost	8,4 kg
bez automatického oklepu	

| použití: generální úklid | zebírání jemného prachu vzniknutého při broušení, řezání, vrtání betonu a dřeva | vysávání kapaliny, jako je např. voda rozlitá na podlaze | mechanický oklep |



VYSAVAČE

FUKAR

RB40VA 550 W



Sací výkon na hubici	0 - 3,8 m3/min.
Tlak vzduchu	0 - 550 mm WK
Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 - 16.000/min.
Hlučnost	84 dB
Výška	137 mm
Délka vč. hubice	447 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	1 sáček na prach

| pohodlný úchop | možné
ukotvení na zem | regulace
otáček

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RNT1225

		číslo artiklu
Skládaný filtr 0,3 micronu 2ks	obdélníkový	710701
Polyester filtr 2ks	obdélníkový	710702
Papírový filtr 25 l (5 ks)		710700
Filtrační vložka (2x)		40010705
Hadice 5 m		413235
Set příslušenství (úklidový set)		710704
Set příslušenství		710705
Set příslušenství 35 mm Ø		744002

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RNT1200

		číslo artiklu
Skládaný filtr		710150
Papírový sáček (5 ks)		710152
Hadice 32 mm x 3 m		744001
Hadice 49 mm x 1,75 m		43119
Hadice 32 mm x 6 m		744005
Hadice 49 mm x 5 m		425207
Set příslušenství 35 mm Ø		744002
	Konektor	710169
	Pojistný kroužek	710170
Set příslušenství 49 mm Ø		744003

VYSAVAČ

RNT1225, RNT1225 ML

3.660 l/min. / 1.200 W



Sací výkon	3.660 l/min.
Max. podtlak	248 mbar
Příkon	1.200 W
Objem nádoby	25 l
Max. objem prachu	20 l
Max. objem vody	16 l
Tlak	0,25 bar
D x Š x V	560 x 400 x 400 mm
Hmotnost	10 kg

| vysavač suchého i mokrého
odpadu s elektromagnetickým
vyklepáváním filtrační vložky |
výkonný motor s oddělením chla-
zením | omezovač rozběhového
proudu | automatický vypínač v
součinnosti s připojeným nářadím
40 – 2000 W, u modelu
RNT1225 ML regulace sání

Standardní příslušenství ohebná hadice s koncov-
kou k připojení ke stroji, skládaný filtr

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RB40VA

	číslo artiklu.
Sběrač prachu PB20	971316
Sběrač prachu RB40VA	323587
Hubice krátká (220 mm) PB20	317121
Hubice dlouhá (420 mm) PB20	317124
Kovový kufřík PB20	711003



sací hubice

PŘÍSLUŠENSTVÍ K WDE1200 A WDE3600

		WDE1200 číslo artiklu	WDE1200M	WDE3600 číslo artiklu
Papírový sáček		710014		423000
Textilní filtr		710015	710015	421000
Pěnový filtr				710094
Nylonový filtr		710086		715678
Skládaný filtr (kulatý)		710060	710222	710060
	Hepa 0,3 micron 99,97%	710088		710088
Sada 36 mm Ø	Hadice 1,70 m	710056		
(standardní provedení)	Hadice 1,70 m, kompletní s příslušenstvím	710054		
	Hadice, délka 3 m	710091	710223	710091
	Hadice, délka 5 m	710085		710085
		963558		
	Gumový adaptér			
	Konektor	710055	710055	
	Konektor (2ks)	710089		
	Redukce	710057	710057	
	Rukojeť	710051	710051	
	Sací trubice (1 ks)	710059	710059	
	Sací trubice	710053	710053	
	Sací trubice			710092
	Sací trubice pro kapaliny	710058	710058	
	Gumový pásek	710069	710069B	
Sada 58 mm Ø	Kartáč na nábytek	710048	710048	
	Sací trubice	710050	710050	
	Sací trubice	710049	710049	
	Redukce z 36 mm Ø na 32 mm Ø	710052	710052	
	Adaptér 36/36 70 cm	710093		
	Délka hadice 1,5 m	710064		
Úklidový set 35 mm Ø	Sací trubice (1 kus)	710065		
	Štěrbinová hubice	710066		
	Hubice na větší nečistoty	710067		
	Redukce z 58 mm Ø na 36 mm Ø	710068		
	Dvě kovové trubice, rukojeť s regulací vzduchu 2 trysky	744002		

HŘEBÍKOVÁČKY A SPONKOVÁČKY NASTŘELOVACÍ PISTOLE

NASTŘELOVACÍ PISTOLE DO BETONU A ZDIVA PB

HŘEBÍKOVÁČKA

NC40G

40 mm



Životnost nádoby s plynem	1200 nástřelů
Pracovní tlak	5–8,5 bar
Délka hřebíků	15–40 mm
Průměr hřebíků	2,6 mm
Kapacita zásobníku	42 ks
Síla jednotlivého úderu	80 J
Výška	352 mm
Délka	420 mm
Hmotnost	3,7 kg
Napětí	7,2 V
Počet cyklů	3000

Standardní příslušenství

2 baterie EB714S, 1 nabíječka, 1 ochranné brýle
1 inbus. klíč, 1 hubice, 1 plastový kufr



| do oceli a betonu | kompaktní a lehký | velice výkonná - 2 nástřely/sec | bezdrátová | soft grip rukojeť

NT50GS

50 mm



Hřebíky	délka 16 – 50 mm průměr-1,25 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Baterie (EBM315)	3,6 V Li-ion, 1.500 mAh
Nabíječka	UC3SML
D x Š x V	270 x 85 x 281 mm
Hmotnost	1,8 kg

Standardní příslušenství

2 baterie, 1 nabíječka, 1 ochranné brýle, 1 inbus. klíč
1 hubice, 1 nádoba s olejem, 1 AC adaptér, 1 plastový kufr



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehká | bezdrátová | AC/DC nabíječka | soft-grip rukojeť | pomocný hák |

HŘEBÍKOVÁČKA

HŘEBÍKOVÁČKA

NT65GS

65 mm



Hřebíky	délka 25 – 65 mm průměr-1,6 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Baterie (EBM315)	3,6 V Li-ion, 1.500 mAh
Nabíječka	UC3SML
D x Š x V	260 x 85 x 278 mm
Hmotnost	4 kg

Standardní příslušenství

2 baterie, 1 nabíječka, 1 ochranné brýle, 1 inbus. klíč,
1 hubice, 1 plastový kufr



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehká | bezdrátová | soft-grip rukojeť | pomocný hák

NT65GB

65 mm



Hřebíky	délka 25 – 65 mm průměr-1,6 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Baterie (EBM315)	3,6 V Li-ion, 1.500 mAh
Nabíječka	UC3SML
D x Š x V	260 x 85 x 278 mm
Hmotnost	1,8 kg

Standardní příslušenství

2 baterie, 1 nabíječka,
1 ochranné brýle, 1 inbus. klíč, 1 hubice, 1 plastový kufr,
1 nádoba s olejem



Li-ion
BATTERY

| kompaktní a lehká | diepte regeling instelbaar zonder gereedschap | bezdrátová | AC/DC nabíječka | soft-grip rukojeť | pomocný hák |

HŘEBÍKOVÁČKY / SPONKOVÁČKY / NASTŘELOVACÍ PISTOLE

HŘEBÍKOVÁČKA PB

NR90GC2

90 mm



Hmotnost	3,6 kg
Výška	353 mm
Délka	362 mm
Síla jednotlivého úderu	80 J
Druh hřebíků D – hlavička, plastová páska	
Kapacita zásobníku	37–42 ks
Průměr hřebíků	3,0–3,3 mm
Délka hřebíků	50–90 mm
Životnost nádob s plynem	1200 nástřelů
Napětí	7,2 V

Standardní příslušenství 2 baterie EB714S
1 nabíječka, 1 ochranné brýle, 1 inbus. klíč
1 plastový kufr

| dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelné | rukojeť obložena protiskluzovým materiálem typu Soft-grip | pomocný hák | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s)



NR90GR2

90 mm



Hmotnost	3,5 kg
Výška	353 mm
Délka	347 mm
Síla jednotlivého úderu	80 J
Druh hřebíků O – hlavička, papírová páska	
Kapacita zásobníku	37–42 ks
Průměr hřebíků	3,0–3,3 mm
Délka hřebíků	50–90 mm
Životnost nádob s plynem	1200 nástřelů
Napětí	7,2 V

Standardní příslušenství 2 baterie EB714S
1 nabíječka, 1 ochranné brýle, 1 mazací olej
1 inbus. klíč, 4 mm, 1 plastový kufr

| dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelné | rukojeť typu Soft-grip | pomocný hák | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s)



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HŘEBÍKOVÁČKÁM

	NC40G	NR90GC	NR90GC2	NR90GR	NR90GR2	NT50GS	NT65GS	NT65GB
Baterie	EB714S	EB714S	EB714S	EB714S	EB714S	EBM315	EBM315	EBM315
Nabíječka	UC7SD	UC7SD	UC7SD	UC7SD	UC7SD	UC3SML	UC3SML	UC3SML
Inbus. klíč 3 mm						943277	943277	943277
Inbus. klíč 4 mm	944458	944458	944458	944458	944458	944458	944458	944458
Mazací olej	714810	714810	714810	714810	714810	714810	714810	714810
Plastový kufr	886485	885360	886254	886146	886146	886857	886348	886608

VZDUCHOTECHNIKA

KOMPRESOR

EC58

160 l/min. / 230 V



Hlučnost	71,8 dB
Napětí	230 V
Obsah nádrže	6 l
Maximální tlak	8 bar
Sací výkon	160 l/min.
Hmotnost	9,0 kg
Olej	ne

| výrazný design | přenosný | bez oleje

KOMPRESOR

EC68

190 l/min. / 230 V



Hlučnost	75 dB
Maximální otáčky	3 400 ot./min.
Napětí	230 V
Obsah nádrže	24 l
Maximální tlak	8 bar
Sací výkon	190 l/min.
Hmotnost	28 kg
Olej	ano

67

KOMPRESOR

EC98

205 l/min. / 230 V



Hlučnost	75 dB
Hmotnost	17 kg
Max. otáčky	2850 ot./min.
Max. tlak	8 bar
Napětí	230 V
Obsah nádrže	10 l
Olej	ne
Příkon motoru	1,46 kW
Sací výkon	205 l/min.
Výkon	1,1 kW

KOMPRESOR

EC138

240 l/min. / 230 V



Hlučnost	80 dB
Hmotnost	26,5 kg
Max. otáčky	1750 ot./min.
Max. tlak	8 bar
Napětí	230 V
Obsah nádrže	20 l
Olej	ne
Příkon motoru	2,1 kW
Sací výkon	240 l/min.
Výkon	1,5 kW

| vozík s pneumatikami | bez oleje

VZDUCHOTECHNIKA

KOMPRESOR

EC2010

300 l/min. / 230 V



Hlučnost	75,5 dB
Hmotnost	37 kg
Max. otáčky	1450 ot/min.
Max. tlak	10 bar
Napětí	230 V
Obsah nádrže	20 l
Olej	ano
Příkon motoru	2,8 kW
Sací výkon	300 l/min.
Výkon	1,8 kW



| vozík s pneumatikami

VZDUCHOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

NT65M2

25 - 65 mm



Pracovní tlak	5-8,5 bar
Délka hřebíků	25-65 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,7 kg



| lehká a dokonale vyvážená | otočný ventil 360° | nastavení hloubky bez použití nástrojů | soft-grip rukojeť

VZDUCHOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

NT65MA3

32 - 65 mm



Pracovní tlak	5-8,5 bar
Délka hřebíků	25-65 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	2 kg



| lehká | nastavení hloubky bez použití nástrojů | soft-grip rukojeť

HŘEBÍKOVAČKA

NV50AF3

25 - 50 mm / 2,1 - 2,3 mm



Sklon hřebíků v zásobníku	16°
Hřebíky	délka 25 - 50 mm průměr 2,1 - 2,3 mm
Kapacita zásobníku	200 - 400 ks
Max. tlak	5 - 8 bar
Rychlospojka	3/8"
Rozměry	252 x 269 mm
Hmotnost	1,4 kg



| bubnový zásobník | mechanické ovládání hloubky | nastavitelný ventil | měkká rukojeť | vyvážená | ochranný kryt


SPONKOVAČKA

N5008AC2

25 - 50 mm / rug 7/16 "



Spony	délka 25 - 50 mm
Šířka spony	7/16 "
Kapacita zásobníku	157 ks
Max. tlak	5 - 8 bar
Rychlospojka	3/8"
D x Š x V	365 x 76 x 258 mm
Hmotnost	2 kg



| vysokorychlostní | lehká | lehce nastavitelná houbka | měkká rukojeť

VZDUCHOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

NT50AE2

16 - 50 mm



Pracovní tlak	5-8,5 bar
Délka hřebíků	16-50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1 kg



| inovativní krátký model | pogumovaná rukojeť | mechanické ovládání hloubky | snadné odstranění hřebíků

PŘÍSLUŠENSTVÍ	NT50AE	NT65M2	NT65MA2	NT65MA3	NR90AD	NV50AF3	N5008AC N5008AC2
Inbus. klíč 3 mm	943277					943277	
Inbus. klíč 4 mm	944458		944458			944458	944458
Inbus. klíč 5 mm			944459			944459	
Nádobka s olejem (30 ml)	877153					877153	877153
Kufr	885902	885676	881775	884340		881849	

LASEROVÝ MĚŘIČ, HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

LASEROVÝ MĚŘIČ

UG50Y

Rozsah měření	0,5 - 50 m
Minimální jednotka měření	1 mm
Přesnost měření	± 1,5 mm
Rychlost měření	0,5 - 3,0 sec
Laserová dioda	<1mV
Laserová třída	2
Ochrana	IP54
Provozní teplota	0 - 40°
Napětí	1 x 9V
D x Š x V	111 x 58 x 32 mm
Hmotnost	0,14 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouzdra	č. artiklu.
	331939
	331940



| rychlé a přesné měření | kompaktní a lehký | ochrana proti prachu a stříkající vodě | nepřímé měření (Pythagorova věta) | kontinuální měření | podsvícený displej | přepínač měření na boku

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

RH600T

2000w

2 režimy teploty a proudění vzduchu:

Poloha 1:	450 °C / 250 L / min.
Poloha 2:	600 °C / 500 L / min.
Hmotnost	0,6 kg
Příkon	2000 W
Rozměry	245 x 83 x 250 mm

Standardní příslušenství kufr, 4 trysky, škrabka



RH650V

2000w

Nastavitelná teplota:

Poloha 1:	50C °
Poloha 2:	50C ° - 650C °
Nastavitelný průtok vzduchu:	
Poloha 1	250 - 500 l / min.
Poloha 2	250 - 500 l / min.
Příkon	2000 W
Rozměry	245x85 x254 mm

Standardní příslušenství kufr, 4 trysky, škrabka



| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení: 50 °C | měkká rukojeť | s hákem | vyvážený design | prům. výfukové trubky 34,5 mm

| ergonomická rukojeť | digitální LCD displej | vyvážený design | prům. výfukové trubky 34,5 mm | měkká rukojeť

MÍCHADLA

MÍCHADLO

UM12VST

1 100 W



Napětí	230 V
Příkon	1100 W
otáčky naprázdno	
nízké	150–300 1/min.
vysoké	300–650 1/min.
Celková délka	325 mm
Hmotnost	5,4 kg
Upínací závit	M14
Pozvolný rozběh	ano

| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče



MÍCHADLO

UM16VST

1 500 W



Napětí	230 V
Příkon	1500 W
otáčky naprázdno	
nízké	150–300 1/min.
vysoké	300–650 1/min.
Celková délka	335 mm
Hmotnost	5,6 kg
Upínací závit	M14
Pozvolný rozběh	ano

| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče



SVÁŘECÍ INVENTOR

SVÁŘECÍ INVENTOR

EW2800

130Ah



Třída	130Ah
Napětí	230V
Jmenovitý svařovací proud	5-130 A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 3.25 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	3,9kg

Standardní příslušenství kabel 3m, zemnicí kabel 2m, kufr



| měkčí

71

| lehký kompaktní inverter | snadná obsluha, montáž | popruh přes rameno

SVÁŘECÍ INVENTOR

EW3500

160Ah



Třída	160A
Napětí	230V
Jmenovitý svařovací proud	5-160A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 4 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	5,4kg

Standardní příslušenství kabel 3m, zemnicí kabel 2m, kufr

| lehký kompaktní inverter | snadná obsluha, montáž | popruh přes rameno

EW4400

200Ah



Třída	200A
Napětí	230V
Jmenovitý svařovací proud	5-200A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 5 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	6,9kg

Standardní příslušenství kabel 3m, zemnicí kabel 2m, kufr

| lehký kompaktní inverter | snadná obsluha, montáž | popruh přes rameno

VYSOKOTLAKÉ MYČKY

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

AW100

100 bar /1400W

Napětí	220V-240V
Příkon	1400 W
Max. výstupní tlak	100 bar
Max pracovní tlak	70 bar
Max průtok vody	5.5L/min
Přípustná teplota	40 ° C nebo méně
Rozměry	305 x 245 x 465 mm
Hmotnost	5,4 kg

Standardní příslušenství ruční stříkácí pistole, vysokotlaká hadice (5m), variabilní tryska, mycí prostředek, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť



| vysokotlaká hadice 5m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | S rukojetí pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné použití

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

VYSOKOTLAKÁ MYČKA

AW130

130 bar/1600W

Napětí	220V-240V
Příkon	1600 W
Max. výstupní tlak	130 bar
Pracovní tlak	90 bar
Max průtok vody	6 l/min
Přípustná teplota	40 ° C nebo méně
Rozměry	325 x 260 x 790 mm
Hmotnost	8,3 kg

Standardní příslušenství ruční stříkácí pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice ,mycí prostředek, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť



| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí

AW150

150 bar/2000W

Napětí	220V-240V
Příkon	2000 W
Max. výstupní tlak	150 bar
Pracovní tlak	110 bar
Max průtok vody	6,67 l/min
Přípustná teplota	40 ° C nebo méně
Rozměry	425 x 345 x 905 mm
Hmotnost	12,4 kg

Standardní příslušenství ruční stříkácí pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice ,mycí prostředek, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť



| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | variabilní tryska | naviják na hadici | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí

ZAHRADNÍ TECHNIKA



PureFire

Představení nové generace dvoutaktních motorů.

Řada pureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 % nižší spotřeby paliva, přičemž obsah CO ve zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné pro dlouhodobé používání!!



S-start

Požadovaná síla v tahu je o 30–50 % nižší.

S-start je ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí šetří čas i sílu.



QUICK-TWIST

Otočná rukojeť

Úhlově nastavitelná rukojeť s 5-ti různými polohami činí vertikální řezy a tvarování snazší, než kdykoli předtím. Vhodné pro praváky i leváky.

VÝHODY



Napínání řetězu

Postranní klíč umožňuje rychlé a snadné napnutí.




Ergonomicky tvarovaná rukojeť:

Držení pily je stabilní a robustní.



Nastavení motorové pily

Je snadno přístupné v horní části.

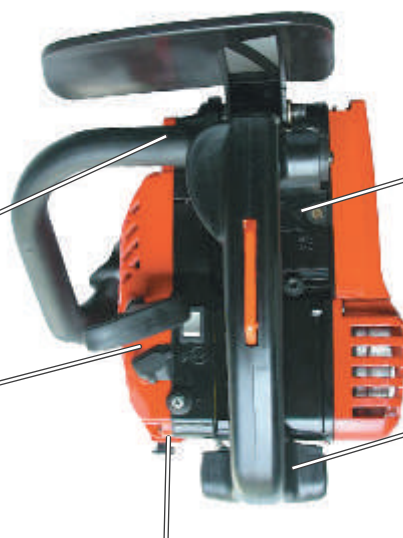

Olejová nádrž řetězu

Je snadno přístupná v horní části.



Optimálně vyvážená

Bezpečné spouštění pily z výšky - neotáčí se.



Automatický Choke-stop systém



MOTOROVÉ PILY

SPECIÁLNÍ PILA

CS 25EC(S), CS 30EC(S)

28,5 cm³ / 1,0 kW



Zdvihový objem	28,5 cm³
Max. výkon	1,0 kW
Dekompresní systém	ne
Objem palivové nádrže	250 cm³
Objem olejové nádrže	180 cm³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	250 mm: CS 25EC(S) 300 mm: CS 30EC(S)
Typ vodící lišty	s ozubeným čelem
Rozměr řetězu	0,05"
Rozměry (d x š x v)	268x235x220 mm
Hmotnost bez náplně	2,9

Sstart

| S start: motor se spouští měkce a hladce

SPECIÁLNÍ PILA

CS 25EC(SC)

28,5 cm³ / 1,0 kW



Zdvihový objem	28,5 cm³
Max. výkon (kW)	1,0 kW
Dekompresní systém	ne
Objem palivové nádrže	250 cm³
Objem olejové nádrže	180 cm³
Rozteč řetězu	1/4"
Délka vodící lišty	250 mm
Typ vodící lišty	tvrdé čelo
Rozměr řetězu	0,05"
Rozměry (d x š x v)	268x235x220 mm
Hmotnost bez náplně	2,9

Sstart

| S start: motor se spouští měkce a hladce | vykrojená vodící lišta, vhodná pro údržbu sadů nebo pro tvarování materiálů do požadovaného tvaru

ŘETĚZOVÁ PILA

CS33EB (30S,35S,40S)

32,3 cm³ / 1,25 kW



Zdvihový objem	32,3 cm³
Max. výkon	1,25 kW
Dekompresní systém:	ne
Objem palivové nádrže	350 cm³
Objem olejové nádrže	250 cm³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	30, 35, 40 cm
Rozměr řetězu	1,3 mm
D x š x v	390 x 241 x 232 mm
Hmotnost bez náplně	3,8 kg



| Pure Fire motor | ergonomická měkká rukojeť

ŘETĚZOVÁ PILA

CS40EA(33S,38S,40S,45S)

39,6 cm³ / 1,8 kW



Zdvihový objem	39,6 cm³
Max. výkon	1,8 kW
Dekompresní systém:	ne
Objem palivové nádrže	380 cm³
Objem olejové nádrže	190 cm³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	33,38,40,45cm
Hmotnost bez náplně	4,5 kg



Sstart

| Pure Fire motor | S-start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | odpružená rukojeť

SPECIÁLNÍ PILA

CS33EDT

32,2 cm³ / 1,3 kW



Zdvihový objem	32,2 cm³
Max. výkon	1,3 kW
Dekompresní systém:	ne
Objem palivové nádrže	290 cm³
Objem olejové nádrže	180 cm³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	30 cm pro CS33EDT/30SP
	35 cm pro CS33EDT/35SP
Rozměr řetězu	1,3 mm
D x Š x V	272 x 257 x 220 mm
Hmotnost bez náplně	3,4 kg



| New Pure Fire motor | S-start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | odpružená rukojeť | nízká hmotnost | nízké vibrace

CS51EAP

50,1 cm³ / 2,5 kW



Zdvihový objem	50,1 cm³
Max. výkon	2,5 kW
Dekompresní systém:	ano
Objem palivové nádrže	530 cm³
Objem olejové nádrže	270 cm³
Rozteč řetězu	1,3 mm (.050")
Délka vodící lišty	40 cm pro CS51EAP/40S
	45 cm pro CS51EAP/45S
	50 cm pro CS51EAP/50S
Rozměr řetězu	1,5 mm (.058")
D x Š x V	391 x 232 x 290 mm
Hmotnost bez náplně	5,2 kg




| dekompresní ventil pro snadné startování, nízká hmotnost, nízké vibrace

ŘETĚZOVÁ PILA

CS27EPAP

26,9 cm³ / 0,88 kW

Zdvihový objem	26,9 cm³
Max. výkon	0,88 kW
Objem palivové nádrže	520 cm³
Objem olejové nádrže	160 cm³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	250 mm
Rozměr řetězu	0,043"
Tyč hnací hřídele	24 mm Ø
Délka	1.800 mm
D x Š x V	2.400 x 240 x 250 mm
Hmotnost bez náplně	5,6 kg

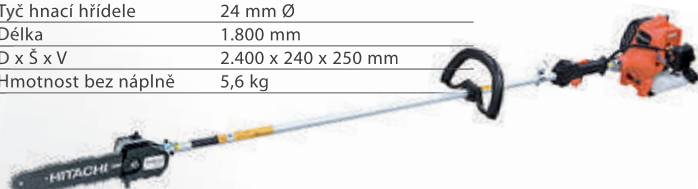

| hmotnost bez náplně 5,6 kg | S start: motor se spouští měkce a hladce

CS-EX

(600 mm, 0,6 kg)

K dispozici pro modely CH55EPC(S) a CS25EPB(S)



CS-EXB

(900 mm, 0,9 kg)

K dispozici pro modely CS25EPB(S)



75

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

50.1cc (mL) New PureFire Engine-Powered Chain Saw
CS 51EAP(S)

HITACHI

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

QUICK-TWIST:

Snadné nastavení rukojeti

Snadné a rychlé otáčení zadní rukojeti o 180°.

Nastavení v pěti pozicích: 0°, 45° a 90°, vlevo a vpravo.

Díky tomu je horizontální a vertikální řezání a tvarování živých plotů jednodušší než kdy předtím.

Zajišťuje pohodlnou práci levou i pravou rukou.



NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

CH22EAP2(50ST)

21,1 cm³ / 0,65 kW



Zdvihový objem	21,1 cm³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm³
Délka čepele	50 cm
Délka nástroje	44,4 cm
Tloušťka řezu	30 mm
Rychlost řezačky	0,91 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplní	4,3 kg

QUICK-TWIST

| oboustranný břit | S start: motor se spouští měkce a hladce | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

CH22EBP2(62ST)

CH22ECP2(62ST) antivibrační systém

21,1 cm³ / 0,65 kW



Zdvihový objem	21,1 cm³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm³
Délka čepele	62 cm
Délka nástroje	554 mm
Tloušťka řezu	35 mm
Rychlost řezačky	1,06 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	1.053 x 238 x 219 mm
Hmotnost bez náplní	4,7 kg

QUICK-TWIST

| nový PureFire motor | oboustranný břit | S start: motor se spouští měkce a hladce | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

CH22ECP2(78ST) antivibrační systém

21,1 cm³ / 0,65 kW



Zdvihový objem	21,1 cm³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm³
Délka čepele	78cm (78ST)
Délka nástroje	694 mm (78ST)
Tloušťka řezu	35 mm
Rychlost řezačky	1,06 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000/min.
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	1,207 x 250 x 197mm (78ST)

Hmotnost bez náplní 5,2 kg (78ST)

QUICK-TWIST

| nový PureFire motor | hmotnost bez náplní 5,6 kg | S start: motor se spouští měkce a hladce | antivibrační systém

CH27EPA

26,9 cm³ / 0,92 kW



77

Zdvihový objem	26,9 cm³
Max. výkon	0,88 kW
Objem palivové nádrže	520 cm³
Celková délka	55 cm
Rychlost řezačky	0,95 m/sec
Otáčky naprázdno	8.000/min.
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	2.300 x 240 x 250 mm
Hmotnost bez náplní	6,2 kg



| new PureFire motor | pro nízké a středně vysoké keře | nastavitelný úhel hlavy – 90 stupňů dolů a 45 stupňů nahoru | S start: motor se spouští měkce a hladce

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

CH 55EPC

21,1 cm³ / 0,63 kW



Zdvihový objem	26,9 cm³
Max. výkon	0,92 kW
Délka lišty	55 cm
Rychlost řezačky	0,83 m/sec
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	2325x250x250 mm
Hmotnost bez náplní	6,2 kg



| středně vysoké keře a vysoké keře | nastavitelný úhel hlavy –90 stupňů dolů a 45 stupňů nahoru | S start: motor se spouští měkce a hladce

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

CH 55EPC(SM)

26,9 cm³ / 0,92 kW



Zdvihový objem	26,9 cm³
Max. výkon	0,92 kW
Objem palivové nádrže	670 cm³
Celková délka	55 cm
Rychlost řezačky	0,83 m/sec
Otáčky naprázdno	7.000/min.
Typ bříty	dvoustranný
D x Š x V	6,0 kg



| pro nízké a středně vysoké keře | nastavitelný úhel hlavy – 45 stupňů dolů a 20 stupňů nahoru | S start: motor se spouští měkce a hladce

KŘOVINOŘEZY VYŽÍNAČE



VYŽÍNAČ

KŘOVINOŘEZ

CG22EAB(LP)

21,1 cm³ / 0,63 kW



Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,63 kW
Objem palivové nádrže	450 cm ³
Průměr trubky	24 mm ø
D x Š x V	1,545 x 295 x 516 mm
Hmotnost bez náplně	4 kg



| Pure Fire motor | výkonný a efektivní motor | z pevné oceli | antivibrační systém | D-rukojeť | S start: motor se spouští měkce a hladce

CG22EAS(SP)

21,1 cm³ / 0,63 kW



Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,63 kW
Objem palivové nádrže	430 cm ³
Průměr trubky	24 mm
D x Š x V	1,745 x 730 x 525 mm
Hmotnost bez náplně	4,7 kg

Standardní příslušenství: strunová hlava, nůž, popruh



| S start: motor se spouští měkce a hladce | nový PureFire motor | nízká spotřeba a emise | nízká váha: jen 4,7 kg

KŘOVINOŘEZ

KŘOVINOŘEZ

CG22EAS(SLP)

21,1 cm³ / 0,63 kW



Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,63 kW
Objem palivové nádrže	450 cm ³
Průměr trubky	24 mm ø
D x Š x V	1,745 x 410 x 335 mm
Hmotnost bez náplně	4,4 kg



| Pure Fire motor | výkonný a efektivní motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém | D-rukojeť

CG22EAD(SLP)

21,1 cm³ / 0,63 kW



Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,63 kW
Objem palivové nádrže	450 cm ³
Průměr trubky	24 mm ø
D x Š x V	1,750 x 410 x 335 mm
Hmotnost bez náplně	4,7 kg



| Pure Fire motor | výkonný a efektivní motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém | D-rukojeť | dělená hřídel

KŘOVINOŘEZ

CG24EAS(SP)

23,9 cm³ / 0,85 kW



Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,85 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
D x Š x V	1.765 x 630 x 600 mm
Hmotnost	4,9 kg

Standardní příslušenství strunová hlava, nůž, popruh

Sstart



| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém

KŘOVINOŘEZ

CG25EUS(L) 4-taktní motor

25 cm³ / 0,81 kW



Zdvihový objem	25 cm ³
Max. výkon	0,81 kW
Objem palivové nádrže	550 cm ³
Průměr trubky	24 mm Ø
Hlučnost	87 dB
D x Š x V	1.780 x 750 x 525 mm
Hmotnost bez náplní	5 kg

Standardní příslušenství strunová hlava, nůž, popruh

Sstart



| OHV 4-taktní motor | lehký | nízká hladina hluku a vibrací | S start: motor se spouští měkce a hladce

KŘOVINOŘEZ

CG27EAS(SP)

26,9 cm³ / 0,9 kW



Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,9 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Objem olejové nádrže	190 cm ³
Hmotnost bez náplní	5,1 kg

Standardní příslušenství strunová hlava, nůž, popruh

Sstart



| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém | S start: motor se spouští měkce a hladce

KŘOVINOŘEZ

CG27EAS(SLP)

26,9 cm³ / 0,9 kW



Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,9 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Objem olejové nádrže	190 cm ³
Hmotnost bez náplní	4,9 kg

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | méně vibrací a ergonomická D-rukojeť

Sstart



KŘOVINOŘEZ

CG33EJ(S)

32,2 cm³ / 1,17 kW



Zdvihový objem	32,2 cm ³
Max. výkon	1,17 kW
Objem palivové nádrže	700 cm ³
Průměr trubky	26 mm Ø
D x Š x V	1.774 x 392 x 332 mm
Hmotnost bez náplní	6,4 kg

Standardní příslušenství ,nůž, dvojitý popruh

| nižší hlučnost | nízká hmotnost

KŘOVINOŘEZ

CG31EBS(P)

30,8 cm³ / 1,0 kW



Zdvihový objem	30,8 cm ³
Max. výkon	1,0 kW
Objem palivové nádrže	670 cm ³
Průměr trubky	26 mm Ø
D x Š x V	1.790 x 700 x 480 mm
Hmotnost bez náplní	6,7 kg

Standardní příslušenství strunová hlava, nůž, dvojitý popruh

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém

Sstart



KŘOVINOŘEZY / VYŽÍNAČE

KŘOVINOŘEŽ

CG40EAS(P)

39,8 cm³ / 1,21 kW



Zdvihový objem	39,8 cm³
Max. výkon	1,21 kW
Objem palivové nádrže	1000 cm³
Průměr trubky	28 mm Ø
Hmotnost bez náplně	7,5 kg

Standardní příslušenství strunová hlava, nůž, dvojitý popruh

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém

KŘOVINOŘEŽ

CG40EJ(T)

39,8 cm³ / 1,31 kW



Zdvihový objem	39,8 cm³
Max. výkon	1,31 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm³
Průměr trubky	26 mm Ø
D x Š x V	1.790 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplně	7,7 kg

| pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | nastavitelná rukojeť

KŘOVINOŘEŽ

CG40EYA(TP)

39,8 cm³ / 1,25 kW

80



Zdvihový objem	39,8 cm³
Max. výkon	1,25 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm³
Průměr trubky	30 mm Ø
D x Š x V	1.780 x 640 x 620 mm
Hmotnost bez náplně	8,3 kg



| motor PureFire | méně vibrací na rukojeti | nastavitelná rukojeť

KŘOVINOŘEŽ

CG47EY(T)

46,5 cm³ / 1,75 kW



Zdvihový objem	46,5 cm³
Max. výkon	1,75 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm³
Průměr trubky	30 mm Ø
D x Š x V	1.805 x 630 x 640 mm
Hmotnost bez náplně	8,7 kg

| nastavitelná rukojeť rukojeť s omezeními vibracemi | pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně

KŘOVINOŘEŽ

CG47EJ(T)

46,5 cm³ / 1,75 kW



Zdvihový objem	46,5 cm³
Max. výkon	1,7 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm³
Průměr trubky	28 mm Ø
D x Š x V	1.805 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplně	8,2 kg

| nastavitelná rukojeť rukojeť

ZÁDOVÝ VYŽÍNAČ

CG 47EF (L) 46,5 cm³, 1,7 kW



Zdvihový objem	46,5 cm³
Max. výkon	1,70 kW
Objem palivové nádrže	1000 cm³
Průměr trubky	26 mm
Rozměry (d x š x v)	2704x303x577 mm
Hmotnost bez náplně	11,8 kg

| skládací typ | přiložen kabel jako standardní vybavení pro vaše pohodlí

Příslušenství pro křovinořezy s trubicí o Ø 24 mm.

CG-GT

(850 mm,
1,7 kg)



strunová hlava

CG-MC

(869 mm,
2,8 kg)



mini-kultivátor,
provzdušnění a kul-
tivace květinových
záhonů

CG-PE

(835 mm,
2,3 kg)



přenosné zařízení
pro ořezávání trávy
v rozích, zastřihování
trávy podél cestíček a
květinových záhonů

CG-HT

(1.426 mm,
2,3 kg)



ořezávání křovin s
dalekým dosahem

CG-PS

(1.179 mm,
1,7 kg)



nástavec na prořez
větvi, prořezávání
stromů a křovin

CG-EX pro CG-PS
(900 mm, 0,9 kg)
rozšíření



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

FUKARY



FUKAR / VYSAVAČ

FUKAR

RB24E

23,9 cm³ / 0,84 kW



Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,84 kW
Objem palivové nádrže	600 cm ³
Objem vzduchu	10,7 m ³ /min.
Hlučnost	68 dB
D x Š x V	365 x 269 x 360 mm
Hmotnost bez náplní	4,1 kg

| velmi nízká hlučnost, vibrace a emisní hodnoty řadí tento fukar ke špičce na trhu |
vysáva jen se sadou RB-HVA bez ní slouží jako fukar

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RB24E

RB-HVA



Vakuová sada

| zmenšení objemu listí | drtící turbína se silným výkonem zmenší původní objem listí až o 90%* pouze sada bez vysavače!



RB24EAP

23,9 cm³ / 0,89 kW



Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,89 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Objem vzduchu	12,5 m ³ /min.
Hlučnost	87 dB
Rozměry	205 x 335 mm
Hmotnost bez náplní	3,9 kg

| PureFire motor | nízká hmotnost - jen 3,9 kg



81

FUKAR

RB100EF

43,1 cm³ / 2,0 kW



Zdvihový objem	43,1 cm ³
Max. výkon	2,0 kW
Objem palivové nádrže	2.000 cm ³
Objem vzduchu	10,2 m ³ /min.
Rychlost vzduchu	74,1 m/sec
D x Š x V	322 x 552 x 516 mm
Hmotnost bez náplní	9,5 kg

| zádočný typ



JAMKOVAČE

PŮDNÍ JAMKOVAČ

DA200E(SP)

32,2 cm³ / 1,17 kW



82

Zdvihový objem	32,2 cm³
Max. výkon	1,17 kW
Objem palivové nádrže	700 cm³
Průměr hřídele	25 mm
Max. velikost bitu	200 mm
D x Š x V	452 x 300 x 408 mm
Hmotnost bez náplně	8 kg



| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | obsluha pouze jednou osobou | S start: motor se spouští měkce a hladce

PŮDNÍ JAMKOVAČ

DA300E

50,2 cm³ / 1,54 kW



Zdvihový objem	50,2 cm³
Max. výkon	1,54 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm³
Max. výkon	25,4 mm
Max. velikost bitu	300 mm
D x Š x V	1.200 x 600 x 490 mm
Hmotnost bez náplně	17 kg



| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel rukojeti | duální škrtící zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu

ČERPADLO

ČERPADLO

A25EB(N)

21,1 cm³ / 0,74 kW




Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,74 kW
Objem palivové nádrže	750 cm ³
Max. objem	120 l/min.
Max. sací výška	8 m
Max. výtlačná výška	35 m
Průměr připojení	25,4 mm Ø
D x Š x V	287 x 219 x 288 mm
Hmotnost bez náplní	5,1 kg



83

| pro odvodnění, umývání či přívod vody



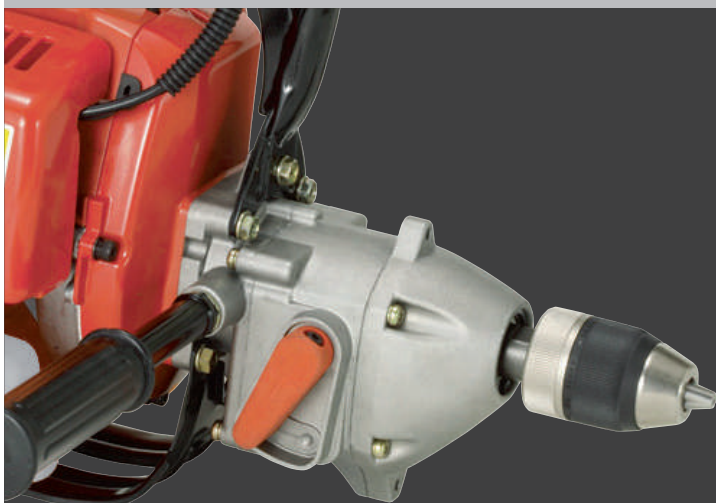

BENZÍNOVÉ VRTAČKY

BENZÍNOVÁ VRTAČKA

DW25EA(S)

21,1 cm³ / 0,74 kW



Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,74 kW
Objem palivové nádrže	350 cm ³
Rychlost sklíčidla	390/min. – 8.000/min.
Objem sklíčidla	12,7 mm (1/2 ")
Max. prům. bitu	25,4 mm
D x Š x V	366 x 216 x 258 mm
Hmotnost bez náplní	4,0 kg

BENZÍNOVÁ VRTAČKA

DW25EF(SKP)

26,9 cm³ / 0,88 kW



Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,88 kW
Objem palivové nádrže	670 cm ³
Rychlost sklíčidla	330/min. – 8.000/min.
Objem sklíčidla	12,7 mm (1/2 ")
Max. prům. bitu	25,4 mm
D x Š x V	380 x 240 x 280 mm
Hmotnost bez náplní	4,9 kg



| Pure Fire motor | standardní sklíčidlo

BENZÍNOVÁ VRTAČKA

DW25EF(SRP)

26,9 cm³ / 0,95 kW



Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,95 kW
Objem palivové nádrže	670 cm ³
Rychlost sklíčidla	330/min. – 8.000/min.
Objem sklíčidla	12,7 mm (1/2 ")
Max. prům. bitu	25,4 mm
D x Š x V	433 x 247 x 281 mm
Hmotnost bez náplní	5,56 kg

| Pure Fire motor | L/P chod | rychlosklíčidlo



PŘÍSLUŠENSTVÍ HITACHI

HITACHI
Inspire the Next